Прайс-лист 2017

Honeywell

АВТОМАТИКА ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

НИЗОВАЯ АВТОМАТИКА

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Сигнализаторы и извещатели	2
2.	Комнатные термостаты / Хронотермостаты	3
3.	Термостаты для фэн-койлов	5
4.	Клапаны моторизированные для фэн-койлов	7
5.	Контроллер для тепловых пунктов MVC80	8
6.	Контроллеры Smile V.3.2	10
7.	Домашний климатической контроллер MVC80-ZONE	12
8.	Датчики температуры NTC 20 кОм	14
9.	Датчики температуры Pt1000	16
10.	Датчики влажности и температуры	17
11.	Датчики перепада давления для вентиляционных систем	18
12.	Датчики перепада давления Smart SN Diff	18
13.	Датчики давления серии MLH	19
14.	Датчики давления Smart SN	20
15.	Реле перепада давления	21
16.	Реле давления	24
17.	Термостаты (отсечные/регулирующие)	26
18.	Реле протока	27
19.	Трансформаторы, Конвертеры	28
20.	2-ходовые линейные клапаны	33
21.	3-ходовые линейные клапаны	38
22.	Приводы для линейных клапанов	43
23.	Шаровые регулирующие клапаны VBG2, VBG3 и приводы MVN	44
24.	3-ходовые поворотные клапаны	46
25.	4-ходовые поворотные клапаны	47
26.	Поворотные заслонки	48
27.	Трубопроводная арматура	49
28.	Приводы для поворотных клапанов и заслонок	50
29.	Приводы для воздушных заслонок	51
30.	Приводы пневматические	53
31.	Клапаны-регуляторы давления серии 300	54
32.	Поплавковые клапаны	58
33.	Группы безопасности SG160	59
34.	Дополнительное оборудование для котельных	60
35.	Регулятор температуры прямого действия	61
36.	Аквастаты	62
37.	Соленоидные клапаны	64
38.	Запасные части для клапанов и приводов	65

Условные обозначения:

● Продукция в наличии на складе в Москве

◐ Продукция в наличии на центральном европейском складе, срок поставки 4-6 недель

○ Продукция поставляется под заказ, срок поставки свыше 6 недель

1. Сигнализаторы и извещатели

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €		
			без НДС	включая НДС	
Бытовые пожарные дымовые извещатели (детектор дыма)					
	JTYJ-GD-2630/B	Пожарный дымовой извещатель. Срок службы батареи - 10 лет. Блистерная упаковка.	27,63	32,60	○
Сигнализаторы угарного газа CO					
	XC70-RU	Сигнализатор угарного газа CO. Срок службы - 7 лет.	39,83	47,00	●
	XC100D-RU	Сигнализатор угарного газа CO. Срок службы - 10 лет. ЖК дисплей. Текстовое тревожное сообщение.	63,31	74,71	●
Сигнализаторы протечки воды					
	RWD1SE	Сигнализаторы протечки воды, многоразовый. Блистерная упаковка. В упаковке 1 шт.	10,50	12,39	●
	WD4SE	Сигнализаторы протечки воды, одноразовый. Блистерная упаковка. В упаковке 4 шт.	16,26	19,19	●
Сигнализатор природного газа (метан)					
	JTQJ-BF-6618/B	Сигнализатор утечки природного газа (метан).	40,00	47,20	○

Принадлежности

Предохранительный клапан электромагнитный — устройство, предназначеное для использования в системах обнаружения утечки газа (совместно с сигнализатором утечки природного газа), при получении сигнала об утечке с сигнализатора перекрывает подачу газа к газовым приборам.

	VG415SA1002	Предохранительный клапан электромагнитный Ду15. Нормально открытое (НО) исполнение.	50,00	59,00	◐
	VG420SA1005	Предохранительный клапан электромагнитный Ду20. Нормально открытое (НО) исполнение.	52,00	61,36	◐
	VG425SA1000	Предохранительный клапан электромагнитный Ду25. Нормально открытое (НО) исполнение.	54,00	63,72	◐
	VG415AA1004	Предохранительный клапан электромагнитный Ду15. Нормально закрытое (НЗ) исполнение.	50,00	59,00	◐
	VG420AA1007	Предохранительный клапан электромагнитный Ду20. Нормально закрытое (НЗ) исполнение.	52,00	61,36	◐
	VG425AA1002	Предохранительный клапан электромагнитный Ду25. Нормально закрытое (НЗ) исполнение.	54,00	63,72	◐

ЗАО «Хоневелл», отдел Тепловой Автоматики
Тел. (495) 796-98-00; 797-99-13
www.honeywell-ec.ru; e-mail: info@honeywell-ec.ru

2. Комнатные термостаты
Хронотермостаты

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €	
			без НДС	включая НДС
Механические термостаты				
	SPST, 10 A			
	T4360A1017	Термостат защиты от замерзания, 0…20 °C, 10(3) A, SPST	22,42	26,46 ◐
	SPST, 16 A			
	T4360B1007	Термостат, 10…30 °C, 16 A, SPST	20,52	24,21 ●
	T4360B1031	Термостат, 10…30 °C, 16 A, SPST + световая индикация	23,10	27,26 ●
	SPST, 6(2) A, кнопка Зима/Лето			
	T4360D1003	Термостат, 10…30 °C, 6(2) A, SPST, переключатель отопление/охлаждение	24,07	28,40 ◐
	T4360D1011	Термостат, 10…30 °C, 6(2) A, SPST, переключатель отопление/охлаждение + световая индикация	26,38	31,13 ◐
	SPDT, 10(3) A			
	T6360A1004	Термостат, 10…30 °C, 10(3) A, SPDT	19,71	23,26 ●
	T6360A1012	Термостат, 10…30 °C, 10(3) A, SPDT + световая индикация	22,68	26,76 ◐
	T6360A1079	Термостат, 10…30 °C, 10(3) A, SPDT, белая коробка	19,71	23,26 ◐
	T6360A1152	Термостат, 10…30 °C, 10(3) A, SPDT + Очень крупная шкала	19,63	23,16 ◐
	SPDT, 24 В пер. тока			
	T8360A1000	Термостат, 10…30 °C, SPDT, 24 В пер. тока, 95-127 мА, Антисипатор	22,68	26,77 ◐
Электронные термостаты				
	SPDT, 24…230 В пер. тока, ЖК дисплей			
	DT90A1008	DT90 - Комнатный термостат с ЖК дисплеем, кнопка ON/OFF, 5…35 °C, 24…230 В пер. тока, 8(3) A, SPDT	42,82	50,53 ●
	SPDT, 24…230 В пер. тока, ЖК дисплей, кнопка ECO			
	DT90E1012	DT90 - Комнатный термостат с ЖК дисплеем, кнопка ON/OFF, 5…35 °C, 24…230 В пер. тока, 8(3) A, SPDT, кнопка ECO	50,43	59,51 ●
Радиочастотные термостаты непрограммируемые				
	SPDT, 24…230 В пер. тока, ЖК дисплей			
	DT92A1004	DT92 - Комнатный термостат радиочастотный с ЖК дисплеем, кнопка ON/OFF, 5…35 °C, 24…230 В пер. тока, 8(3) A, SPDT	133,45	157,47 ◐
	SPDT, 24…230 В пер. тока, ЖК дисплей, кнопка ECO			
	DT92E1000	DT92 - Комнатный термостат радиочастотный с ЖК дисплеем, кнопка ON/OFF, 5…35 °C, 24…230 В пер. тока, 8(3) A, SPDT, кнопка ECO	143,96	169,87 ◐

Комнатные термостаты
Хронотермостаты

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €	
			без НДС	включая НДС
Хронотермостаты				
	CMT707A1011	Хронотермостат, недельная программа, 5…35 °C, SPDT, 24..230 В пер. тока, 4 темп. уровня, П+И регулирование, русскоязычная документация	72,29	85,30 ●
	CMT907A1041	Хронотермостат, недельная программа, 5…35 °C, SPDT, 24..230 В пер. тока, 6 темп. уровней, П+И регулирование, англоязычная документация	96,37	113,72 ●
Хронотермостаты - Радиочастотные				
	CMT727D1016	Радиочастотный Хронотермостат CM720: 1 шт. - Комнатный модуль - Недельная программа; 1 шт. - R6660D1009 - релейный модуль.	171,29	202,12 ●
	CMT927A1049	Радиочастотный Хронотермостат CM920: 1 шт. - Комнатный модуль - Недельная программа; 1 шт. - R6660D1009 - релейный модуль.	181,79	214,51 ◐
Принадлежности				
	F42010971 001	Датчик температуры наружного воздуха для CM900	15,93	18,80 ◐
	F42010972 001	Датчик температуры комнатный для CM900	30,76	36,30 ◐

ЗАО «Хоневелл», отдел Тепловой Автоматики
Тел. (495) 796-98-00; 797-99-13
www.honeywell-ec.ru; e-mail: info@honeywell-ec.ru

3. Термостаты для фэн-койлов

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €	
			без НДС	включая НДС
Электронные термостаты для фэн-койлов, серия COUGAR				
	Универсальная Модель			
	T6590B1000	Термостат серии COUGAR для 2-х или 4-х трубного фэн-койла - Универсальная модель! 230 В, 10...32 °C Управление SPDT контактом по PI алгоритму. Применение: - 2-х трубная система, только Нагрев; - 2-х трубная система, только Охлаждение; - 2-х трубная система, 1-ступ. Охл. или 1-ступ. Нагрев; - 2-х трубная система, 1-ступ. Охл. или 1-ступ. Нагрев, автопереключение; - 4-х трубная система, 1-ступ. Охл. и 1-ступ. Нагрев; - 4-х трубная система, 1-ступ. Охл. или 1-ступ. Нагрев, авто перключение; - 2-х трубная система, 1-ступ. Охл. или 1-ступ. Нагрев, доп. Электрический нагреватель; - 4-х трубная система, ручное и автоматич. переключение.	82,40	97,23
Регулятор для фэн-койлов, серия Xe90				
	T8078C1009	Регулятор температуры, 24 В пер. тока, Нагрев-Охлаждение • 2 выхода (нагрев и охл.) - 3-позиционный - On/Off по закону ПИ регулирования - Термоэлектрич. привод с использованием TPM (=Thermal Predictive Modulating) • Настройка P-диапазона • Настройка зоны нечувствительности	78,73	92,90
	T8109C1002	Канальный датчик температуры воздуха для T8078C	По запросу	

Термостаты для фэн-койлов

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €		
			без НДС	включая НДС	
Термостаты для фэн-койлов, серия X€70					
Вентиляция					
	T6370A1010	Нагрев или охлаждение, 1 ступ. вентилятор	27,22	32,12	◐
2-трубные фэн-койлы / вентиляция					
	T6371A1019	Нагрев или охлаждение, 3 ступ. вентилятор. Переключатели: ON-OFF, FAN 1-2-3	42,22	49,82	●
	T6371B1017	Нагрев и охлаждение, 3 ступ. вентилятор. Переключатели: ON-OFF, FAN 1-2-3, HEAT-COOL	48,23	56,91	●
	T6371C1015	Нагрев и охлаждение, 3 ступ. вентилятор. Переключатели: ON-OFF, FAN 1-2-3	42,22	49,82	◐
2-трубные фэн-койлы					
	T6372A1018	Нагрев или охлаждение, 1 ступ. вентилятор, управл. клапаном. Переключатели: ON-OFF	33,41	39,42	◐
	T6372B1024	Нагрев и охлаждение, 1 ступ. вентилятор, управл. клапаном. Переключатели: HEAT-COOL	33,41	39,42	◐
	T6372B1032	Нагрев и охлаждение, 1 ступ. вентилятор, управл. клапаном. Переключатели: ON-OFF, HEAT-COOL	42,22	49,82	◐
	T6372C1014	Нагрев и охлаждение, 1 ступ. вентилятор, управл. клапаном. Переключатели: ON-OFF	33,41	39,42	◐
	T6373A1017	Нагрев или охлаждение, 3 ступ. вентилятор, управл. клапаном. Переключатели: ON-OFF, FAN 1-2-3	42,22	49,82	◐
	T6373B1015	Нагрев и охлаждение, 3 ступ. вентилятор, управл. клапаном. Переключатели: ON-OFF, FAN 1-2-3, HEAT-COOL	48,23	56,91	◐
	T6373B1064	Нагрев и охлаждение, 3 ступ. вентилятор, управл. клапаном. Переключатели: ON-OFF, FAN 1-2-3, HEAT-COOL	48,23	56,91	◐
	T6373C1013	Нагрев и охлаждение, 3 ступ. вентилятор, управл. клапаном. Переключатели: ON-OFF, FAN 1-2-3	42,22	49,82	◐
4-трубные фэн-койлы					
	T6375B1013	Нагрев и охлаждение, 3 ступ. вентилятор, управл. 2-мя Кл. Переключатели: ON-OFF, FAN 1-2-3, HEAT-FAN-COOL	48,05	56,70	◐
	T6375B1021	Нагрев и охлаждение, 3 ступ. вентилятор, управл. 2-мя Кл. Переключатели: ON-OFF, FAN 1-2-3, HEAT-COOL	48,05	56,70	◐
	T6375C1003	Нагрев и охлаждение, 3 ступ. вентилятор, управл. 2-мя Кл. Переключатели: ON-OFF, FAN 1-2-3	54,74	64,59	◐
Кондиционирование, тепловой насос					
	T6376B1004	Охлаждение (или нагрев), 1 ступ. вентилятор, компрессор, управл. клапаном. Переключатели: FAN AUTO-FAN CONT, HEAT-OFF-COOL	42,03	49,60	◐
	T6377B1003	Нагрев и охлаждение, 3 ступ. вентилятор, компрессор, управл. клапаном. Переключатели: ON-OFF, FAN 1-2-3, HEAT-FAN-COOL	47,71	56,30	◐
	T6377B1011	Нагрев и охлаждение, 3 ступ. вентилятор, компрессор, управл. клапаном. Переключатели: FAN AUTO-FAN CONT, HEAT-OFF-COOL, FAN 1-2-3	47,71	56,30	◐
	T6377B1045	Нагрев и охлаждение, 3 ступ. вентилятор, компрессор, управл. клапаном. Переключатели: FAN AUTO-FAN CONT, HEAT-OFF-COOL, FAN 1-2-3	47,71	56,30	◐

ЗАО «Хоневелл», отдел Тепловой Автоматики
Тел. (495) 796-98-00; 797-99-13
www.honeywell-ec.ru; e-mail: info@honeywell-ec.ru

4. Клапаны моторизированные для фэн-койлов

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €		
			без НДС	включая НДС	
Привод VC серии (отдельно)					
	Привод (3-проводной для SPDT)				
	VC6013ZZ00/U	Привод 230 В пер. тока, управл. контакт SPDT, 1 м кабель	41,66	49,16	◐
	VC6012ZZ00/U	Привод 230 В пер. тока, без кабеля, Molex коннектор	41,66	49,16	◐
	Привод (2-проводной + 1 общий для SPST)				
	VC4013ZZ00/U	Привод 230 В пер. тока, SPST, 1 м кабель	41,66	49,16	●
	VC4012ZZ00/U	Привод 230 В пер. тока, без кабеля, Molex коннектор	41,66	49,16	●
	VC8010ZZ00/U	Привод 24 В пер. тока, без кабеля, Molex коннектор	41,66	49,16	●
	40007035-005/U	Кабель 3-х проводной, 1 метр, Molex коннектор	4,67	5,51	●
Клапан VC серии (отдельно)					
	2-ходовой клапан (отдельно)				
	VCZAF1000/U	2-х ходовой клапан, наруж. резьба 1/2", Kvs 3,0	26,51	31,28	◐
	VCZAH1000/U	2-х ходовой клапан, наруж. резьба 3/4", Kvs 5,3	26,51	31,28	●
	VCZAJ1000/U	2-х ходовой клапан, внутр. резьба 3/4", Kvs 5,3	26,51	31,28	◐
	VCZAP1000/U	2-х ходовой клапан, внутр. резьба 1", Kvs 6	26,51	31,28	◐
	3-ходовой клапан (отдельно)				
	VCZMH6000	3-х ходовой клапан, внутр. резьба 3/4", Kvs 7	35,15	41,48	●
	VCZMG6000/U	3-х ходовой клапан, наруж. резьба 3/4", Kvs 7	35,15	41,48	●
	VCZMP6000/U	3-х ходовой клапан, внутр. резьба 1", Kvs 7,7	35,15	41,48	●
	VCZMQ6000/U	3-х ходовой клапан, наруж. резьба 1", Kvs 7,7	35,15	41,48	●
	Запасные части				
	VCZZ6000/U	Картридж для 3-х ход. клапана	18,67	22,03	●
	VCZZ1000/U	Картридж для 2-х ход. клапана	16,47	19,43	●

5. Контроллеры для тепловых пунктов

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €	
			без НДС	включая НДС

MVC80 - контроллер для ИТП

Контроллеры MVC80-DH10 и MVC80-DH10M - это микропроцессорные устройства предназначенные для управления тепловыми пунктами (ИТП). В память контроллера MVC80 загружено 13/12 популярных Схем Применения и любую из них можно активировать в любой момент. MVC80 способен управлять как одиночными, так и сдвоенными насосами в контурах отопления и ГВС с автоматической ротацией, и определения аварийного статуса насосов. MVC80 поддерживает безусловное ограничение температуры обратной воды. Контроллеры MVC80-DH10 и MVC80-DH10M совместимы с облачным сервисом **MVC Мониторинг**.

Modbus, 3-pt



MVC80-DH10	Контроллер MVC80 для теплового пункта с интерфейсом оператора: - 13 загруженных функциональных применений - Управление 3-позиционными приводами - Управление сдвоенными насосами в контурах отопления и ГВС - Modbus RTU communication	605,56	714,56	●

Modbus, 0...10В



MVC80-DH10M	Контроллер MVC80 для теплового пункта с интерфейсом оператора: - 12 загруженных функциональных применений - Управление аналоговыми 0...10В приводами - Управление сдвоенными насосами в контурах отопления, ГВС и подпитки - Электронный регулятор перепада давления - Modbus RTU communication	605,56	714,56	●

Принадлежности для MVC80



MVC-80-TPU	Клеммные терминалы подпружиненные для MVC80 (1-47 терминалы)	27,46	32,40	●



MVC-80-TSC	Клеммные терминалы винтовые для MVC80 (1-47 терминалы)	27,46	32,40	◐



MVC-80-AC1	Крышка для клеммников (Цена указана за упаковку. 1 упаковка = 10 шт. Отгружается только упаковками)	36,80	43,42	◐



MVC-80-AC2	Фронтальная рамка для монтажа MVC на дверце щита управления (Цена указана за упаковку. 1 упаковка = 10 шт. Отгружается только упаковками)	52,50	61,95	●



MVC-80-AC4	Полоса с заглушками для неиспользуемых контактов (Цена указана за упаковку. 1 упаковка = 40 шт. Отгружается только упаковками)	126,00	148,68	●

ЗАО «Хоневелл», отдел Тепловой Автоматики
Тел. (495) 796-98-00; 797-99-13
www.honeywell-ec.ru; e-mail: info@honeywell-ec.ru

Контроллеры для тепловых пунктов

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €	
			без НДС	включая НДС

MVC Link – комплекты оборудования для коммуникации с облачным сервисом MVC Мониторинг

MVC Link – это коммуникационный модуль, который предназначен для связи контроллеров MVC80-DH10 (v.1.1) / MVC80-DH10M с облачным сервисом через сеть Интернет

ЩА-MVC Link	Коммуникационный модуль MVC Link в виде отдельного щита	550,85	650,00
MVC Link-Set	Коммуникационный модуль MVC Link в виде отдельных компонентов для самостоятельной установки в ЩА	381,36	450,00

Щиты автоматики в сборе на базе контроллера MVC80-DH10M (ModBus, 0...10V=)

Готовый ЩА – это законченное изделие с установленным контроллером, клеммниками, трансформатором и всеми необходимими эл. реле, пускателями и выполенной эл. проводкой. На ЩА предоставляется Паспорт изделия.

ЩА-ИТП (тип01М)	Щиты автоматики в сборе на базе контроллера MVC80-DH10M (Схема 01М)	2 206,30	2 603,43
ЩА-ИТП (тип02М)	Щиты автоматики в сборе на базе контроллера MVC80-DH10M (Схема 02М)	2 206,30	2 603,43
ЩА-ИТП (тип03М)	Щиты автоматики в сборе на базе контроллера MVC80-DH10M (Схема 03М)	2 255,92	2 661,99
ЩА-ИТП (тип04М)	Щиты автоматики в сборе на базе контроллера MVC80-DH10M (Схема 04М)	1 421,57	1 677,45
ЩА-ИТП (тип05М)	Щиты автоматики в сборе на базе контроллера MVC80-DH10M (Схема 05М)	1 421,57	1 677,45
ЩА-ИТП (тип06М)	Щиты автоматики в сборе на базе контроллера MVC80-DH10M (Схема 06М)	1 867,91	2 204,13
ЩА-ИТП (тип07М)	Щиты автоматики в сборе на базе контроллера MVC80-DH10M (Схема 07М)	1 917,53	2 262,69
ЩА-ИТП (тип08М)	Щиты автоматики в сборе на базе контроллера MVC80-DH10M (Схема 08М)	1 870,69	2 207,41
ЩА-ИТП (тип09М)	Щиты автоматики в сборе на базе контроллера MVC80-DH10M (Схема 09М)	1 818,29	2 145,58

ASC - Advanced Solar Controller

ASC02-01WM	Контроллер для солнечного коллектора 230 В, 50 Гц 2 входа (Pt1000) 1 выход (реле)	135,30	159,65

ASC03-10WM	Контроллер для солнечного коллектора Графический экран с анимацией 230 В, 50 Гц 3 входа (Pt1000) 1 выход (TRIAC)	151,68	178,98

ASC13-10PWM	Контроллер для солнечного коллектора Графический экран с анимацией 230 В, 50 Гц 2 входа (Pt1000) 1 вход (Grundfos Direct SensorsTM VFS 1-12) 1 выход TRIAC (PWM) для насоса с регулируемой скоростью	173,04	204,19

6. Контроллеры Smile версия V.3.2

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €	
			без НДС	включая НДС

6.1. SDC - Контроллер для Котельной и Теплового Пункта

SDC3-10N	Контроллер для Котельной, 230 В пер. тока, 1 ступ. горелка, насос отопления, насос ГВС	251,57	296,85	●
SDC3-40N	Контроллер для Котельной, 230 В пер. тока, 1 смесит. контур (1 выход 3-поз.), 1 своб. вход;	251,57	296,85	●
SDC7-21N	Контроллер для Котельной или ИТП, 230 В пер. тока, Котельная: 2-х ступ. горелка, 1 смесит. контур, 1 прямой контур, 1 контур ГВС, 1 своб. вход; ИТП: 1 контур	352,64	416,12	●
SDC9-21N	Контроллер для Котельной или ИТП, 230 В пер. тока, Котельная: 2 котла, 1 смесит. контур, 1 прямой контур, 1 контур ГВС, 3 своб. входа, 2 своб. выхода; ИТП: 2 контура	372,42	439,46	●
SDC12-31N	Контроллер для Котельной или ИТП, 230 В пер. тока, Котельная: 2 котла, 2 смесит. контура, 1 прямой контур, 1 контур ГВС, 3 своб. входа, 2 своб. выхода; ИТП: 2 контура	438,32	517,22	●

6.2. Smile Connect - система удаленного доступа

Smile Connect

Управление системой отопления на базе контроллеров Smile SDC пользователем через мобильное приложение на смартфоне или планшетном ПК.

SCN-10	Интеграционный модуль для сопряжения контроллеров Smile SDC с мобильными устройствами под AndroidOS и iOs, и ПК.	По запросу	◐

SCI-10	USB адаптер для проводного подключения к ПК через Ethernet RJ45	По запросу	◐

SCW-10	USB Wi-Fi адаптер	По запросу	◐

ЗАО «Хоневелл», отдел Тепловой Автоматики
Тел. (495) 796-98-00; 797-99-13
www.honeywell-ec.ru; e-mail: info@honeywell-ec.ru

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €	
			без НДС	включая НДС

6.3. Принадлежности для контроллеров серии Smile

Клеммники

TBS-SMILE-1KIT	Комплект клеммников X1-X4	27,46	32,40	●



SCS-12	Клеммная коробка для монтажа на дверце щита	86,89	102,53	◐



SWS-12	Клеммная коробка для монтажа на стене или DIN-рейке	117,54	138,70	●

Датчики температуры помещения

RF20	Датчик температуры комнатный	31,69	37,39	●

SDW10N	Настенный модуль с аналоговой настройкой	120,85	142,60	●

SDW30N	Настенный модуль с ЖК дисплеем	232,76	274,66	●

7. Домашний климатической контроллер MVC80-ZONE

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €	
			без НДС	включая НДС
MVC80-ZONE - домашний климатической контроллер				
		Контроллер MVC80-ZONE предназначен для автоматического поддержания комфортной температуры воздуха и теплых полов в комнатах вашего дома или квартиры. Каждый отопительный контур в доме может работать по заданной пользователем температуре. В память контроллера MVC80-ZONE загружено 7 функциональных применений и любое из них можно активировать в любой момент. Контроллер MVC80-ZONE совместим с облачным сервисом MVC Мониторинг. Более подробную информацию смотрите в Руководстве по применению.		
	MVC80-ZONE	Домашний климатической контроллер: - 7 загруженных функциональных применений - До 8-ми зон управления - Управление термоэлектрическими приводами Smart-T - 230В напряжение питания - Modbus RTU communication	605,56	714,56
Принадлежности для контроллеров MVC				
	TR71/U	Комнатный модуль ZIO с ЖК дисплеем. Необходим для схем 1, 2 и 3 контроллера MVC80-ZONE. Обеспечивает быстрое и удобное задание температуры для любого подключенного контура отопления или теплого пола. 84x119x24 мм, SylkBus, Внешнего питания не требует.	99,00	116,82
	T7470A1009	Датчик температуры комнатный, миниатюрный (Цена указана за упаковку. 1 упаковка = 5 шт. Отгружается только упаковками) 6...40 °C, 56x46x19 мм, IP30, 2-х пров.	86,45	102,01
	**MVC-80-TPU**	Клеммные терминалы подпружиненные для MVC80 (1-47 терминалы)	27,46	32,40
	**MVC-80-AC1**	Крышка для клеммников (в упаковке 10 шт.)	3,68	4,34
	**MVC-80-AC2**	Фронтальная рамка для монтажа MVC на дверце щита управления (в упаковке 10шт.)	5,25	6,20
MVC Link – комплекты оборудования для коммуникации с облачным сервисом MVC Мониторинг				
		MVC Link – это коммуникационный модуль, который предназначен для связи контроллеров MVC80-ZONE с облачным сервисом MVC-мониторинг через сеть Интернет		
	**ЩА-MVC Link**	Коммуникационный модуль MVC Link в виде отдельного щита.	550,85	650,00
	Set-MVC Link	Коммуникационный модуль MVC Link в виде отдельных компонентов для самостоятельной установки в ЩА.	381,36	450,00

ЗАО «Хоневелл», отдел Тепловой Автоматики
Тел. (495) 796-98-00; 797-99-13
www.honeywell-ec.ru; e-mail: info@honeywell-ec.ru

8. Датчики температуры NTC 20 кОм

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €	
			без НДС	включая НДС
Датчик температуры наружного воздуха, NTC				
	AF20-B54	Датчик температуры наружного воздуха, NTC20K, IP54	25,74	30,37
	AF20-B65	Датчик температуры наружного воздуха, NTC20K, IP65	27,87	32,89
Датчик температуры, NTC, погружной, с гильзой				
	50 мм - длина погружения - Новая модель			
	VF20-5B54	Датчик температуры погружной, NTC20K, IP54, 50мм, погружная гильза из латуни	38,58	45,52
	150 мм - длина погружения			
	VF20-1B54	Датчик температуры погружной, NTC20K, IP54, 150мм, погружная гильза из латуни	42,90	50,62
	VF20-1B54S	Датчик температуры погружной, NTC20K, IP54, 150мм, погружная гильза из стали	56,40	66,55
	VF20-1B65	Датчик температуры погружной, NTC20K, IP65, 150мм, погружная гильза из латуни	50,48	59,57
	VF20-1B65S	Датчик температуры погружной, NTC20K, IP65, 150мм, погружная гильза из стали	63,98	75,50
	300 мм - длина погружения			
	VF20-3B54	Датчик температуры погружной, NTC20K, IP54, 300мм, погружная гильза из латуни	49,18	58,03
	VF20-3B54S	Датчик температуры погружной, NTC20K, IP54, 300мм, погружная гильза из стали	62,68	73,96
Датчик температуры, NTC, погружной, с быстрым ответом				
	VFF20-75P65	Датчик температуры погружной с быстрым ответом, NTC20K, IP65, 75мм, -20...+140°C, 2,5м кабель	26,50	31,27
	VFF20-220P65	Датчик температуры погружной с быстрым ответом, NTC20K, IP65, 220мм, -20...+140°C, 2,5м кабель	28,53	33,67
	VFF20-300P65	Датчик температуры погружной с быстрым ответом, NTC20K, IP65, 300мм, -20...+140°C, 2,5м кабель	30,89	36,45

Датчики температуры NTC 20 кОм

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €	
			без НДС	включая НДС
Датчик температуры, NTC, погружной, кабельный тип				
	KTF20-65-2M	Датчик температуры погружной, кабельный тип, NTC20K, 2 м кабель, поставляется без гильзы	18,74	22,11
Принадлежности				
	WB50	Погружная гильза, 50мм, латунь	18,00	21,24
	WS50	Погружная гильза, 50мм, сталь	27,00	31,86
	VF-SPRING	Прижимная планка для использования KTF20-65-2M с погружными гильзами старого образца VFHT/VFNT	4,38	5,17
Датчик температуры, NTC, накладной				
	SF20-B54	Датчик температуры накладной, NTC20K, IP54	27,86	32,87
	SF20-B65	Датчик температуры накладной, NTC20K, IP65	29,35	34,63
Датчик температуры воздуха в канале, NTC				
	LF20-3B54	Датчик температуры воздуха в канале, NTC20K, IP54, 300мм	27,86	32,87
	LF20-3B65	Датчик температуры воздуха в канале, NTC20K, IP65, 300мм	29,35	34,63
Датчик температуры помещения, NTC				
	RF20	Датчик температуры комнатный, 10…40 °C, 104x99x30 мм, IP30, 2-х пров.	31,69	37,39
	T7470A1009	Датчик температуры комнатный 6…40 °C, 56x46x19 мм, IP30, 2-х пров. (Цена указана за упаковку. 1 упаковка = 5 шт. Отгружается только упаковками)	86,45	102,01

ЗАО «Хоневелл», отдел Тепловой Автоматики
Тел. (495) 796-98-00; 797-99-13
www.honeywell-ec.ru; e-mail: info@honeywell-ec.ru

9. Датчики температуры Pt1000

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €	
			без НДС	включая НДС
Датчик температуры наружного воздуха, PTC				
	AF00-B54	Датчик температуры наружного воздуха, PT1000, IP54	25,19	29,72 ◐
Датчик температуры теплоносителя, PTC, погружной				
	С погружной гильзой			
	VF00-1B54	Датчик температуры погружной, PT1000, IP54, 150мм, погружная гильза из латуни	46,34	54,68 ●
	VF00-1B65	Датчик температуры погружной, PT1000, IP65, 150мм, погружная гильза из латуни	50,48	59,57 ◐
	Без погружной гильзы			
	VF00-1B54NW	Датчик температуры погружной, PT1000, IP54, 150ММ, без погружной гильзы	30,73	36,26 ◐
	VF00-3B54NW	Датчик температуры погружной, PT1000, IP54, 300ММ, без погружной гильзы	31,83	37,56 ◐
	Погружная гильза			
	WB150	Погружная гильза, 150мм, латунь	20,00	23,60 ●
	WS150	Погружная гильза, 150мм, сталь	33,50	39,53 ●
	WB300	Погружная гильза, 300мм, латунь	28,00	33,04 ◐
	WS300	Погружная гильза, 300мм, сталь	41,50	48,97 ◐
Датчик температуры, PTC, погружной, с быстрым ответом				
	VFF00-75P65	Датчик температуры погружной с быстрым ответом, Pt1000, IP65, 75мм, -20...+140°C, 2,5м кабель	60,99	71,97 ●
	VFF00-220P65	Датчик температуры погружной с быстрым ответом, Pt1000, IP65, 220мм, -20...+140°C, 2,5м кабель	64,42	76,02 ◐
Датчик температуры погружной, PTC, кабельный тип				
	KTF00-65-2M	Датчик температуры погружной, PT1000, кабельный тип, 2 м кабель	20,35	24,01 ●
	Принадлежности			
	WB50	Погружная гильза, 50мм, латунь	18,00	21,24 ●
	WS50	Погружная гильза, 50мм, сталь	27,00	31,86 ◐
	VF-SPRING	Прижимная планка для использования KTF20-65-2M с погружными гильзами старого образца VFHT/VFNT	4,38	5,17 ◐

Датчики температуры Pt1000

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €	
			без НДС	включая НДС
Датчик температуры, PTC, накладной				
	SF00-B54	Датчик температуры накладной, PT1000, IP54	29,54	34,86 ◐
Датчик температуры воздуха, PTC, канальный				
	LF00-1B54	Датчик температуры воздуха в канале, PT1000, IP54, 150мм	29,54	34,86 ●
	LF00-3B54	Датчик температуры воздуха в канале, PT1000, IP54, 300мм	30,64	36,16 ●
Датчик температуры воздуха, PTC, канальный				
	**Измерение средней температуры**			
	C7085A1006	-30…70 °C, 4 сенсора, 2-х пров., 0,5 м кабель, гибкий стержень 3 м	130,87	154,43 ◐
Датчик температуры помещения				
	T7460A1018	6…40 °C, 2-х пров.	27,86	32,87 ◐

ЗАО «Хоневелл», отдел Тепловой Автоматики
Тел. (495) 796-98-00; 797-99-13
www.honeywell-ec.ru; e-mail: info@honeywell-ec.ru

10. Датчики влажности и температуры

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €		
			без НДС	включая НДС	
Датчики температуры NTC 10 kOhm					
	AF10-B54	Датчик температуры наружного воздуха, NTC10K, IP54	27,87	32,89	◐
	SF10-B54	Датчик температуры накладной, NTC10K, IP54	27,86	32,87	◐
	VF10-1B54T	Датчик температуры погружной, NTC10K, IP54, 150мм, погружная гильза из латуни	38,58	45,52	◐
	LF10-3B54	Датчик температуры воздуха в канале, NTC10K, IP54, 300мм	27,86	32,87	◐
Датчик температуры Pt100					
	LF0-1B54	Датчик температуры воздуха в канале, PT100, IP54, 150мм	29,35	34,63	◐
Комнатный, 0…50 ˚C, 5…95%					
	H7012B1008	Датчик влаж. и температуры, 24 В пер. тока, IP30 Влажность: 0…10 В (0-100%rh) Температура: Pt1000 (0…50 ˚C)	222,47	262,51	◐
	H7012B1024	Датчик влаж. и температуры, 24 В пер. тока, IP30 Влажность: 0…10 В (0-100%rh) Температура: NTC20k (0…50 ˚C)	222,47	262,51	◐
	H7012B1030	Датчик влаж. и температуры, 24 В пер. тока, IP30 Влажность: 0…10 В (0-100%rh) Температура: 0…10 В (0…50 ˚C)	190,44	224,72	◐
Канальный					
	H7015B1060	24 В пер. тока, 15…35 В пост. тока, IP65 Влажность: 0-100%rh = 0-10 В, Температура: 0-50 ˚C = 0-10 В	217,44	256,58	◐
	H7015B1080	24 В пер. тока, 15…35 В пост. тока, IP65 Влажность: 0-100%rh = 0-10 В Температура: 0-50 ˚C = 0-10 В Температура: -30…70 ˚C = NTC20k	258,85	305,44	●
Наружный, -30…50 ˚C, 5…95%					
	H7508B1060	24 В пер. тока, 0…10 В=, IP30	311,55	367,63	◐
	H7508B1080	NTC20k, 24 В пер. тока, 0…10 В=, IP30	324,54	382,96	◐

11. Датчики перепада давления для вентиляционных систем

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €	
			без НДС	включая НДС

DPTAQ - 8 диапазонный, автоматическая установка нуля

3-х проводная версия; Выходной сигнал: 0-10 В и 4-20 мА; Без ЖК дисплея

DPTAQ8	-50...+50 Па, -100...+100 Па, -250...+250 Па, -500...+500 Па, -1000...+1000 Па, 0...100 Па, 0...250 Па, 0...1000 Па	243,81	287,70	◐

3-х проводная версия; Выходной сигнал: 0-10 В и 4-20 мА; ЖК дисплей

DPTAQ8D	-50...+50 Па, -100...+100 Па, -250...+250 Па, -500...+500 Па, -1000...+1000 Па, 0...100 Па, 0...250 Па, 0...1000 Па, ЖК дисплей	299,08	352,91	◐

DPTE - стандартная модель

3-х проводная версия; Выходной сигнал: 0-10 В и 4-20 мА; Без ЖК дисплея

DPTE50S	-50...+50 Па	219,73	259,28	◐
DPTE100S	-100...+100 Па	205,91	242,97	◐
DPTE500S	-500...+500 Па	173,58	204,82	◐
DPTE1000S	-1000...+1000 Па	190,85	225,20	◐
DPTE100	0-100 Па (0-250 Па)	200,90	237,06	◐
DPTE250	0-250 Па (0-500 Па)	180,80	213,34	◐
DPTE500	0-500 Па (0-1000 Па)	180,80	213,34	◐
DPTE1000	0-1000 Па (0-2500 Па)	180,80	213,34	◐
DPTE5000	0-5000 Па (0-10000 Па)	180,80	213,34	◐

3-х проводная версия; Выходной сигнал: 0-10 В и 4-20 мА; ЖК дисплей

DPTE50SD	-50...+50 Па, ЖК дисплей	285,00	336,30	◐
DPTE100SD	-100...+100 Па, ЖК дисплей	271,19	320,00	◐
DPTE500SD	-500...+500 Па, ЖК дисплей	261,14	308,15	◐
DPTE1000SD	-1000...+1000 Па, ЖК дисплей	261,14	308,15	◐
DPTE100D	0-100 Па (0-250 Па), ЖК дисплей	271,19	320,00	◐
DPTE250D	0-250 Па (0-500 Па), ЖК дисплей	261,14	308,15	◐
DPTE500D	0-500 Па (0-1000 Па), ЖК дисплей	261,14	308,15	◐
DPTE1000D	0-1000 Па (0-2500 Па), ЖК дисплей	261,14	308,15	◐
DPTE5000D	0-5000 Па (0-1000 Па), ЖК дисплей	261,14	308,15	◐

2-х проводная версия; Выходной сигнал: 4-20 мА; Без ЖК дисплея

DPTE52S	-50...+50 Па	247,84	292,45	○
DPTE102S	-100...+100 Па	215,95	254,82	○
DPTE102	0-100 Па (0-250 Па)	215,95	254,82	○
DPTE502	0-500 Па (0-1000 Па)	190,85	225,20	○
DPTE1002	0-1000 Па (0-2500 Па)	190,85	225,20	○
DPTE5002	0-5000 Па (0-1000 Па)	190,85	225,20	○

DPTA - низкий диапазон, автоматическая установка нуля

3-х проводная версия; Выходной сигнал: 0-10 В и 4-20 мА; Без ЖК дисплея

DPTA25S	-25...+25 Па	232,01	273,77	◐
DPTA25	0...25 Па (0...50 Па)	232,01	273,77	◐

3-х проводная версия; Выходной сигнал: 0-10 В и 4-20 мА; ЖК дисплей

DPTA25SD	-25...+25 Па, ЖК дисплей	289,79	341,95	◐
DPTA25D	0...25 Па (0...50 Па), ЖК дисплей	289,79	341,95	◐

ЗАО «Хоневелл», отдел Тепловой Автоматики
Тел. (495) 796-98-00; 797-99-13
www.honeywell-ec.ru; e-mail: info@honeywell-ec.ru

12. Датчики перепада давления Smart SN Diff

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €	
			без НДС	включая НДС
Smart SN DIFF - Датчик перепада давления для жидкости				
		Без ЖК дисплеея, 3-х проводной		
	PTSDM1002V3	0...0,1 бар, 0,9 бар, IP67, -20...80 °C	696,07	821,36
	PTSDM3002V3	0...0,3 бар, 0,9 бар, IP67, -20...80 °C	696,07	821,36
	PTSDB0012V3	0...1 бар, 3 бар, IP67, -20...80 °C	677,68	799,66
	PTSDB0032V3	0...3 бар, 9 бар, IP67, -20...80 °C	662,35	781,57
	PTSDB0062V3	0...6 бар, 21 бар, IP67, -20...80 °C	662,35	781,57
	PTSDB0202V3	0...20 бар, 60 бар, IP67, -20...80 °C	662,35	781,57
		ЖК дисплей, 3-х проводной		
	PTHDM1002V3	0...0,1 бар, 0,9 бар, IP65, -20...70 °C	916,85	1 081,88
	PTHDM3002V3	0...0,3 бар, 0,9 бар, IP65, -20...70 °C	916,85	1 081,88
	PTHDB0012V3	0...1 бар, 3 бар, IP65, -20...70 °C	901,52	1 063,79
	PTHDB0032V3	0...3 бар, 9 бар, IP65, -20...70 °C	886,18	1 045,69
	PTHDB0062V3	0...6 бар, 21 бар, IP65, -20...70 °C	886,18	1 045,69
	PTHDB0202V3	0...20 бар, 60 бар, IP65, -20...70 °C	886,18	1 045,69
		Принадлежности		
	U430B	Сифон U-образный, трубка сталь Ø20 мм, вход G1/2", выход под приварку	33,42	39,44
	K430D	Сифон "с петлей", трубка сталь Ø20 мм, вход G1/2", выход под приварку	33,42	39,44

13. Датчики давления серии MLH

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €	
			без НДС	включая НДС
Датчики давления серии MLH				
		0,25…10,25 В пост. тока (3-х проводные)		
	MLH010BGG20D-K	Рабочий диапазон 0…10 бар Температура среды -40…+125 °C Выходной сигнал 0,25…10,25 В пост. тока Присоединение M20x1,5 мм (G3/4") В комплект поставки входит: - Эл. разъем (GDSN 307) - 1 шт. - Уплотнитель (GDSN 307-5) - 1 шт.	136,35	159,30

14. Датчики давления Smart SN

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €	
			без НДС	включая НДС
Smart SN - Датчик давления для жидкостей и газов				

Датчик давления без HMI (3-проводный, 0-10 В)

PTSRV1011V3	-1...1 бар, макс. 6 бар, IP67, -20...80 °C, 3-пров., 0-10 В	465,47	549,25	◐
PTSRB0011V3	0...1 бар, макс. 3 бар, IP67, -20...80 °C, 3-пров., 0-10 В	465,47	549,25	◐
PTSRB0041V3	0...4 бар, макс. 12 бар, IP67, -20...80 °C, 3-пров., 0-10 В	465,47	549,25	◐
PTSRB0101V3	0...10 бар, макс. 30 бар, IP67, -20...80 °C, 3-пров., 0-10 В	465,47	549,25	●
PTSRB0161V3	0...16 бар, макс. 48 бар, IP67, -20...80 °C, 3-пров., 0-10 В	465,47	549,25	●
PTSRB0251V3	0...25 бар, макс. 50 бар, IP67, -20...80 °C, 3-пров., 0-10 В	465,47	549,25	◐
PTSRB0401V3	0...40 бар, макс. 80 бар, IP67, -20...80 °C, 3-пров., 0-10 В	465,47	549,25	◐

Датчик давления без HMI (3-проводный, 4…20 мА)

PTSRV1011A3	-1...1 бар, макс. 6 бар, IP67, -20...80 °C	465,47	549,25	◐
PTSRB0011A3	0...1 бар, макс. 3 бар, IP67, -20...80 °C	465,47	549,25	◐
PTSRB0041A3	0...4 бар, макс. 12 бар, IP67, -20...80 °C	465,47	549,25	◐
PTSRB0101A3	0...10 бар, макс. 30 бар, IP67, -20...80 °C	465,47	549,25	◐
PTSRB0161A3	0...16 бар, макс. 48 бар, IP67, -20...80 °C	465,47	549,25	◐
PTSRB0251A3	0...25 бар, макс. 50 бар, IP67, -20...80 °C	465,47	549,25	◐
PTSRB0401A3	0...40 бар, макс. 80 бар, IP67, -20...80 °C	465,47	549,25	◐

Датчик давления с HMI (3-проводный, 0-10 В)

PTHRV1011V3	-1...1 бар, макс. 6 бар, IP65, -20...80 °C, 3-пров., 0-10 В	548,55	647,29	◐
PTHRB0011V3	0...1 бар, макс. 3 бар, IP65, -20...80 °C, 3-пров., 0-10 В	548,55	647,29	◐
PTHRB0041V3	0...4 бар, макс. 12 бар, IP65, -20...80 °C, 3-пров., 0-10 В	548,55	647,29	◐
PTHRB0101V3	0...10 бар, макс. 30 бар, IP65, -20...80 °C, 3-пров., 0-10 В	548,55	647,29	◐
PTHRB0161V3	0...16 бар, макс. 48 бар, IP65, -20...80 °C, 3-пров., 0-10 В	548,55	647,29	◐
PTHRB0251V3	0...25 бар, макс. 50 бар, IP65, -20...80 °C, 3-пров., 0-10 В	548,55	647,29	◐
PTHRB0401V3	0...40 бар, макс. 80 бар, IP65, -20...80 °C, 3-пров., 0-10 В	548,55	647,29	◐

Датчик давления с HMI (2-проводный, 4-20 мА)

PTHRV1011A2	-1...1 бар, макс. 6 бар, IP65, -20...80 °C, 2-пров., 4-20 мА	548,55	647,29	○
PTHRB0011A2	0...1 бар, макс. 3 бар, IP65, -20...80 °C, 2-пров., 4-20 мА	548,55	647,29	○
PTHRB0041A2	0...4 бар, макс. 12 бар, IP65, -20...80 °C, 2-пров., 4-20 мА	548,55	647,29	○
PTHRB0101A2	0...10 бар, макс. 30 бар, IP65, -20...80 °C, 2-пров., 4-20 мА	548,55	647,29	○
PTHRB0161A2	0...16 бар, макс. 48 бар, IP65, -20...80 °C, 2-пров., 4-20 мА	548,55	647,29	○
PTHRB0251A2	0...25 бар, макс. 50 бар, IP65, -20...80 °C, 2-пров., 4-20 мА	548,55	647,29	○
PTHRB0401A2	0...40 бар, макс. 80 бар, IP65, -20...80 °C, 2-пров., 4-20 мА	548,55	647,29	○

Принадлежности

U430B	Сифон U-образный, трубка сталь Ø20 мм, вход G1/2", выход под приварку	33,42	39,44	◐
K430D	Сифон "с петлей", трубка сталь Ø20 мм, вход G1/2", выход под приварку	33,42	39,44	◐

ЗАО «Хоневелл», отдел Тепловой Автоматики
Тел. (495) 796-98-00; 797-99-13
www.honeywell-ec.ru; e-mail: info@honeywell-ec.ru

15. Реле перепада давления

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €	
			без НДС	включая НДС
Дифференциальное реле давления для воздуха				
	DPS200F	20...200 Па, гистерезис 10 Па	51,13	60,33
	DPS400F	40...400 Па, гистерезис 20 Па	51,13	60,33
	DPS500F	50...500 Па, гистерезис 20 Па	51,13	60,33
	DPS1000F	200...1000 Па, гистерезис 100 Па	51,13	60,33
	DPS2500F	500...2500 Па, гистерезис 150 Па	51,13	60,33
	Принадлежности			
	DPSL	Кронштейн для монтажа DPS на потолке	2,93	3,46
Дифференциальное реле давления для жидкостей и газов				
	DDCM252	0,004...0,025 бар, Perbunan + Aluminium	469,64	554,18
	DDCM662	0,01...0,06 бар, Perbunan + Aluminium	469,64	554,18
	DDCM1602	0,02...0,16 бар, Perbunan + Aluminium	469,64	554,18
	DDCM6002	0,1...0,6 бар, Perbunan + Aluminium	469,64	554,18
	DDCM014	-0,1...0,4 бар, Сталь 1.4305 + 1.4571	417,23	492,33
	DDCM1	0,2...1,6 бар, Сталь 1.4305 + 1.4571	417,23	492,33
	DDCM4	1...4 бар, Сталь 1.4305 + 1.4571	417,23	492,33
	DDCM6	0,5...6 бар, Сталь 1.4305 + 1.4571	417,23	492,33
	DDCM16	3...16 бар, Сталь 1.4305 + 1.4571	417,23	492,33
	Принадлежности			
	MAU8/MS	Адаптер для подключения импульсных трубок Ø8 мм к реле давления/перепада давления с присоединением G1/4", NBR	23,23	27,41
	MAU8/NST	Адаптер для подключения импульсных трубок Ø8 мм к реле давления/перепада давления с присоединением G1/4", FPM	71,47	84,33
Дифференциальное реле давления для жидкостей и газов				
	UEC24014M262/U	Диапазон перепада давления: 28...310 кПа, Давление: 1034 кПа, Присоединение: 1/4 дюйм NPT, Температура: 0...71 °C, Одобрение: NEMA Standard NEMA 1, Размеры ВхШ: 89 x 58 мм	142,81	168,52
	Принадлежности			
	MAU8/MS	Адаптер для подключения импульсных трубок Ø8 мм к реле давления/перепада давления с присоединением G1/4", NBR	23,23	27,41

16. Реле давления

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €	
			без НДС	включая НДС

Smart DCM - Электронное реле давления для воздуха и жидкости

Без дисплея, до 80 °C, IP67

PSSRV1011-S	-1...1 бар, макс. 6 бар, IP67, -20...80 °C	433,80	511,88	◐
PSSRB0011-S	0...1 бар, макс.3 бар, IP67 -20...80 °C	433,80	511,88	◐
PSSRB0041-S	0...4 бар, макс. 12 бар, IP67, -20...80 °C	433,80	511,88	◐
PSSRB0101-S	0...10 бар, макс. 30 бар, IP67, -20...80 °C	433,80	511,88	◐
PSSRB0161-S	0...16 бар, макс. 48 бар, IP67, -20...80 °C	433,80	511,88	◐
PSSRB0251-S	0...25 бар, макс. 50 бар, IP67, -20...80 °C	433,80	511,88	◐
PSSRB0401-S	0...40 бар, макс. 80 бар, IP67, -20...80 °C	433,80	511,88	◐

С дисплеем, до 70 °C, IP65

PSHRV1011	-1...1 бар, макс. 6 бар, IP65, -20...70 °C	511,26	603,29	◐
PSHRB0011	0...1 бар, макс.3 бар, IP65 -20...70 °C	511,26	603,29	◐
PSHRB0041	0...4 бар, макс. 12 бар, IP65, -20...70 °C	511,26	603,29	◐
PSHRB0101	0...10 бар, макс. 30 бар, IP65, -20...70 °C	511,26	603,29	◐
PSHRB0161	0...16 бар, макс. 48 бар, IP65, -20...70 °C	511,26	603,29	◐
PSHRB0251	0...25 бар, макс. 50 бар, IP65, -20...70 °C	511,26	603,29	◐
PSHRB0401	0...40 бар, макс. 80 бар, IP65, -20...70 °C	511,26	603,29	◐

Принадлежности

U430B	Сифон U-образный, трубка сталь ∅20 мм, вход G1/2", выход под приварку	33,42	39,44	◐
K430D	Сифон "с петлей", трубка сталь ∅20 мм, вход G1/2", выход под приварку	33,42	39,44	◐

Реле давления для неагрессивных жидких и газообразных сред, макс. 70 °C, G1/2", IP54

без настройки дифференциала

DCM06	0.1...0.6 бар, диф. 0.04 бар	127,37	150,30	◐
DCM1	0.2...1.6 бар, диф. 0.04 бар	124,47	146,87	●
DCM3	0.2...2.5 бар, диф. 0.1 бар	124,47	146,87	●
DCM6	0.5...6 бар, диф. 0.15 бар	124,47	146,87	●
DCM625	0.5...6 бар, диф. 0.25 бар	146,47	172,83	◐
DCM10	1...10 бар, диф. 0.3 бар	135,13	159,45	●
DCM16	3...16 бар, диф. 0.5 бар	142,77	168,47	◐
DCM25	4...25 бар, диф. 1.0 бар	159,26	187,93	◐
DCM40	8...40 бар, диф. 1.3 бар	159,26	187,93	◐
DCM63	16...63 бар, диф. 2.0 бар	187,11	220,79	◐

с настраиваемым дифференциалом

DCMV1	0.2...1.6 бар, диф. 0.07 - 0.55 бар	146,17	172,48	◐
DCMV3	0.2...2.5 бар, диф. 0.15 - 1.5 бар	146,17	172,48	◐
DCMV6	0.5...6 бар, диф. 0.25 - 2.0 бар	146,17	172,48	●
DCMV10	1...10 бар, диф. 0.5 - 2.8 бар	156,81	185,04	◐
DCMV16	3...16 бар, диф. 0.7 - 3.5 бар	164,45	194,05	◐
DCMV25	4...25 бар, диф. 1.3 - 6.0 бар	180,93	213,50	◐
DCMV40	8...40 бар, диф. 2.6 -6.6 бар	258,97	305,58	◐
DCMV63	16...63 бар, диф. 3.0 -10 бар	271,92	320,87	◐

Принадлежности

U430B	Сифон U-образный, трубка сталь ∅20 мм, вход G1/2", выход под приварку	33,42	35,90	◐
K430D	Сифон "с петлей", трубка сталь ∅20 мм, вход G1/2", выход под приварку	33,42	35,90	◐

ЗАО «Хоневелл», отдел Тепловой Автоматики
Тел. (495) 796-98-00; 797-99-13
www.honeywell-ec.ru; e-mail: info@honeywell-ec.ru

Реле давления

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €	
			без НДС	включая НДС

Реле давления с ручным сбросом для пара и горячей воды, макс. 70 °C, G1/2", IP54

ограничение верхнего предела

DWR06-205	0.1...0.6 бар	270,77	319,51	◐
DWR1-205	0.2...1.6 бар	270,77	319,51	◐
DWR3-205	0.2...2.5 бар	250,54	295,64	◐
DWR6-205	0.5...6 бар	250,54	295,64	◐
DWR625-205	0.5...6 бар	263,34	310,74	◐
DWR16-205	3...16 бар	263,34	310,74	◐
DWR25-205	4...25 бар	274,99	324,49	◐
DWR40-205	8...40 бар	274,99	324,49	◐

ограничение нижнего предела

DWR06-206	0.1...0.6 бар	270,77	319,51	◐
DWR1-206	0.2...1.6 бар	270,77	319,51	◐
DWR3-206	0.2...2.5 бар	250,54	295,64	◐
DWR6-206	0.5...6 бар	250,54	295,64	◐
DWR625-206	0.5...6 бар	263,34	310,74	◐
DWR16-206	3...16 бар	263,34	310,74	◐
DWR25-206	4...25 бар	274,99	324,49	◐
DWR40-206	8...40 бар	274,99	324,49	◐

Принадлежности

U430B	Сифон U-образный, трубка сталь ∅20 мм, вход G1/2", выход под приварку	33,42	35,90	◐
K430D	Сифон "с петлей", трубка сталь ∅20 мм, вход G1/2", выход под приварку	33,42	35,90	◐

Реле давления для пара и горячей воды, макс. 70 °C, G1/2", IP54

без настройки дифференциала переключений

DWR06	0.1...0.6 бар	235,97	278,44	◐
DWR1	0.2...1.6 бар	235,97	278,44	◐
DWR3	0.2...2.5 бар	214,55	253,17	◐
DWR6	0.5...6 бар	214,55	253,17	◐
DWR16	3...16 бар	228,10	269,16	◐
DWR25	4...25 бар	240,43	283,71	◐

с настройкой дифференциала переключений

DWR06-203	0.1...0.6 бар	262,36	309,58	◐
DWR1-203	0.2...1.6 бар	261,88	309,02	◐
DWR3-203	0.2...2.5 бар	237,54	280,30	◐
DWR6-203	0.5...6 бар	237,54	280,30	◐
DWR16-203	3...16 бар	251,04	296,23	◐
DWR25-203	4...25 бар	263,40	310,81	◐

Принадлежности

U430B	Сифон U-образный, трубка сталь ∅20 мм, вход G1/2", выход под приварку	33,42	35,90	◐
K430D	Сифон "с петлей", трубка сталь ∅20 мм, вход G1/2", выход под приварку	33,42	35,90	◐

Реле давления

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €	
			без НДС	включая НДС
Реле давления во взрывозащищенном исполнении, G1/2”, IP65				
	без настройки дифференциала переключений			
	Ex-DWR06	0,1...0,6 бар, IP65	530,81	626,36
	Ex-DWR1	0,2...1,6 бар, IP65	540,19	637,42
	Ex-DWR3	0,2...2,5 бар, IP65	526,96	621,81
	Ex-DWR6	0,5...6 бар, IP65	526,96	621,81
	Ex-DWR625	0,5...6 бар, IP65	527,57	622,53
	Ex-DWR16	3...16 бар, IP65	527,57	622,53
	Ex-DWR25	4...25 бар, IP65	558,15	658,62
	Ex-DWR40	8...40 бар, IP65	558,15	658,62
Реле давления для горючих газов, G1/2”, IP54				
	без настройки дифференциала переключений			
	DGM306A	15...60 мбар, дифф. 6 мбар, 0.8 бар макс.	165,47	195,25
	DGM310A	20...100 мбар, дифф. 7 мбар, 0.8 бар макс.	165,47	195,25
	DGM325A	40...250 мбар, дифф. 10 мбар, 0.8 бар макс.	165,47	195,25
	DGM06A	100...600 мбар, дифф. 25 мбар, 2 бар макс.	147,62	174,19
	DGM1A	0,2...1,6 мбар, дифф. 40 мбар, 3 бар макс.	147,62	174,19
	DGM506	15...60 мбар, дифф. 8 мбар, 5 бар макс.	284,24	335,40
	DGM516	40...160 мбар, дифф. 12 мбар, 5 бар макс.	284,24	335,40
	DGM525	100...250 мбар, дифф. 20 мбар, 5 бар макс.	284,24	335,40

ЗАО «Хоневелл», отдел Тепловой Автоматики
Тел. (495) 796-98-00; 797-99-13
www.honeywell-ec.ru; e-mail: info@honeywell-ec.ru

17. Термостаты

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €	
			без НДС	включая НДС

Термостат защиты от замерзания для воздуха, -10…+10 °C

Ручной сброс

FT6960-18	1.8 м, ручной сброс, IP65	68,27	80,56	◐
FT6960-30	3 м, ручной сброс, IP65	68,27	80,56	●
FT6960-60	6 м, ручной сброс, IP65	68,27	80,56	●

Автоматический сброс

FT6961-18	1.8 м, автоматич., IP65	65,06	76,77	◐
FT6961-30	3 м, автоматич., IP65	65,06	76,77	●
FT6961-60	6 м, автоматич., IP65	65,06	76,77	●

Термостат накладной (для трубы 15 мм - 100 мм)

Автоматический сброс (STW)

STW2080F	Диапазон настройки 20-80 °C, дифф. 10K, IP54 max: 230 В пер. тока, 12 (2,5) А / min: 24 В пер./ пост. тока, 100 мА	71,44	84,30	◐
STW70130F	Диапазон настройки 70-130 °C, дифф. 10K, IP54 max: 230 В пер. тока, 12 (2,5) А / min: 24 В пер./ пост. тока, 100 мА	71,44	84,30	◐

Ручной сброс (STB)

STB2080F	Диапазон настройки 20-80 °C, дифф. 10K, IP54 max: 230 В пер. тока, 12 (2,5) А / min: 24 В пер./ пост. тока, 100 мА	75,69	89,31	◐
STB70130F	Диапазон настройки 70-130 °C, дифф. 10K, IP54 max: 230 В пер. тока, 12 (2,5) А / min: 24 В пер./ пост. тока, 100 мА	75,69	89,31	◐

Принадлежности

STG12-100F	Погружная гильза, 100 мм, G1/2”	16,00	18,88	◐

Отсечной термостат

STB1	60…130 °C, SPST 230 В, 10 А, ручной сброс, с погружной гильзой из красной бронзы,150 мм	166,54	196,52	◐
STW1	20…150 °C, SPDT 230 В, 10 А, ручной сброс, с погружной гильзой из красной бронзы, 150 мм	77,63	91,60	◐
TWP1	20…150 °C, SPDT 230 В, 10 А, автоматический сброс, с погружной гильзой из красной бронзы, 150 мм	166,54	196,52	◐

Регулирующий и отсечной термостат

STB+TRF	30…110 °C, SPDT, 10 А, ручной сброс, с погружной гильзой из красной бронзы, 150 мм	218,27	257,56	◐
STW+TRF	20…150 °C, SPDT 230 В, 10 А, автоматический сброс, с погружной гильзой из красной бронзы, 150 мм	161,70	190,81	◐
STB+TWF	30…110 °C, SPDT, 10 А, удаленный ручной сброс, с погружной гильзой из красной бронзы, 150 мм	216,70	255,71	◐

Принадлежности

T4NST	Погружная гильза, сталь, 1/2”, 150 мм	48,53	57,27	◐
T5NST	Погружная гильза, сталь, 1/2”, 150 мм	51,71	61,02	◐

Термостаты

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €	
			без НДС	включая НДС
Термостат для промышленных помещений				
	T6120A1005	0…60 °C, SPDT, 250 В пер. тока, 10 А (1,5 А), IP54	62,71	74,00
	T6120B1003	-30…30 °C, SPDT, 250 В пер. тока, 15 А (8 А), IP65	150,14	177,17
Термостат для промышленных помещений, SPDT 250 В пер. тока, 8(5) А, IP54				
	Фиксированный дифференциал 1K			
	TRM022	-20…20 °C, 1K, мах.70 °C	382,42	451,26
	TRM40	0…40 °C, 1K, мах.70 °C	186,53	220,11
	TRM150	10…50 °C, 1K, мах.70 °C	186,53	220,11
	Настраиваемый дифференциал 3…10K			
	TRMV40	0…40 °C, 3…10K, мах.70 °C	200,88	237,04
	TRMV150	10…50 °C, 3…10K, мах.70 °C	200,88	237,04
Термостат с выносным чувствительным элеменом				
	Разъем согласно DIN 43650, IP54			
	TAM022	-20…20 °C, 1,5K, мах.110 °C	185,19	218,52
	TAM150	10…50 °C, 1,5K, мах.110 °C	184,13	217,27
	TAM490	40…90 °C, 2K, мах.125 °C	201,67	237,97
	TAM813	80…130 °C, 2K, мах.150 °C	319,35	376,83
	• -301: корпус с клеммными соединениями, IP65			
	TAM022-301	-20…20 °C, 1,5K, мах.110 °C	238,63	281,58
	TAM150-301	10…50 °C, 1,5K, мах.110 °C	237,44	280,18
	TAM490-301	40…90 °C, 2K, мах.125 °C	247,08	291,55
	TAM813-301	80…130 °C, 2K, мах.150 °C	319,35	376,83
Термостат с чувствительным элеменом для непосредственного монтажа				
	Разъем согласно DIN 43650, IP54			
	TX023	-20…30 °C, 135 мм, 1,5K, мах.110 °C	181,34	213,98
	TX150	10…50 °C, 135 мм, 1,5K, мах.110 °C	180,01	212,41
	TX490	40…90 °C, 135 мм, 2,5K, мах.125 °C	192,77	227,47
	TX813	80…130 °C, 135 мм, 4K, мах.150 °C	191,17	225,58
	• -301: корпус с клеммными соединениями, IP 65			
	TX023-301	-20…30 °C, 135 мм, 1,5K, мах.110 °C	227,88	268,90
	TX150-301	10…50 °C, 135 мм, 1,5K, мах.110 °C	225,46	266,04
	TX490-301	40…90 °C, 135 мм, 2,5K, мах.125 °C	237,67	280,45
	TX813-301	80…130 °C, 135 мм, 4K, мах.150 °C	220,16	259,79
	• -301: корпус с клеммными соединениями, IP 65			
	TXB023-301	-20…30 °C, 220 мм, 1,5K, мах.110 °C	234,92	277,21
	TXB150-301	10…50 °C, 220 мм, 1,5K, мах.110 °C	238,92	281,93
	TXB490-301	40…90 °C, 220 мм, 2,5K, мах.125 °C	278,10	328,16
	TXB813-301	80…130 °C, 220 мм, 4K, мах.150 °C	220,56	260,26

ЗАО «Хоневелл», отдел Тепловой Автоматики
Тел. (495) 796-98-00; 797-99-13
www.honeywell-ec.ru; e-mail: info@honeywell-ec.ru

18. Реле потока

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €	
			без НДС	включая НДС
Механические реле потока (типа “весло”)				
	Воздух			
	S6040A1003	Реле потока для воздуха, IP65, SPDT, 250 В пер. тока, Rp1"	88,54	104,48 ◐
	Жидкость			
	S6065A1003	Реле потока для неагрессивной жидкости, IP65, 250 В пер. тока, Rp1", 11 бар, 120 °C	120,15	141,78 ●
	S6065A2001	Реле потока для агрессивной жидкости, IP65, 250 В пер. тока, Rp1", 30 бар, 120 °C	300,38	354,45 ◐
Электронные реле потока				
	Воздух			
	KSL24	Электронное реле потока для воздуха, IP65, SPDT, 24 В пер./пост. тока, 130 мм	158,19	186,66 ◐
	KSL230	Электронное реле потока для воздуха, IP65, SPDT, 250 В пер. тока, 130 мм	158,19	186,66 ◐
	Жидкость			
	KSW24	Электронное реле потока для жидкости, IP65, SPDT, 24 В пер./пост. тока, 130 мм	281,23	331,85 ◐
	KSW230	Электронное реле потока для жидкости, IP65, SPDT, 250 В пер. тока, 130 мм	281,23	331,85 ◐

19. Трансформаторы
Конвертеры

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €	
			без НДС	включая НДС

19.1. Трансформаторы

230 В / 24 В, 50 Гц, IP00

CRT2	Трансформатор, IP00, 230 В пер. тока/24 В пер. тока, 48 ВА	52,14	61,53	●
CRT6	Трансформатор, IP00, 230 В пер. тока/24 В пер. тока, 144 ВА	67,39	79,52	●
CRT12	Трансформатор, IP00, 230 В пер. тока/24 В пер. тока, 288 ВА	140,18	165,41	◐

230 В / 2 x 24 В (2 вторич. обмотки), 50 Гц, IP00

CRT6-6	Трансформатор, IP00, 230 В пер. тока/2x24 В пер. тока, 144/144 ВА	131,20	154,82	◐
CRT6-12	Трансформатор, IP00, 230 В пер. тока/2x24 В пер. тока, 288/288 ВА	154,58	182,40	◐

230 В / 24 В, 50 Гц, IP54

ETR2	Трансформатор, IP54, 230 В пер. тока/24 В пер. тока, 45 ВА, 1,5 м кабель с вилкой	100,68	118,80	◐

19.2. Конвертеры Аналогового сигнала

MCD 3, релейный преобразователь в 2-поз. и 3-поз. сигнал

MCD3	Конвертер 0...10 В= ---> 1x3pt, 1xOn/Off	145,46	171,64	◐

MCE 3, преобразователь 3-канальный

MCE3	Конвертер 0...10 В= ---> 3xOn/Off	108,80	128,38	◐

MCP1, модуль ручного позиционирования

MCP1	Модуль ручного позиционирования	64,18	75,73	◐

ЗАО «Хоневелл», отдел Тепловой Автоматики
Тел. (495) 796-98-00; 797-99-13
www.honeywell-ec.ru; e-mail: info@honeywell-ec.ru

20. 2-ходовые линейные клапаны

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €	
			без НДС	включая НДС

20.1. Малые линейные клапаны

2-ходовой линейный клапан, Ру16, плоское уплотнение, Ду15/20/25, VSOF-2

Ход штока 2,5 мм

VSOF-215-1.0	1/2" (DN15), Kvs 0.10, 2.5 мм, 2...120 °C	14,82	17,49	◐
VSOF-215-1.0S	1/2" (DN15), Kvs 0.10, 2.5 мм, 2...120 °C	14,82	17,49	◐
VSOF-215-1.6	1/2" (DN15), Kvs 1.6, 2.5 мм, 2...120 °C	14,82	17,49	◐
VSOF-215-1.6S	1/2" (DN15), Kvs 1.6, 2.5 мм, 2...120 °C	14,82	17,49	◐
VSOF-215-2.5	1/2" (DN15), Kvs 2.5, 2.5 мм, 2...120 °C	14,82	17,49	◐
VSOF-215-2.5S	1/2" (DN15), Kvs 2.5, 2.5 мм, 2...120 °C	14,82	17,49	◐
VSOF-220-2.5	3/4" (DN20), Kvs 2.5, 2.5 мм, 2...120 °C	26,61	31,40	◐
VSOF-220-2.5S	3/4" (DN20), Kvs 2.5, 2.5 мм, 2...120 °C	26,61	31,40	◐
VSOF-220-4.0	3/4" (DN20), Kvs 4.0, 2.5 мм, 2...120 °C	26,61	31,40	◐
VSOF-220-4.0S	3/4" (DN20), Kvs 4.0, 2.5 мм, 2...120 °C	26,61	31,40	◐
VSOF-225-4.0P	11/4" (DN25), Kvs 4.0, 2.5 мм, 2...120 °C	60,28	71,13	◐
VSOF-225-5.5P	11/4" (DN25), Kvs 5.5, 2.5 мм, 2...120 °C	60,28	71,13	◐

Ход штока 6,5 мм

VSMF-215-0.16	1/2" (DN15), Kvs 0.16, 6.5 мм, 2...120 °C	24,72	29,17	◐
VSMF-215-0.25	1/2" (DN15), Kvs 0.25, 6.5 мм, 2...120 °C	24,72	29,17	◐
VSMF-215-0.4	1/2" (DN15), Kvs 0.4, 6.5 мм, 2...120 °C	24,72	29,17	◐
VSMF-215-0.63	1/2" (DN15), Kvs 0.63, 6.5 мм, 2...120 °C	24,72	29,17	◐
VSMF-215-1.0	1/2" (DN15), Kvs 1.0, 6.5 мм, 2...120 °C	24,72	29,17	◐
VSMF-215-1.6	1/2" (DN15), Kvs 1.6, 6.5 мм, 2...120 °C	24,72	29,17	◐
VSMF-215-2.5	1/2" (DN15), Kvs 2.5, 6.5 мм, 2...120 °C	24,72	29,17	◐
VSMF-220-2.5	3/4" (DN20), Kvs 2.5, 6.5 мм, 2...120 °C	40,40	47,67	◐
VSMF-220-4.0	3/4" (DN20), Kvs 4.0, 6.5 мм, 2...120 °C	40,40	47,67	◐
VSMF-225-6.3P	11/4" (DN25), Kvs 6.3, 6.5 мм, 2...120 °C	81,84	96,57	◐
VSMF-225-8.0P	11/4" (DN25), Kvs 8.0, 6.5 мм, 2...120 °C	81,84	96,57	◐

Принадлежности



AC-15FT	Фитинг с наруж. резьбой для DN15, R3/8"	2,67	3,15	◐
AC-20FT	Фитинг с наруж. резьбой для DN20, R1/2"	3,20	3,78	◐
ACS-25T	Фитинг с наруж. резьбой для DN25, R1"	11,37	13,42	◐

2-х ходовой линейный клапан, PN16, коническое уплотнение, DN15/20, V5822A

Ход штока 6,5 мм

V5822A1006	DN15, Kvs 0.16, 6.5 мм, 2...120 °C	27,31	32,23	◐
V5822A1014	DN15, Kvs 0.25, 6.5 мм, 2...120 °C	27,31	32,23	◐
V5822A1022	DN15, Kvs 0.4, 6.5 мм, 2...120 °C	27,31	32,23	◐
V5822A1030	DN15, Kvs 0.63, 6.5 мм, 2...120 °C	27,31	32,23	◐
V5822A1048	DN15, Kvs 1.0, 6.5 мм, 2...120 °C	27,31	32,23	◐
V5822A1055	DN15, Kvs 1.6, 6.5 мм, 2...120 °C	27,31	32,23	◐
V5822A1063	DN20, Kvs 2.5, 6.5 мм, 2...120 °C	44,66	52,70	◐
V5822A1071	DN20, Kvs 4.0, 6.5 мм, 2...120 °C	44,66	52,70	◐

Ход штока 2,5 мм

V5822A4000	DN15, Kvs 1.6, 2...120 °C, 2.5 мм ON-OFF (BP50)	15,45	18,23	◐
V5822A4018	DN20, Kvs 2.5, 2...120 °C, 2.5 мм ON-OFF (BP50)	27,72	32,71	◐

2-ходовые линейные клапаны

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €		
			без НДС	включая НДС	
	Принадлежности				
	ACN-15T	Фитинг с наружн. резьбой для DN15, R3/8"	2,67	3,15	◐
	ACN-20T	Фитинг с наружн. резьбой для DN20, R1/2"	3,20	3,78	◐
	ACN-15C	Фитинг компресионный для DN15, труба 12 мм	4,26	5,03	◐
	ACN-20C	Фитинг компресионный для DN20, труба 15 мм	5,80	6,84	◐
	ACN-15S	Фитинг под пайку для DN15, труба 12 мм	3,73	4,40	◐
	ACN-20S	Фитинг под пайку для DN20, труба 15 мм	3,73	4,40	◐
2-х ходовой линейный клапан, Ру16, плоское уплотнение, Ду15/20, V5832A					
	Ход штока 6,5 мм				
	V5832A1004	DN15, Kvs 0.16, 6.5 мм, 2...120 °C	27,31	32,23	◐
	V5832A1012	DN15, Kvs 0.25, 6.5 мм, 2...120 °C	27,31	32,23	◐
	V5832A1020	DN15, Kvs 0.4, 6.5 мм, 2...120 °C	27,31	32,23	◐
	V5832A1038	DN15, Kvs 0.63, 6.5 мм, 2...120 °C	27,31	32,23	◐
	V5832A1046	DN15, Kvs 1.0, 6.5 мм, 2...120 °C	27,31	32,23	◐
	V5832A1053	DN15, Kvs 1.6, 6.5 мм, 2...120 °C	27,31	32,23	◐
	V5832A1061	DN20, Kvs 2.5, 6.5 мм, 2...120 °C	44,66	52,70	●
	V5832A1079	DN20, Kvs 4.0, 6.5 мм, 2...120 °C	44,66	52,70	●
	Ход штока 2,5 мм				
	V5832A4008	DN15, Kvs 1.6, 2...120 °C, 2.5 мм ON-OFF (BP50)	15,45	18,23	●
	V5832A4016	DN20, Kvs 2.5, 2...120 °C, 2.5 мм ON-OFF (BP50)	27,72	32,71	●
	**Принадлежности**				
	AC-15FS	Фитинг под пайку для DN15, труба 12 мм	3,73	4,40	◐
	AC-15FT	Фитинг с наружн. резьбой для DN15, R3/8"	2,67	3,15	◐
	AC-20FS	Фитинг под пайку для DN20, труба 15 мм	3,73	4,40	◐
	AC-20FT	Фитинг с наружн. резьбой для DN20, R1/2"	3,20	3,78	◐
2-ходовой линейный клапан, Ру16, плоское уплотнение, Ду25-40, V5832B					
	6,5 мм				
	V5832B2075	DN25, G11/2", Kvs 4.0, 6.5 мм, 2...130 °C	107,50	126,85	●
	V5832B2083	DN25, G11/2", Kvs 6.3, 6.5 мм, 2...130 °C	107,50	126,85	●
	V5832B2091	DN25, G11/2", Kvs 10, 6.5 мм, 2...130 °C	107,50	126,85	◐
	V5832B2109	DN32, G2", Kvs 16, 6.5 мм, 2...130 °C	142,81	168,52	●
	V5832B2117	DN40, G21/4", Kvs 25, 6.5 мм, 2...130 °C	189,19	223,24	◐
	Принадлежности				
	AC-25T	Фитинг с наружн. резьбой для DN25, R1"	15,14	17,87	◐
	AC-25TF	Фитинг с внутр. резьбой для DN25, Rp1"	12,97	15,30	◐
	AC-32T	Фитинг с наружн. резьбой для DN32, R11/4"	28,14	33,21	◐
	AC-32TF	Фитинг с внутр. резьбой для DN32, Rp11/4"	21,46	25,32	◐
	AC-40T	Фитинг с наружн. резьбой для DN40, R11/2"	39,53	46,65	◐
	AC-40TF	Фитинг с внутр. резьбой для DN40, Rp11/2"	25,55	30,15	◐

ЗАО «Хоневелл», отдел Тепловой Автоматики
Тел. (495) 796-98-00; 797-99-13
www.honeywell-ec.ru; e-mail: info@honeywell-ec.ru

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €	
			без НДС	включая НДС

2-ходовой линейный клапан, Ру25, для больших перепадов, Ду15/25, V5825B

Ход штока 6,5 мм

V5825B1001	G3/4", DN15, Kvs 0.25, 6.5 мм, 2...130 °C	189,53	223,65	◐
V5825B1019	G3/4", DN15, Kvs 0.40, 6.5 мм, 2...130 °C	189,53	223,65	◐
V5825B1027	G3/4", DN15, Kvs 0.63, 6.5 мм, 2...130 °C	189,53	223,65	◐
V5825B1035	G3/4", DN15, Kvs 1.0, 6.5 мм, 2...130 °C	189,53	223,65	◐
V5825B1043	G3/4", DN15, Kvs 1.6, 6.5 мм, 2...130 °C	189,53	223,65	◐
V5825B1050	G1", DN20, Kvs 2.5, 6.5 мм, 2...130 °C	189,53	223,65	◐
V5825B1068	G1", DN20, Kvs 4.0, 6.5 мм, 2...130 °C	208,46	245,98	◐
V5825B1076	G1 1/4", DN25, Kvs 6.3, 6.5 мм, 2...130 °C	227,42	268,36	◐
V5825B1084	G1 1/2", DN32, Kvs 10, 6.5 мм, 2...130 °C	251,13	296,33	◐

20.2. Большие линейные клапаны

2-ходовой линейный клапан, Ру16, резьбовое соединение, Ду15-50, V5011R,S

Ход штока 20 мм, затвор из латуни

V5011R1000	DN15, Kvs 0.63, 20 мм, 2...170 °C	112,55	132,81	●
V5011R1018	DN15, Kvs 1.0, 20 мм, 2...170 °C	112,55	132,81	◐
V5011R1026	DN15, Kvs 1.6, 20 мм, 2...170 °C	112,55	132,81	●
V5011R1034	DN15, Kvs 2.5, 20 мм, 2...170 °C	112,55	132,81	●
V5011R1042	DN15, Kvs 4.0, 20 мм, 2...170 °C	112,55	132,81	●
V5011R1059	DN20, Kvs 6.3, 20 мм, 2...170 °C	118,57	139,91	●
V5011R1067	DN25, Kvs 10, 20 мм, 2...170 °C	126,62	149,41	●
V5011R1075	DN32, Kvs 16, 20 мм, 2...170 °C	150,71	177,84	●
V5011R1083	DN40, Kvs 25, 20 мм, 2...170 °C	182,86	215,77	●
V5011R1091	DN50, Kvs 40, 20 мм, 2...170 °C	237,09	279,77	●

Ход штока 20 мм, затвор из стали

V5011S1005	DN15, Kvs 0.63, 20 мм, 2...170 °C	122,55	144,61	◐
V5011S1013	DN15, Kvs 1.0, 20 мм, 2...170 °C	122,55	144,61	◐
V5011S1021	DN15, Kvs 1.6, 20 мм, 2...170 °C	122,55	144,61	◐
V5011S1039	DN15, Kvs 2.5, 20 мм, 2...170 °C	122,55	144,61	◐
V5011S1047	DN15, Kvs 4.0, 20 мм, 2...170 °C	122,55	144,61	◐
V5011S1054	DN20, Kvs 6.3, 20 мм, 2...170 °C	130,63	154,14	◐
V5011S1062	DN25, Kvs 10, 20 мм, 2...170 °C	138,67	163,63	◐
V5011S1070	DN32, Kvs 16, 20 мм, 2...170 °C	164,80	194,46	◐
V5011S1088	DN40, Kvs 25, 20 мм, 2...170 °C	200,94	237,11	◐
V5011S1096	DN50, Kvs 40, 20 мм, 2...170 °C	261,23	308,25	◐

2-ходовые линейные клапаны

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €	
			без НДС	включая НДС

2-ходовой линейный клапан, Ру16, фланц. исполнение, Ду15-150, V5328A /V5049A

Ход штока 20 мм

V5328A1138	DN15, Kvs 0.25, 20 мм, 2...170 °C	263,76	311,24	◐
V5328A1146	DN15, Kvs 0.4, 20 мм, 2...170 °C	263,76	311,24	◐
V5328A1153	DN15, Kvs 0.63, 20 мм, 2...170 °C	263,76	311,24	●
V5328A1005	DN15, Kvs 1.0, 20 мм, 2...170 °C	263,76	311,24	●
V5328A1013	DN15, Kvs 1.6, 20 мм, 2...170 °C	263,76	311,24	●
V5328A1021	DN15, Kvs 2.5, 20 мм, 2...170 °C	263,76	311,24	●
V5328A1039	DN15, Kvs 4.0, 20 мм, 2...170 °C	263,76	311,24	●
V5328A1047	DN20, Kvs 4.0, 20 мм, 2...170 °C	263,76	311,24	●
V5328A1054	DN20, Kvs 6.3, 20 мм, 2...170 °C	263,76	311,24	●
V5328A1062	DN25, Kvs 10, 20 мм, 2...170 °C	263,76	311,24	●
V5328A1070	DN32, Kvs 16, 20 мм, 2...170 °C	323,83	382,12	●
V5328A1088	DN40, Kvs 25, 20 мм, 2...170 °C	396,04	467,33	●
V5328A1096	DN50, Kvs 40, 20 мм, 2...170 °C	489,68	577,82	●
V5328A1104	DN65, Kvs 63, 20 мм, 2...170 °C	575,52	679,11	●
V5328A1112	DN80, Kvs 100, 20 мм, 2...170 °C	850,62	1 003,73	●

38 мм

V5328A1195	DN100, Kvs 160, 38 мм, 2...200 °C	1 342,28	1 583,89	◐
V5328A1203	DN125, Kvs 250, 38 мм, 2...200 °C	1 796,76	2 120,18	◐
V5328A1211	DN150, Kvs 360, 38 мм, 2...200 °C	1 859,93	2 194,72	◐

2-ходовой линейный клапан, Ру16, для больших перепадов давл., Ду15-150, V5016A

Ход штока 20 мм

V5016A1010	DN15, Kvs 0.4, 20 мм, 2...180 °C	367,77	433,97	◐
V5016A1028	DN15, Kvs 6.3, 20 мм, 2...180 °C	367,77	433,97	◐
V5016A1036	DN15, Kvs 1.0, 20 мм, 2...180 °C	367,77	433,97	◐
V5016A1044	DN15, Kvs 1.6, 20 мм, 2...180 °C	367,77	433,97	◐
V5016A1051	DN15, Kvs 2.5, 20 мм, 2...180 °C	367,77	433,97	◐
V5016A1069	DN15, Kvs 4.0, 20 мм, 2...180 °C	367,77	433,97	◐
V5016A1077	DN20, Kvs 6.3, 20 мм, 2...180 °C	367,77	433,97	●
V5016A1085	DN25, Kvs 10.0, 20 мм, 2...180 °C	367,77	433,97	●
V5016A1093	DN32, Kvs 16.0, 20 мм, 2...180 °C	454,78	536,64	●
V5016A1101	DN40, Kvs 25.0, 20 мм, 2...180 °C	612,95	723,28	●
V5016A1119	DN50, Kvs 40.0, 20 мм, 2...180 °C	711,81	839,94	●
V5016A1127	DN65, Kvs 63.0, 20 мм, 2...180 °C	870,00	1 026,60	●
V5016A1135	DN80, Kvs 100.0, 20 мм, 2...180 °C	1 225,89	1 446,55	●

38 мм

V5016A1143	DN100, Kvs 160.0, 38 мм, 2...180 °C	1 384,06	1 633,19	●
V5016A1150	DN125, Kvs 250.0, 38 мм, 2...180 °C	2 014,90	2 377,58	◐
V5016A1168	DN150, Kvs 360.0, 38 мм, 2...180 °C	2 165,57	2 555,37	◐

ЗАО «Хоневелл», отдел Тепловой Автоматики
Тел. (495) 796-98-00; 797-99-13
www.honeywell-ec.ru; e-mail: info@honeywell-ec.ru

2-ходовые линейные клапаны

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €	
			без НДС	включая НДС

2-ходовой линейный клапан, Ру25, для больших перепадов давл., Ду20-80, V5025 A

Ход штока 20 мм

V5025 A1019	DN15, Kvs 0.4, 20 мм, 2...200 °C	434,99	513,29	◐
V5025 A1027	DN15, Kvs 6.3, 20 мм, 2...200 °C	434,99	513,29	◐
V5025 A1035	DN15, Kvs 1.0, 20 мм, 2...200 °C	434,99	513,29	◐
V5025 A1043	DN15, Kvs 1.6, 20 мм, 2...200 °C	434,99	513,29	◐
V5025 A1050	DN15, Kvs 2.5, 20 мм, 2...200 °C	434,99	513,29	◐
V5025 A1068	DN15, Kvs 4.0, 20 мм, 2...200 °C	434,99	513,29	◐
V5025 A1076	DN20, Kvs 6.3, 20 мм, 2...200 °C	474,53	559,95	◐
V5025 A1084	DN25, Kvs 10.0, 20 мм, 2...200 °C	514,09	606,63	◐
V5025 A1092	DN32, Kvs 16.0, 20 мм, 2...200 °C	553,64	653,30	◐
V5025 A1100	DN40, Kvs 25.0, 20 мм, 2...200 °C	711,81	839,94	◐
V5025 A1118	DN50, Kvs 40.0, 20 мм, 2...200 °C	751,36	886,60	◐
V5025 A1126	DN65, Kvs 63.0, 20 мм, 2...200 °C	909,53	1 073,25	◐
V5025 A1134	DN80, Kvs 100.0, 20 мм, 2...200 °C	1 225,89	1 446,55	◐

38 мм

V5025 A1142	DN100, Kvs 160.0, 38 мм, 2...200 °C	1 384,06	1 633,19	◐
V5025 A1159	DN125, Kvs 250.0, 38 мм, 2...200 °C	2 014,90	2 377,58	◐
V5025 A1167	DN150, Kvs 360.0, 38 мм, 2...200 °C	2 165,57	2 555,37	◐

2-ходовой линейный клапан, Ру25/40, фланц. исполнение, Ду15-150, V5049A

Ход штока 20 мм

V5049A2027	DN15, Kvs 0.25, 20 мм, 2...220 °C	765,62	903,43	○
V5049A2035	DN15, Kvs 0.4, 20 мм, 2...220 °C	765,62	903,43	○
V5049A2043	DN15, Kvs 0.63, 20 мм, 2...220 °C	765,62	903,43	○
V5049A1425	DN15, Kvs 1.0, 20 мм, 2...220 °C	765,62	903,43	○
V5049A1433	DN15, Kvs 1.6, 20 мм, 2...220 °C	765,62	903,43	○
V5049A1441	DN15, Kvs 2.5, 20 мм, 2...220 °C	765,62	903,43	○
V5049A1458	DN15, Kvs 4.0, 20 мм, 2...220 °C	765,62	903,43	○
V5049A1508	DN20, Kvs 6.3, 20 мм, 2...220 °C	791,73	934,24	○
V5049A1565	DN25, Kvs 10, 20 мм, 2...220 °C	839,97	991,16	○
V5049A1573	DN32, Kvs 16, 20 мм, 2...220 °C	974,58	1 150,00	○
V5049A1581	DN40, Kvs 25, 20 мм, 2...220 °C	1 215,74	1 434,57	○
V5049A1599	DN50, Kvs 40, 20 мм, 2...220 °C	1 358,39	1 602,90	○
V5049A1607	DN65, Kvs 63, 20 мм, 2...220 °C	1 611,60	1 901,69	○

38 мм

V5049A1615	DN80, Kvs 100, 38 мм, 2...220 °C	2 710,80	3 198,74	○
V5049A1623	DN100, Kvs 160, 38 мм, 2...220 °C	3 416,11	4 031,01	○

Принадлежности для больших линейных клапанов

43196000-001	Высокотемпературный комплект (для штока 20 мм, клапаны V5011, V5328, V5329)	105,12	124,04	◐
43196000-002	Высокотемпературный комплект (для штока 20 мм, клапаны V5016, V5025, V5049)	108,64	128,20	◐
43196000-038	Высокотемпературный комплект V5015 A/ V5016A/V5025 A/V5049A/V5050A/B/V5328A 38 мм	109,16	128,81	◐

21. 3-ходовые линейные клапаны

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €	
			без НДС	включая НДС

21.1. Малые линейные клапаны

3-ходовой линейный клапан, Ру16, плоское уплотнение, Ду15/20/25, VSOF-3

Ход штока 2,5 мм

VSOF-315-1.0	1/2" (DN15), Kvs 0.10, 2.5 мм, 2...120 °C	28,01	33,05	◐
VSOF-315-1.0S	1/2" (DN15), Kvs 0.10, 2.5 мм, 2...120 °C	28,01	33,05	◐
VSOF-315-1.6	1/2" (DN15), Kvs 1.6, 2.5 мм, 2...120 °C	28,01	33,05	◐
VSOF-315-1.6S	1/2" (DN15), Kvs 1.6, 2.5 мм, 2...120 °C	28,01	33,05	◐
VSOF-315-2.5	1/2" (DN15), Kvs 2.5, 2.5 мм, 2...120 °C	28,01	33,05	◐
VSOF-315-2.5S	1/2" (DN15), Kvs 2.5, 2.5 мм, 2...120 °C	28,01	33,05	◐
VSOF-320-2.5	3/4" (DN20), Kvs 2.5, 2.5 мм, 2...120 °C	38,46	45,38	◐
VSOF-320-2.5S	3/4" (DN20), Kvs 2.5, 2.5 мм, 2...120 °C	38,46	45,38	◐
VSOF-320-4.0	3/4" (DN20), Kvs 4.0, 2.5 мм, 2...120 °C	38,46	45,38	●
VSOF-320-4.0S	3/4" (DN20), Kvs 4.0, 2.5 мм, 2...120 °C	38,46	45,38	◐
VSOF-325-4.0P	11/4" (DN25), Kvs 4.0, 2.5 мм, 2...120 °C	72,35	85,37	◐
VSOF-325-5.5P	11/4" (DN25), Kvs 5.5, 2.5 мм, 2...120 °C	72,35	85,37	●

Ход штока 6,5 мм

VSMF-315-0.25	1/2" (DN15), Kvs 0.2.5, 6.5 мм, 2...120 °C	39,03	46,06	◐
VSMF-315-0.4	1/2" (DN15), Kvs 0.4, 6.5 мм, 2...120 °C	39,03	46,06	◐
VSMF-315-0.63	1/2" (DN15), Kvs 0.63, 6.5 мм, 2...120 °C	39,03	46,06	◐
VSMF-315-1.0	1/2" (DN15), Kvs 1.0, 6.5 мм, 2...120 °C	39,03	46,06	◐
VSMF-315-1.6	1/2" (DN15), Kvs 1.6, 6.5 мм, 2...120 °C	39,03	46,06	◐
VSMF-315-2.5	1/2" (DN15), Kvs 2.5, 6.5 мм, 2...120 °C	39,03	46,06	◐
VSMF-320-2.5	3/4" (DN20), Kvs 2.5, 6.5 мм, 2...120 °C	53,72	63,39	◐
VSMF-320-4.0	3/4" (DN20), Kvs 4.0, 6.5 мм, 2...120 °C	62,85	74,16	◐
VSMF-325-6.3P	11/4" (DN25), Kvs 6.3, 6.5 мм, 2...120 °C	86,36	101,90	◐
VSMF-325-8.0P	11/4" (DN25), Kvs 8.0, 6.5 мм, 2...120 °C	86,36	101,90	◐

Принадлежности



AC-15FT	Фитинг с наруж. резьбой для DN15, R3/8"	2,67	3,15	◐
AC-20FT	Фитинг с наруж. резьбой для DN20, R1/2"	3,20	3,78	◐
ACS-25T	Фитинг с наруж. резьбой для DN25, R1"	11,37	13,42	◐

3-х ходовой линейный клапан, Ру16, плоское уплотнение, Ду15/20, V5833A

Ход штока 6,5 мм

V5833A1003	1/2", Kvs 0.25, 6.5 мм, 2...120 °C	43,16	50,93	◐
V5833A1011	1/2", Kvs 0.4, 6.5 мм, 2...120 °C	43,16	50,93	◐
V5833A1029	1/2", Kvs 0.63, 6.5 мм, 2...120 °C	43,16	50,93	◐
V5833A1037	1/2", Kvs 1.0, 6.5 мм, 2...120 °C	43,16	50,93	●
V5833A1045	1/2", Kvs 1.6, 6.5 мм, 2...120 °C	43,16	50,93	●
V5833A3009	3/4", Kvs 2.5, 6.5 мм, 2...120 °C	59,36	70,04	◐
V5833A1052	3/4", Kvs 2.5, 6.5 мм, 2...120 °C	59,36	70,04	◐
V5833A3017	3/4", Kvs 4.0, 6.5 мм, 2...120 °C	69,49	82,00	●
V5833A1060	3/4", Kvs 4.0, 6.5 мм, 2...120 °C	69,49	82,00	◐

Ход штока 2,5 мм

V5833A4007	1/2", Kvs 1.6, ON-OFF, 2.5 мм, 2...120 °C	29,22	34,48	◐
V5833A4015	3/4", Kvs 2.5, ON-OFF, 2.5 мм, 2...120 °C	40,07	47,28	◐

Принадлежности

AC-15FS	Фитинг под пайку для DN15, труба 12 мм	2,67	3,15	◐
AC-15FT	Фитинг с наружн. резьбой для DN15, R3/8"	3,20	3,78	◐
AC-20FS	Фитинг под пайку для DN20, труба 15 мм	3,73	4,40	◐
AC-20FT	Фитинг с наружн. резьбой для DN20, R1/2"	3,73	4,40	◐

ЗАО «Хоневелл», отдел Тепловой Автоматики
Тел. (495) 796-98-00; 797-99-13
www.honeywell-ec.ru; e-mail: info@honeywell-ec.ru

3-ходовые линейные клапаны

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €	
			без НДС	включая НДС

3-ходовой линейный клапан с байпасом, Ру16, плоское уплотнение, Ду15/20/25, VSOF-4

Ход штока 2,5 мм

VSOF-415-1.0	1/2" (DN15), Kvs 0.10, 2.5 мм, 2...120 °C	32,60	38,47	◐
VSOF-415-1.0S	1/2" (DN15), Kvs 0.10, 2.5 мм, 2...120 °C	32,60	38,47	◐
VSOF-415-1.6	1/2" (DN15), Kvs 1.6, 2.5 мм, 2...120 °C	32,60	38,47	◐
VSOF-415-1.6S	1/2" (DN15), Kvs 1.6, 2.5 мм, 2...120 °C	32,60	38,47	◐
VSOF-415-2.5	1/2" (DN15), Kvs 2.5, 2.5 мм, 2...120 °C	32,60	38,47	◐
VSOF-415-2.5S	1/2" (DN15), Kvs 2.5, 2.5 мм, 2...120 °C	32,60	38,47	◐
VSOF-420-2.5	3/4" (DN20), Kvs 2.5, 2.5 мм, 2...120 °C	41,40	48,85	◐
VSOF-420-2.5S	3/4" (DN20), Kvs 2.5, 2.5 мм, 2...120 °C	41,40	48,85	◐
VSOF-420-4.0	3/4" (DN20), Kvs 4.0, 2.5 мм, 2...120 °C	41,40	48,85	●
VSOF-420-4.0S	3/4" (DN20), Kvs 4.0, 2.5 мм, 2...120 °C	41,40	48,85	◐
VSOF-425-4.0P	11/4" (DN25), Kvs 4.0, 2.5 мм, 2...120 °C	84,39	99,58	◐
VSOF-425-5.5P	11/4" (DN25), Kvs 5.5, 2.5 мм, 2...120 °C	84,39	99,58	◐

Ход штока 6,5 мм

VSMF-415-0.25	1/2" (DN15), Kvs 0.25, 6.5 мм, 2...120 °C	45,76	54,00	◐
VSMF-415-0.4	1/2" (DN15), Kvs 0.4, 6.5 мм, 2...120 °C	45,76	54,00	◐
VSMF-415-0.63	1/2" (DN15), Kvs 0.63, 6.5 мм, 2...120 °C	45,76	54,00	◐
VSMF-415-1.0	1/2" (DN15), Kvs 1.0, 6.5 мм, 2...120 °C	45,76	54,00	◐
VSMF-415-1.6	1/2" (DN15), Kvs 1.6, 6.5 мм, 2...120 °C	45,76	54,00	◐
VSMF-415-2.5	1/2" (DN15), Kvs 2.5, 6.5 мм, 2...120 °C	45,76	54,00	◐
VSMF-420-2.5	3/4" (DN20), Kvs 2.5, 6.5 мм, 2...120 °C	70,80	83,54	◐
VSMF-420-4.0	3/4" (DN20), Kvs 4.0, 6.5 мм, 2...120 °C	70,80	83,54	◐
VSMF-425-6.3P	11/4" (DN25), Kvs 6.3, 6.5 мм, 2...120 °C	90,92	107,29	◐
VSMF-425-8.0P	11/4" (DN25), Kvs 8.0, 6.5 мм, 2...120 °C	90,92	107,29	◐

Принадлежности



AC-15FT	Фитинг с наруж. резьбой для DN15, R3/8"	2,67	3,15	◐
AC-20FT	Фитинг с наруж. резьбой для DN20, R1/2"	3,20	3,78	◐
ACS-25T	Фитинг с наруж. резьбой для DN25, R1"	11,37	13,42	◐

3-ходовые линейные клапаны

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €	
			без НДС	включая НДС

3-х ходовой линейный клапан с байпасом, Ру16, плоское уплотнение, Ду15/20, V5833C

Ход штока 6,5 мм

V5833C1066	1/2", Kvs 0.25, 2...120 °C, 6.5 мм	50,59	59,70	◐
V5833C1009	1/2", Kvs 0.4, 2...120 °C, 6.5 мм	50,59	59,70	◐
V5833C1017	1/2", Kvs 0.63, 2...120 °C, 6.5 мм	50,59	59,70	◐
V5833C1025	1/2", Kvs 1.0, 2...120 °C, 6.5 мм	50,59	59,70	◐
V5833C1033	1/2", Kvs 1.6, 2...120 °C, 6.5 мм	50,59	59,70	●
V5833C1041	3/4", Kvs 2.5, 2...120 °C, 6.5 мм	78,26	92,35	◐
V5833C1140	3/4", Kvs 2.5, 2...120 °C, 6.5 мм	78,26	92,35	◐
V5833C1152	3/4", Kvs 4.0, 2...120 °C, 6.5 мм	78,26	92,35	●
V5833C1058	3/4", Kvs 4.0, 2...120 °C, 6.5 мм	78,26	92,35	◐

Ход штока 2,5 мм

V5833C4003	1/2", Kvs 1.6, ON-OFF, 2.5 мм, 2...120 °C	34,00	40,12	●
V5833C4011	3/4", Kvs 2.5, ON-OFF, 2.5 мм, 2...120 °C	43,16	50,93	◐

Принадлежности



AC-15FS	Фитинг под пайку для DN15, труба 12 мм	3,73	4,40	◐
AC-15FT	Фитинг с наружн. резьбой для DN15, R3/8"	2,67	3,15	◐
AC-20FS	Фитинг под пайку для DN20, труба 15 мм	3,73	4,40	◐
AC-20FT	Фитинг с наружн. резьбой для DN20, R1/2"	3,20	3,78	◐

3-ходовой линейный клапан, Ру16, резьбовое соединение, Ду15-50, V5078B

Ход штока 6,5 мм, внутренняя резьба

V5078B1005	DN15, 1/2", Kvs 2.5, 6.5 мм, 2...120 °C, внутр. резьба	131,53	155,21	○
V5078B1013	DN20, 3/4", Kvs 3.3, 6.5 мм, 2...120 °C, 6.5 мм, внутр. резьба	153,47	181,09	○
V5078B1021	DN25, 1", Kvs 5.0, 6.5 мм, 2...120 °C, внутр. резьба	197,32	232,84	○
V5078B1039	DN32, 1 1/4", Kvs 5.0, 6.5 мм, 2...120 °C, внутр. резьба	263,08	310,43	○
V5078B1047	DN40, 1 1/2", Kvs 11.0, 6.5 мм, 2...120 °C, внутр. резьба	285,00	336,30	○
V5078B1054	DN50, 2", Kvs 13.0, 6.5 мм, 2...120 °C, внутр. резьба	394,62	465,65	○

Принадлежности

0903403	X10 ADAPTER RING 8MM BALVES	23,42	27,64	○

3-ходовой линейный клапан, Ру16, плоское уплотнение, Ду25-40, V5833A

Ход штока 6,5 мм

V5833A2076	DN25, 1 1/2", Kvs 4, 6,5 мм, 2...130 °C	98,53	116,27	◐
V5833A2084	DN25, 1 1/2", Kvs 6.3, 6,5 мм, 2...130 °C	98,53	116,27	◐
V5833A2092	DN25, 1 1/2", Kvs 10, 6,5 мм, 2...130 °C	98,53	116,27	●
V5833A2100	DN32, 2", Kvs 16, 6,5 мм, 2...130 °C	119,44	140,94	●
V5833A2118	DN40, 2" 1/4", Kvs 25, 6,5 мм, 2...130 °C	163,79	193,27	◐

Принадлежности

AC-25T	Фитинг с наружн. резьбой для DN25, R1"	15,14	17,87	◐
AC-25TF	Фитинг с внутр. резьбой для DN25, Rp1"	12,97	15,30	◐
AC-32T	Фитинг с наружн. резьбой для DN32, R11/4"	28,14	33,21	◐
AC-32TF	Фитинг с внутр. резьбой для DN32, Rp11/4"	21,46	25,32	◐
AC-40T	Фитинг с наружн. резьбой для DN40, R11/2"	39,53	46,65	◐
AC-40TF	Фитинг с внутр. резьбой для DN40, Rp11/2"	25,55	30,15	◐

ЗАО «Хоневелл», отдел Тепловой Автоматики
Тел. (495) 796-98-00; 797-99-13
www.honeywell-ec.ru; e-mail: info@honeywell-ec.ru

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €	
			без НДС	включая НДС

21.2. Большие линейные клапаны

3-ходовой линейный клапан, Ру16, внутренняя резьба Ду15-50, V5013R

Ход штока 20 мм

V5013R1032	DN15, Kvs 2.5, 20 мм, 2...170 °C	112,55	132,81	●
V5013R1040	DN15, Kvs 4.0, 20 мм, 2...170 °C	112,55	132,81	●
V5013R1057	DN20, Kvs 6.3, 20 мм, 2...170 °C	118,57	139,91	●
V5013R1065	DN25, Kvs 10, 20 мм, 2...170 °C	126,62	149,41	●
V5013R1073	DN32, Kvs 16, 20 мм, 2...170 °C	150,71	177,84	●
V5013R1081	DN40, Kvs 25, 20 мм, 2...170 °C	182,86	215,77	●
V5013R1099	DN50, Kvs 40, 20 мм, 2...170 °C	237,09	279,77	●

3-ходовой линейный клапан, Ру16, плоское уплотнение Ду15-50, V5013E

Ход штока 20 мм

V5013E1063	DN15, Kvs2.5, 20 мм, 2...170 °C	98,67	116,43	◐
V5013E1071	DN15, Kvs4.0, 20 мм, 2...170 °C	98,67	116,43	◐
V5013E1089	DN20, Kvs6.3, 20 мм, 2...170 °C	98,67	116,43	◐
V5013E1097	DN25, Kvs10, 20 мм, 2...170 °C	113,85	134,34	◐
V5013E1105	DN32, Kvs16, 20 мм, 2...170 °C	125,23	147,77	◐
V5013E1113	DN40, Kvs25, 20 мм, 2...170 °C	144,20	170,16	◐
V5013E1121	DN50, Kvs40, 20 мм, 2...170 °C	204,93	241,82	◐

Принадлежности

AC-15TF	Фитинг с внутр. резьбой для DN15, Rp1/2"	10,72	12,65	◐
AC-20TF	Фитинг с внутр. резьбой для DN20, Rp3/4"	10,72	12,65	◐
AC-25TF	Фитинг с внутр. резьбой для DN25, Rp1"	12,97	15,30	◐
AC-32TF	Фитинг с внутр. резьбой для DN32, Rp11/4"	21,46	25,32	◐
AC-40TF	Фитинг с внутр. резьбой для DN40, Rp11/2"	25,55	30,15	◐
AC-50TF	Фитинг с внутр. резьбой для DN50, Rp2"	32,12	37,90	◐

3-ходовой линейный клапан, Ру6, фланц. исполнение, Ду15-150, V5329C /V5015 A

Ход штока 20 мм

V5329C1000	DN15, Kvs 2.5, 20 мм, 2...170 °C	299,60	353,53	◐
V5329C1018	DN15, Kvs 4, 20 мм, 2...170 °C	299,60	353,53	◐
V5329C1026	DN20, Kvs 6.3, 20 мм, 2...170 °C	299,60	353,53	◐
V5329C1034	DN25, Kvs 10, 20 мм, 2...170 °C	299,60	353,53	●
V5329C1042	DN32, Kvs 16, 20 мм, 2...170 °C	326,91	385,75	●
V5329C1059	DN40, Kvs 25, 20 мм, 2...170 °C	358,78	423,36	●
V5329C1067	DN50, Kvs 40, 20 мм, 2...170 °C	404,65	477,49	●
V5329C1075	DN65, Kvs 63, 20 мм, 2...170 °C	472,40	557,43	●
V5329C1083	DN80, Kvs 100, 20 мм, 2...170 °C	609,97	719,76	●

38 мм

V5015A1151	DN100, Kvs 140, 38 мм, 2...120 °C	1 000,65	1 180,77	●
V5015A1169	DN125, Kvs 215, 38 мм, 2...120 °C	1 313,67	1 550,13	●
V5015A1177	DN150, Kvs 310, 38 мм, 2...120 °C	1 849,01	2 181,83	●

3-ходовые линейные клапаны

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €		
			без НДС	включая НДС	
3-ходовой линейный клапан, Ру16, фланц. исполнение, Ду15-150, V5329A /V5050 A,B					
	Ход штока 20 мм				
	V5329A1004	DN15, Kvs 2.5, 20 мм, 2...170 °C	331,54	391,22	●
	V5329A1012	DN15, Kvs 4, 20 мм, 2...170 °C	331,54	391,22	●
	V5329A1020	DN20, Kvs 6.3, 20 мм, 2...170 °C	331,54	391,22	●
	V5329A1038	DN25, Kvs 10, 20 мм, 2...170 °C	331,54	391,22	●
	V5329A1046	DN32, Kvs 16, 20 мм, 2...170 °C	399,86	471,83	●
	V5329A1053	DN40, Kvs 25, 20 мм, 2...170 °C	506,37	597,52	●
	V5329A1061	DN50, Kvs 40, 20 мм, 2...170 °C	604,85	713,72	●
	V5329A1079	DN65, Kvs 63, 20 мм, 2...170 °C	761,61	898,70	●
	V5329A1087	DN80, Kvs 100, 20 мм, 2...170 °C	1 054,98	1 244,88	●
	Ход штока 38 мм				
	V5050A1090	DN100, Kvs 160, 38 мм, 2...220 °C	1 834,65	2 164,89	●
	V5050A1108	DN125, Kvs 250, 38 мм, 2...220 °C	2 635,29	3 109,64	◐
	V5050A1116	DN150, Kvs 360, 38 мм, 2...220 °C	2 937,67	3 466,45	●
	Ход штока 38 мм, разделительный				
	V5050B1064	DN100, Kvs 160, 38 мм, 2...220 °C, разделительный	2 103,91	2 482,61	◐
	V5050B1072	DN125, Kvs 250, 38 мм, 2...220 °C, разделительный	2 901,31	3 423,55	◐
	V5050B1080	DN150, Kvs 360, 38 мм, 2...220 °C, разделительный	3 224,74	3 805,19	◐
3-ходовой линейный клапан, Ру25/40, фланц. исполнение Ду15-150, V5050 A,B					
	Ход штока 20 мм				
	V5050A1124	DN15, Kvs 2.5, 20 мм, 2...220 °C	1 081,10	1 275,70	○
	V5050A1132	DN15, Kvs 4, 20 мм, 2...220 °C	1 081,10	1 275,70	○
	V5050A1140	DN20, Kvs 6.3, 20 мм, 2...220 °C	1 081,10	1 275,70	○
	V5050A1157	DN25, Kvs 10, 20 мм, 2...220 °C	1 081,10	1 275,70	○
	V5050A1165	DN32, Kvs 16, 20 мм, 2...220 °C	1 245,88	1 470,14	○
	V5050A1173	DN40, Kvs 25, 20 мм, 2...220 °C	1 581,46	1 866,12	○
	V5050A1181	DN50, Kvs 40, 20 мм, 2...220 °C	1 898,96	2 240,77	○
	V5050A1199	DN65, Kvs 63, 20 мм, 2...220 °C	1 917,07	2 262,14	○
	V5050A1207	DN80, Kvs 100, 20 мм, 2...220 °C	3 414,09	4 028,63	○
	Ход штока 38 мм				
	V5050A1215	DN100, Kvs 160, 38 мм, 2...220 °C	4 848,86	5 721,65	○
	V5050B1155	DN100, Kvs 160, 38 мм, 2...220 °C, разделительный	4 858,94	5 733,55	○
Принадлежности для больших линейных клапанов					
	43196000-001	Высокотемпературный комплект (для штока 20 мм, клапаны V5011, V5328, V5329)	105,12	124,04	◐
	43196000-002	Высокотемпературный комплект (для штока 20 мм, клапаны V5016, V5025, V5049)	108,64	128,20	◐
	43196000-038	Высокотемпературный комплект V5015 A/ V5016A/V5025 A/V5049A/V5050A/B/V5328A 38 мм	109,16	128,81	◐

ЗАО «Хоневелл», отдел Тепловой Автоматики
Тел. (495) 796-98-00; 797-99-13
www.honeywell-ec.ru; e-mail: info@honeywell-ec.ru

22. Приводы для линейных клапанов

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €	
			без НДС	включая НДС

22.1. Приводы для больших линейных клапанов

Привод, 3-позиционный, 600 Н

600 Н, 20 мм, ручное управление

ML6420A3007	Привод, 3-поз., 600 Н, 24 В, 20 мм, 1.0 мин, IP54, ручное управл.	337,77	398,57	●
ML6420A3023	Привод, 3-поз., 600 Н, 24 В пер. тока, 20 мм, 0.5 мин, IP54, ручное управл.	351,05	414,24	◐
ML6420A3015	Привод, 3-поз., 600 Н, 230 В пер. тока, 20 мм, 1.0 мин, IP54, ручное управл.	337,77	398,57	●
ML6420A3031	Привод, 3-поз., 600 Н, 230 В пер. тока, 20 мм, 0.5 мин, IP54, ручное управл.	351,05	414,24	●

600 Н, 20 мм, ручное управление, возвратная пружина

ML6425A3006	Привод, 3-поз., 600 Н, 24 В пер. тока, 20 мм, 1.8 мин, Н-З, с возвратной пружиной, IP54	558,60	659,15	◐
ML6425B3005	Привод, 3-поз., 600 Н, 24 В пер. тока, 20 мм, 1.8 мин, Н-О, с возвратной пружиной, IP54	558,60	659,15	◐
ML6425A3014	Привод, 3-поз., 600 Н, 230 В пер. тока, 20 мм, 1.8 мин, Н-З, с возвратной пружиной, IP54	558,60	659,15	●
ML6425B3021	Привод, 3-поз., 600 Н, 230 В пер. тока, 20 мм, 1.8 мин, Н-О, с возвратной пружиной, IP54	558,60	659,15	●

Принадлежности

43191680-005	Двойной концевой выключатель, SPDT	98,13	115,79	●
43191679-011	Потенциометр обратной связи, 10 кОм	98,13	115,79	◐

Высокотемпературные комплекты

43196000-001	Высокотемпературный комплект для V5011R/S, V5013R/S, V5328A/V5329A DN15...32	105,12	124,04	◐
43196000-002	Высокотемпературный комплект для V5016A/ V5025 A/V5050A DN15...80; V5049A DN15...65; V5095 A DN20...80; V5328A/V5329A DN40...80	108,64	128,20	◐

Привод, 3-позиционный, 1800 Н

1800 Н, 20 мм, ручное управление

ML6421A3005	Привод, 3-поз., 1800 Н, 24 В пер. тока, 20 мм, 1.9 мин, IP54	515,21	607,95	●
ML6421A3013	Привод, 3-поз., 1800 Н, 230 В пер. тока, 20 мм, 1.9 мин, IP54	551,24	650,46	●

1800 Н, 38 мм, ручное управление

ML6421B3004	Привод, 3-поз., 1800 Н, 24 В пер. тока, 38 мм, 3.5 мин, IP54	500,10	590,12	●
ML6421B3012	Привод, 3-поз., 1800 Н, 230 В пер. тока, 38 мм, 3.5 мин, IP54	551,24	650,46	●

Принадлежности

43191680-002	Двойной концевой выключатель, SPDT	113,97	134,48	◐
43191679-007	Потенциометр обратной связи, 10 кОм, для 20 мм	66,05	77,94	◐
43191679-008	Потенциометр обратной связи, 10 кОм, для 38 мм	102,26	120,67	◐

Высокотемпературные комплекты

43196000-001	Высокотемпературный комплект для V5011R/S, V5013R/S, V5328A/V5329A DN15...32	105,12	124,04	◐
43196000-002	Высокотемпературный комплект для V5016A/ V5025 A/V5050A DN15...80; V5049A DN15...65; V5095 A DN20...80; V5328A/V5329A DN40...80	108,64	128,20	◐
43196000-038	Высокотемпературный комплект V5015 A/ V5016A/V5025 A/V5049A/V5050A/B/V5328A 38 мм	109,16	128,81	◐

Приводы для линейных клапанов

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €		
			без НДС	включая НДС	
Привод, 0/2…10 В=, 600 Н					
600 Н, 20 мм, ручное управление					
	ML7420A6009	Привод, 0/2…10 В, 600 Н, 24 В, 5 ВА, 20 мм, 1.0 мин, IP54	426,44	503,20	●
	ML7420A6017	Привод, 0/2…10 В, 600 Н, 24 В, 7 ВА, 20 мм, 0.5 мин, IP54	442,71	522,40	●
600 Н, 20 мм, БЕЗ ручного управления					
	ML7420A6025	Привод, 0/2…10 В, 600 Н, 24 В, 5 ВА, 20 мм, 1.0 мин, IP54, без ручн. управл.	315,27	372,02	●
600 Н, 20 мм, ручное управление, возвратная пружина					
	ML7425A6008	Привод, 0/2…10 В, 600 Н, 24 В, 20 мм, 1.8 мин, Н-З, с возвратной пружиной, IP54	647,78	764,38	●
	ML7425B6007	Привод, 0/2…10 В, 600 Н, 24 В, 20 мм, 1.8 мин, Н-О, с возвратной пружиной, IP54	647,78	764,38	●
Принадлежности					
	43191680-205	Двойной концевой выключатель, SPDT	94,35	111,33	◐
Высокотемпературные комплекты					
	43196000-001	Высокотемпературный комплект для V5011R/S, V5013R/S, V5328A/V5329A DN15...32	105,12	124,04	◐
	43196000-002	Высокотемпературный комплект для V5016A/ V5025 A/V5050A DN15…80; V5049A DN15…65; V5095 A DN20…80; V5328A/V5329A DN40…80	108,64	128,20	◐
Привод, 0/2…10 В=, 1800 Н					
1800 Н, 20 мм, ручное управление					
	ML7421A3004	Привод, 0/2…10 В, 1800 Н, 24 В пер. тока, 20 мм, 1.9 мин, IP54	638,79	753,77	●
1800 Н, 38 мм, ручное управление					
	ML7421B3003	Привод, 0/2…10 В, 1800 Н, 24 В пер. тока, 38 мм, 3.5 мин, IP54	668,03	788,28	●
Принадлежности					
	43191680-002	Двойной концевой выключатель, SPDT	113,97	134,48	◐
Высокотемпературные комплекты					
	43196000-001	Высокотемпературный комплект для V5011R/S, V5013R/S, V5328A/V5329A DN15...32	105,12	124,04	◐
	43196000-002	Высокотемпературный комплект для V5016A/ V5025 A/V5050A DN15…80; V5049A DN15…65; V5095 A DN20…80; V5328A/V5329A DN40…80	108,64	128,20	◐
	43196000-038	Высокотемпературный комплект V5015 A/ V5016A/V5025 A/V5049A/V5050A/B/V5328A 38 мм	109,16	128,81	◐

ЗАО «Хоневелл», отдел Тепловой Автоматики
Тел. (495) 796-98-00; 797-99-13
www.honeywell-ec.ru; e-mail: info@honeywell-ec.ru

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €	
			без НДС	включая НДС

22.2. Приводы для малых линейных клапанов

Smart-T, Термоэлектрические приводы, 90Н

2,5 мм, 230 В

MT4-230-NC	230 В пер. тока, 2,5 мм, 90 Н, 4 мин, NC	24,77	29,23	●
MT4-230-NO	230 В пер. тока, 2,5 мм, 90 Н, 4 мин, NO	24,77	29,23	●
MT4-230-NC-2.5M	24 В пер. тока, 2,5 мм, 90 Н, 4 мин, NC, кабель 2.5 м	30,74	36,27	◐
MT4-230-NO-2.5M	24 В пер. тока, 2,5 мм, 90 Н, 4 мин, NO, кабель 2.5 м	30,74	36,27	◐
MT4-230S-NC	230 В пер. тока, 2,5 мм, 90 Н, 4 мин, NC, конц. выкл.	31,66	37,36	◐
MT4-230S-NO	230 В пер. тока, 2,5 мм, 90 Н, 4 мин, NO, конц. выкл.	31,66	37,36	◐

2,5 мм, 24 В

MT4-024-NC	24 В пер. тока, 2,5 мм, 90 Н, 4 мин, NC	24,77	29,23	●
MT4-024-NO	24 В пер. тока, 2,5 мм, 90 Н, 4 мин, NO	24,77	29,23	●
MT4-024-NC-2.5M	24 В пер. тока, 2,5 мм, 90 Н, 4 мин, NC, кабель 2.5 м	30,74	36,27	◐
MT4-024-NO-2.5M	24 В пер. тока, 2,5 мм, 90 Н, 4 мин, NO, кабель 2.5 м	30,74	36,27	◐
MT4-024S-NC	24 В пер. тока, 2,5 мм, 90 Н, 4 мин, NC, конц. выкл.	31,66	37,36	◐
MT4-024S-NO	24 В пер. тока, 2,5 мм, 90 Н, 4 мин, NO, конц. выкл.	31,66	37,36	◐

6,5 мм, 230 В

MT8-230-NC	230 В пер. тока, 6,5 мм, 90 Н, 6,5 мин, NC	31,20	36,82	●
MT8-230-NO	230 В пер. тока, 6,5 мм, 90 Н, 6,5 мин, NO	31,20	36,82	●
MT8-230-NC-2.5M	230 В пер. тока, 6,5 мм, 90 Н, 6,5 мин, NC, кабель 2.5 м	36,99	43,65	◐
MT8-230-NO-2.5M	230 В пер. тока, 6,5 мм, 90 Н, 6,5 мин, NO, кабель 2.5 м	36,99	43,65	◐
MT8-230S-NC	230 В пер. тока, 6,5 мм, 90 Н, 6,5 мин, NC, конц. выкл.	38,11	44,97	◐
MT8-230S-NO	230 В пер. тока, 6,5 мм, 90 Н, 6,5 мин, NO, конц. выкл.	38,11	44,97	◐

6,5 мм, 24 В

MT8-024-NC	24 В пер. тока, 6,5 мм, 90 Н, 6 мин, NC	31,20	36,82	◐
MT8-024-NO	24 В пер. тока, 6,5 мм, 90 Н, 6 мин, NO	31,20	36,82	◐
MT8-024-NC-2.5M	24 В пер. тока, 6,5 мм, 90 Н, 6 мин, NC, кабель 2.5 м	36,99	43,65	◐
MT8-024-NO-2.5M	24 В пер. тока, 6,5 мм, 90 Н, 6 мин, NO, кабель 2.5 м	36,99	43,65	◐
MT8-024S-NC	24 В пер. тока, 6,5 мм, 90 Н, 6 мин, NC, конц. выкл.	38,11	44,97	◐
MT8-024S-NO	24 В пер. тока, 6,5 мм, 90 Н, 6 мин, NO, конц. выкл.	38,11	44,97	◐

Принадлежности

MT-CABLE-2.5M	Кабель 2,5 м (10 шт.)	70,34	83,00	○
MT-CABLE-5M	Кабель 5 м (10 шт.)	87,90	103,72	○
MT-CABLE-10M	Кабель 10 м (10 шт.)	По запросу		○

Термоэлектрический привод, 0…10V=

2,5мм, 90Н

M4410E1510	Термоэлектрический привод с аналоговым управляющим сигналом, 0…10V=, 24Vac, 2,5мм, 90Н, 75 сек., кабель заказывается отдельно	56,47	66,63	◐
M4410K1515	Термоэлектрический привод с аналоговым управляющим сигналом, 0…10V=, 24Vdc, 2,5мм, 90Н, 75 сек., кабель заказывается отдельно	59,50	70,21	◐

Принадлежности

M44-MOD-1M/U	Кабель, 1 метр, 3x0,22 мм² (1 шт.)	5,92	6,99	◐
M44-MOD-1M	Кабель, 1 метр, 3x0,22 мм² (10 шт.)	44,63	52,66	◐
M44-MOD-3M	Кабель, 3 метра, 3x0,22 мм² (10 шт.)	74,39	87,78	◐
M44-MOD-5M	Кабель, 5 метров, 3x0,22 мм² (10 шт.)	119,02	140,44	◐

Приводы для линейных клапанов

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €	
			без НДС	включая НДС
Привод, 2-позиционный, быстродействующий, реверсивный				
	6,5 мм, 90 Н			
	M5410C1001	Привод, 2-поз., 90 Н, 24 В пер. тока, 3,6/16 с, 1,5 м кабель	41,11	48,51 ◐
	M5410L1001	Привод, 2-поз., 90 Н, 230 В пер. тока, 3,6/16 с, 1,5 м кабель	49,67	58,61 ◐
Привод, 3-позиционный, для радиаторных клапанов				
	90 Н, 2,5 мм, 57 с			
	M7410A1001	Привод, 3-поз., 90 Н, 24 В пер. тока, 0,9 м кабель	69,58	82,10 ◐
	Принадлежности			
	IRA-AD	Адаптер для Danfoss RA2000	17,14	20,23 ◐
Привод, 3-позиционный, для зонного регулирования				
	180 Н, 6,5 мм, 150 с			
	M7410C1007	Привод, 3-поз., 180 Н, 24 В пер. тока, 1.5 м кабель	69,58	82,10 ◐
	M6410C2023	Привод, 3-поз., 180 Н, 24 В пер. тока, руч. управ., 1.5 м кабель	81,96	96,71 ●
	M6410C4029	Привод, 3-поз., 180 Н, 24 В пер. тока, руч. управ., 2 конц. выкл., 1.5 м кабель	118,39	139,70 ◐
	M6410L2023	Привод, 3-поз., 180 Н, 230 В пер. тока, руч. управ., 1.5 м кабель	92,91	109,63 ●
	M6410L4029	Привод, 3-поз., 180 Н, 230 В пер. тока, руч. управ., 2 конц. выкл., 1.5 м кабель	129,33	152,61 ◐
	300 Н, 6,5 мм, 150 с			
	M7410C1015	Привод, 3-поз., 300 Н, 24 В пер. тока, 1.5 м кабель	72,86	85,97 ◐
	M6410C2031	Привод, 3-поз., 300 Н, 24 В пер. тока, 1.5 м кабель	91,08	107,47 ●
	M6410C4037	Привод, 3-поз., 300 Н, 24 В пер. тока, руч. управ., 2 конц. выкл., 1.5 м кабель	125,68	148,30 ◐
	M6410L2031	Привод, 3-поз., 300 Н, 230 В пер. тока, руч. управ., 1.5 м кабель	114,75	135,41 ●
	M6410L4037	Привод, 3-поз., 300 Н, 230 В пер. тока, руч. управ., 2 конц. выкл., 1.5 м кабель	151,20	178,42 ◐

ЗАО «Хоневелл», отдел Тепловой Автоматики
Тел. (495) 796-98-00; 797-99-13
www.honeywell-ec.ru; e-mail: info@honeywell-ec.ru

Приводы для линейных клапанов

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €	
			без НДС	включая НДС
Привод, 0/2…10 В=, для зонного регулирования				
	180Н, 6,5 мм, 150 с			
	M7410E1002	Привод, 0/2...10 В, 180 Н, 24 В пер. тока, 1.5 м кабель	157,57	185,93 ●
	M7410E2026	Привод, 0/2...10 В, 180 Н, 24 В пер. тока, руч. управ., 1.5 м кабель	174,86	206,33 ●
	M7410E4022	Привод, 0/2...10 В, 180 Н, 24 В пер. тока, руч. управ., 2 конц. выкл., 1.5 м кабель	211,29	249,32 ○
	300Н, 6,5 мм, 150 с			
	M7410E1028	Привод, 0/2...10 В, 300 Н, 24 В пер. тока, 1.5 м кабель	160,83	189,78 ●
	M7410E2034	Привод, 0/2...10 В, 300 Н, 24 В пер. тока, руч. управ., 1.5 м кабель	180,34	212,80 ◐
	M7410E4030	Привод, 0/2...10 В, 300 Н, 24 В пер. тока, руч. управ., 2 конц. выкл., 1.5 м кабель	216,78	255,80 ○
Привод, 0…10 В=, для централ. теплоснабжения, ГВС				
	400Н, 6,5 мм			
	ML7430E1005	Привод, 0/2...10 В, 400 Н, 15 с, 24 В пер. тока,	198,16	237,79 ●
	ML7435E1004	Привод, 0/2...10 В, 400 Н, 60 с, 24 В пер. тока, с возвратной пружиной, Н-О	254,78	305,74 ◐
Привод, 3-позиционный, для централ. теплоснабжения, ГВС, 400 Н, с возвратной пружиной				
	400Н, 6,5 мм, 60 с			
	ML6435B1008	Привод, 3-поз., 400 Н, 24 В пер. тока, 10 ВА, с возвратной пружиной, Н-О	198,16	237,79 ◐
	ML6435B1016	Привод, 3-поз., 400 Н, 230 В пер. тока, 10 ВА, с возвратной пружиной, Н-О	198,16	237,79 ●

23. Шаровые регулирующие клапаны VBG2, VBG3 и приводы MVN

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €	
			без НДС	включая НДС
2-ходовой шаровой клапан, PN25, 2…120 °C, VBG2				
		DN15-32 (подходящий привод MVN)		
	VBG2-15-0.25	2-ход. регулирующий шаровой клапан, PN25, DN15, G1", Kvs 0.25	49,24	58,10
	VBG2-15-0.4	2-ход. регулирующий шаровой клапан, PN25, DN15, G1", Kvs 0.4	49,24	58,10
	VBG2-15-0.63	2-ход. регулирующий шаровой клапан, PN25, DN15, G1", Kvs 0.63	49,24	58,10
	VBG2-15-1	2-ход. регулирующий шаровой клапан, PN25, DN15, G1", Kvs 1	49,24	58,10
	VBG2-15-1.6	2-ход. регулирующий шаровой клапан, PN25, DN15, G1", Kvs 1.6	49,24	58,10
	VBG2-15-2.5	2-ход. регулирующий шаровой клапан, PN25, DN15, G1", Kvs 2.5	49,24	58,10
	VBG2-15-4	2-ход. регулирующий шаровой клапан, PN25, DN15, G1", Kvs 4	49,24	58,10
	VBG2-15-6.3	2-ход. регулирующий шаровой клапан, PN25, DN15, G1", Kvs 6.3	49,24	58,10
	VBG2-20-4	2-ход. регулирующий шаровой клапан, PN25, DN20, G11/4", Kvs 4	54,71	64,56
	VBG2-20-6.3	2-ход. регулирующий шаровой клапан, PN25, DN20, G11/4", Kvs 6.3	54,71	64,56
	VBG2-20-8.6	2-ход. регулирующий шаровой клапан, PN25, DN20, G11/4", Kvs 8.6	54,71	64,56
	VBG2-25-6.3	2-ход. регулирующий шаровой клапан, PN25, DN25, G11/2", Kvs 6.3	71,13	83,93
	VBG2-25-10	2-ход. регулирующий шаровой клапан, PN25, DN25, G11/2", Kvs 10	71,13	83,93
	VBG2-25-16	2-ход. регулирующий шаровой клапан, PN25, DN25, G11/2", Kvs 16	71,13	83,93
	VBG2-25-25	2-ход. регулирующий шаровой клапан, PN25, DN25, G11/2", Kvs 25	71,13	83,93
	VBG2-32-16	2-ход. регулирующий шаровой клапан, PN25, DN32, G2", Kvs 16	98,49	116,22
	VBG2-32-25	2-ход. регулирующий шаровой клапан, PN25, DN32, G2", Kvs 25	98,49	116,22
		DN40-50 (подходящий привод M6061/M7061)		
	VBG2-40-25	2-ход. регулирующий шаровой клапан, DN40, G21/4", Kvs 25	200,52	236,61
	VBG2-40-40	2-ход. регулирующий шаровой клапан, DN40, G21/4", Kvs 40	200,52	236,61
	VBG2-50-40	2-ход. регулирующий шаровой клапан, DN50, G23/4", Kvs 40	280,08	330,49
	VBG2-50-63	2-ход. регулирующий шаровой клапан, DN50, G23/4", Kvs 63	280,08	330,49
Привод, MVN				
		Для клапанов VBG (DN15-32)		
	MVN663A1500	Привод с 3-позиционным управляющим сигналом, 230Vac, 1.5м кабель, STD адаптер	74,48	87,89
	MVN613A1500	Привод с 3-позиционным управляющим сигналом, 24Vac, 1.5м кабель, STD адаптер	78,14	92,21
	MVN713A1500	Привод с аналоговым управляющим сигналом, 0…10В, 24Vac/dc, 1.5м кабель, STD адаптер	99,62	117,55

ЗАО «Хоневелл», отдел Тепловой Автоматики
Тел. (495) 796-98-00; 797-99-13
www.honeywell-ec.ru; e-mail: info@honeywell-ec.ru

24. 3-ходовые поворотные клапаны

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €	
			без НДС	включая НДС

3-ходовые клапаны, PN25, 2…120 °C, VBG3

DN15-DN32 (подходящий привод MVN)

VBG3-15-0.63	3-ход. регулирующий шаровой клапан, DN15, G1", Kvs 6.3	100,00	118,00	◐
VBG3-15-1	3-ход. регулирующий шаровой клапан, DN15, G1", Kvs 1	100,00	118,00	◐
VBG3-15-1.6	3-ход. регулирующий шаровой клапан, DN15, G1", Kvs 1.6	100,00	118,00	◐
VBG3-15-2.5	3-ход. регулирующий шаровой клапан, DN15, G1", Kvs 2.5	100,00	118,00	◐
VBG3-15-4	3-ход. регулирующий шаровой клапан, DN15, G1", Kvs 4	100,00	118,00	◐
VBG3-15-6.3	3-ход. регулирующий шаровой клапан, DN15, G1", Kvs 6.3	100,00	118,00	●
VBG3-20-4	3-ход. регулирующий шаровой клапан, DN20, G11/4", Kvs 4	112,50	132,75	◐
VBG3-20-6.3	3-ход. регулирующий шаровой клапан, DN20, G11/4", Kvs 6.3	112,50	132,75	◐
VBG3-20-8.6	3-ход. регулирующий шаровой клапан, DN20, G11/4", Kvs 8.6	112,50	132,75	●
VBG3-25-6.3	3-ход. регулирующий шаровой клапан, DN25, G11/2", Kvs 6.3	147,50	174,05	◐
VBG3-25-10	3-ход. регулирующий шаровой клапан, DN25, G11/2", Kvs 10	147,50	174,05	◐
VBG3-25-16	3-ход. регулирующий шаровой клапан, DN25, G11/2", Kvs 16	147,50	174,05	●
VBG3-32-16	3-ход. регулирующий шаровой клапан, DN32, G2", Kvs 16	212,50	250,75	◐
VBG3-32-25	3-ход. регулирующий шаровой клапан, DN32, G2", Kvs 25	212,50	250,75	◐

DN40-DN50 (подходящий привод M6061)

VBG3-40-25	3-ход. регулирующий шаровой клапан, DN40,G21/4", Kvs 25	269,01	317,43	◐
VBG3-40-40	3-ход. регулирующий шаровой клапан, DN40,G21/4", Kvs 40	269,01	317,43	◐
VBG3-50-40	3-ход. регулирующий шаровой клапан, DN50,G23/4", Kvs 40	415,33	490,09	◐
VBG3-50-63	3-ход. регулирующий шаровой клапан, DN50,G23/4", Kvs 63	415,33	490,09	◐

Привод, MVN

Для клапанов VBG (DN15-32)

MVN663A1500	Привод с 3-позиционным управляющим сигналом, 230Vac, 1.5м кабель, STD адаптер	74,48	87,89	●
MVN613A1500	Привод с 3-позиционным управляющим сигналом, 24Vac, 1.5м кабель, STD адаптер	78,14	92,21	◐
MVN713A1500	Привод с аналоговым управляющим сигналом, 0…10В, 24Vac/dc, 1.5м кабель, STD адаптер	99,62	117,55	●

3-ходовые поворотные клапаны

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €		
			без НДС	включая НДС	
3-ходовой поворотный клапан, Ру6, компакт (подходящий привод М6063)					
	V5433A1015	DN20, Kvs2.5, 2...110 °C, PN6	38,44	45,36	◐
	V5433A1023	DN20, Kvs4, 2...110 °C, PN6	38,44	45,36	◐
	V5433A1031	DN20, Kvs6.3, 2...110 °C, PN6	38,44	45,36	●
	V5433A1049	DN25, Kvs10, 2...110 °C, PN6	40,03	47,24	●
	V5433A1056	DN32, Kvs16, 2...110 °C, PN6	47,24	55,74	●
	V5433A1064	DN40, Kvs25, 2...110 °C, PN6	52,85	62,36	●
	V5433A1072	DN50, Kvs40, 2...110 °C, PN6	80,07	94,48	◐
3-ходовой поворотный клапан, Ру6 (подходящий привод М6061)					
	Внутренняя резьба				
	DR15GMLA	DN15, Kvs4, 2...130 °C, PN6	81,68	96,38	◐
	DR20GMLA	DN20, Kvs6.3, 2...130 °C, PN6	81,68	96,38	●
	DR25GMLA	DN25, Kvs10, 2...130 °C, PN6	83,29	98,28	●
	DR32GMLA	DN32, Kvs16, 2...130 °C, PN6	86,49	102,06	●
	DR40GMLA	DN40, Kvs25, 2...130 °C, PN6	98,50	116,23	●
	Фланцевое исполнение				
	DR20GFLA	DN20, Kvs6.3, 2...130 °C, PN6	91,27	107,70	◐
	DR25GFLA	DN25, Kvs10, 2...130 °C, PN6	95,28	112,43	◐
	DR32GFLA	DN32, Kvs16, 2...130 °C, PN6	106,79	126,01	●
	DR40GFLA	DN40, Kvs25, 2...130 °C, PN6	115,20	135,94	●
	DR50GFLA	DN50, Kvs40, 2...130 °C, PN6	139,57	164,69	●
	DR65GFLA	DN65, Kvs63, 2...130 °C, PN6	168,17	198,44	●
	DR80GFLA	DN80, Kvs100, 2...130 °C, PN6	262,34	309,56	●
	DR100GFLA	DN100, Kvs160, 2...130 °C, PN6	335,48	395,87	●
	DR125GFLA	DN125, Kvs250, 2...130 °C, PN6	595,15	702,28	●
	DR150GFLA	DN150, Kvs630, 2...130 °C, PN6	1 002,58	1 183,04	●
	DR200GFLA	DN200, Kvs1600, 2...130 °C, PN6	2 062,40	2 433,63	●
3-ходовой поворотный клапан, Ру10 (подходящий привод М6061)					
	DRU25-2.5	DN25, Kvs2.5, 2...130 °C	86,58	102,16	○
	DRU25-4.0	DN25, Kvs4.0, 2...130 °C	87,45	103,19	○
	DRU25-6.3	DN25, Kvs6.0, 2...130 °C	87,45	103,19	○
	DRU25-10	DN25, Kvs10, 2...130 °C	87,45	103,19	○
	DRU25-16	DN25, Kvs16, 2...130 °C	86,58	102,16	○
	DRU32-10	DN32, Kvs10, 2...130 °C	93,22	110,00	○
	DRU32-16	DN32, Kvs16, 2...130 °C	93,22	110,00	○
	DRU32-25	DN32, Kvs25, 2...130 °C	94,15	111,10	○
	HE25	H-дополнение, DN25	49,96	58,95	○
	HE32	H-дополнение, DN32	61,84	72,97	○

ЗАО «Хоневелл», отдел Тепловой Автоматики
Тел. (495) 796-98-00; 797-99-13
www.honeywell-ec.ru; e-mail: info@honeywell-ec.ru

25. 4-ходовые поворотные клапаны

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €	
			без НДС	включая НДС
4-ходовой поворотный клапан, Ру6, компакт (подходящий привод M6063)				
	V5442A1022	DN20, Kvs4, 2...110 °C, PN6	40,83	48,18
	V5442A1030	DN20, Kvs6.3, 2...110 °C, PN6	40,83	48,18
	V5442A1048	DN25, Kvs10, 2...110 °C, PN6	43,24	51,02
	V5442A1055	DN32, Kvs16, 2...110 °C, PN6	52,04	61,41
4-ходовой поворотный клапан, Ру6 (подходящий привод M6061)				
	Внутренняя резьба			
	ZR15MA	DN15, Kvs4, 2...130 °C, PN6	77,68	91,66
	ZR20MA	DN20, Kvs6.3, 2...130 °C, PN6	79,30	93,57
	ZR25MA	DN25, Kvs10, 2...130 °C, PN6	84,07	99,20
	ZR32MA	DN32, Kvs16, 2...130 °C, PN6	86,49	102,06
	ZR40MA	DN40, Kvs25, 2...130 °C, PN6	96,10	113,40
	Фланцевое исполнение			
	ZR32FA	DN32, Kvs16, 2...130 °C, PN6	105,11	124,03
	ZR40FA	DN40, Kvs25, 2...130 °C, PN6	119,40	140,89
	ZR50FA	DN50, Kvs40, 2...130 °C, PN6	133,69	157,75
	ZR65FA	DN65, Kvs63, 2...130 °C, PN6	165,65	195,47
	ZR80FA	DN80, Kvs100, 2...130 °C, PN6	249,72	294,67
	ZR100FA	DN100, Kvs160, 2...130 °C, PN6	346,43	408,79
	ZR125FA	DN125, Kvs250, 2...130 °C, PN6	644,65	760,69
	ZR150FA	DN150, Kvs400, 2...130 °C, PN6	700,56	826,66
	ZR200FA	DN200, Kvs630, 2...130 °C, PN6	878,17	1 036,24

26. Поворотные заслонки

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €		
			без НДС	включая НДС	
Заслонка, Ру16, поворот на 90°, -10…130 °С (подходящий привод М6061)					
	V5421B1009	Заслонка, DN25, Kvs52	192,19	226,78	◐
	V5421B1017	Заслонка, DN32, Kvs52	192,19	226,78	◐
	V5421B1025	Заслонка, DN40, Kvs120	200,20	236,24	◐
	V5421B1033	Заслонка, DN50, Kvs189	217,84	257,05	●
	V5421B1041	Заслонка, DN65, Kvs311	232,25	274,06	◐
	V5421B1058	Заслонка, DN80, Kvs433	251,45	296,71	◐
	V5421B1066	Заслонка, DN100, Kvs745	278,65	328,81	●
	V5421B1074	Заслонка, DN125, Kvs1219	309,10	364,74	◐
	V5421B1082	Заслонка, DN150, Kvs1805	376,37	444,12	◐
	V5421B1090	Заслонка, DN200, Kvs3093	514,09	606,63	◐
	Принадлежности / запасные части				
	**VCO2**	Универсальный фланец для монтажа М6061/М7061	189,25	191,14	◐
	**VCU-SET**	Муфта-адаптер для V5421B (DN25-150)	69,77	70,47	◐
Заслонка моторизованная, Ру10, поворот 90°, -10…120 °С, IP67, с ручным управлением					
	3-поз.управление (230 В пер. тока), с концевыми выключателями				
	V5422L1006	Ду250, Kvs 5070, ΔРмакс=10 бар, 250 Нм, рабочий цикл 30 с	4 182,02	4 934,78	◐
	V5422L1014	Ду300, Kvs 7430, ΔРмакс=10 бар, 600 Нм, рабочий цикл 30 с	4 893,41	5 774,22	◐
	Управляющий сигнал 0/2..10 В, 0/4..20 мА, с концевыми выключателями				
	V5422E1001	Ду250, Kvs 5070, ΔРмакс=10 бар, 250 Нм, рабочий цикл 30 с	4 360,13	5 144,95	◐
	V5422E1019	Ду300, Kvs 7430, ΔРмакс=10 бар, 600 Нм, рабочий цикл 30 с	4 983,00	5 879,94	◐

ЗАО «Хоневелл», отдел Тепловой Автоматики
Тел. (495) 796-98-00; 797-99-13
www.honeywell-ec.ru; e-mail: info@honeywell-ec.ru

27. Трубопроводная арматура

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €	
			без НДС	включая НДС

Корпус - чугун GG25,
Материал диска - чугун с шаровидным графитом GGG40 и никелированное покрытие, PN16, межфланцевый монтаж

Затворы поворотные, PN16, DN50-900, межфланцевый монтаж

Рукоятка, межфланцевый монтаж

BF-HWC4-PN16-0050	2"(DN50), корпус GG25, диск GGG40, PN16, межфланцевый монтаж, рукоятка	28,92	34,13	●
BF-HWC4-PN16-0065	2 1/2"(DN65), корпус GG25, диск GGG40, PN16, межфланцевый монтаж, рукоятка	35,53	41,93	●
BF-HWC4-PN16-0080	3"(DN80), корпус GG25, диск GGG40, PN16, межфланцевый монтаж, рукоятка	39,20	46,26	●
BF-HWC4-PN16-0100	4"(DN100), корпус GG25, диск GGG40, PN16, межфланцевый монтаж, рукоятка	50,23	59,27	●
BF-HWC4-PN16-0125	5"(DN125), корпус GG25, диск GGG40, PN16, межфланцевый монтаж, рукоятка	66,01	77,89	●
BF-HWC4-PN16-0150	6"(DN150), корпус GG25, диск GGG40, PN16, межфланцевый монтаж, рукоятка	79,90	94,28	●
BF-HWC5-PN16-0200	8"(DN200), корпус GG25, диск GGG40, PN16, межфланцевый монтаж, рукоятка	122,41	144,44	●

Фильтры сетчатые, PN16, фланцевые, чугунные

YS-SF4-PN16 SERIES

YS-SF4-PN16-0050	Фильтр сетчатый, PN16, DN50, корпус - чугун GG25	38,92	45,93	●
YS-SF4-PN16-0065	Фильтр сетчатый, PN16, DN65, корпус - чугун GG25	48,08	56,73	●
YS-SF4-PN16-0080	Фильтр сетчатый, PN16, DN80, корпус - чугун GG25	64,10	75,64	●
YS-SF4-PN16-0100	Фильтр сетчатый, PN16, DN100, корпус - чугун GG25	88,08	103,93	●
YS-SF4-PN16-0125	Фильтр сетчатый, PN16, DN125, корпус - чугун GG25	125,59	148,20	●
YS-SF4-PN16-0150	Фильтр сетчатый, PN16, DN150, корпус - чугун GG25	164,82	194,49	●

28. Приводы для поворотных клапанов и заслонок

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €	
			без НДС	включая НДС

Приводы для клапанов V5433 A, V5442F

3-позиционные

M6063A1003	Привод, 3-поз., 24 В пер. тока, 3 ВА, 7 Нм, 100 с, IP44	101,71	120,02	◐
M6063A4007	Привод, 3-поз., 24 В пер. тока, 3 ВА, 7 Нм, 100 с, IP44, 2 конц. выключателя	111,40	131,45	○
M6063L1009	Привод, 3-поз., 230 В пер. тока, 3 ВА, 7 Нм, 100 с, IP44	102,53	120,99	●
M6063L4003	Привод, 3-поз., 230 В пер. тока, 3 ВА, 7Нм, 100 с,IP44, 2 конц. выключателя	111,40	131,45	●

Приводы для клапанов DR, ZR, V5431, V5441, V5421, VBG2/3 (DN40-50)

3-позиционные, 24В

M6061A1013	Привод, 3-поз., 10 Нм, 1.5 мин, IP54	222,01	261,97	◐
M6061A1021	Привод, 3-поз., 20 Нм, 1.6 мин, IP54	285,78	337,22	◐
M6061A1039	Привод, 3-поз., 30 Нм, 2.3 мин, IP54	317,26	374,37	●
M6061A1047	Привод, 3-поз., 40 Нм, 3.5 мин, IP54	337,45	398,19	●
VMM40-24F	Привод, 3-поз., 40 Нм, 1.2 мин, IP55	337,45	398,19	◐

3-позиционные, 230 В

M6061L1019	Привод, 3-поз., 10 Нм, 1.5 мин, IP54	180,00	212,40	●
M6061L1027	Привод, 3-поз., 20 Нм, 1.6 мин, IP54	205,00	241,90	●
M6061L1035	Привод, 3-поз., 30 Нм, 2.3 мин, IP54	220,00	259,60	●
M6061L1043	Привод, 3-поз., 40 Нм, 3.5 мин, IP54	230,00	271,40	●
VMM40F	Привод, 3-поз., 40 Нм, 1.2 мин, IP55	260,00	306,80	●

0/2...10 В=

M7061E1012	Привод, 0...10 В=, 24 В пер. тока, 10 Нм, 1.5 мин, IP54	305,15	360,08	◐
M7061E1020	Привод, 0...10 В=, 24 В пер. тока, 20 Нм, 3 мин, IP54	332,61	392,48	●

Принадлежности

VMP10-90	Потенциометр обратной связи 10 кОм для M6061L1035, VMM40F, VMM40-24F	50,02	59,02	●
VMS2	Концевые выключатели	34,59	40,82	●
VMU1	Позиционер сигнала обратной связи 0...10 В	69,90	82,48	◐
VRS1	Выключатель обратной связи	45,61	53,82	◐

Привод для поворотной заслонки Ду200 V5421B1090

M6422L1003	Привод, 3-поз., 230 В пер. тока, 7 ВА, 40 Нм, 150 с, IP54, Ручное управление	798,32	942,02	◐

Принадлежности

AS2	Концевые выключатели	132,52	156,37	◐
VCU-SET	Муфта-адаптер для V5421B (DN25-150)	70,47	83,15	◐
VCO2	Универсальный фланец для V5421B (DN15-150)	170,41	201,08	○

ЗАО «Хоневелл», отдел Тепловой Автоматики
Тел. (495) 796-98-00; 797-99-13
www.honeywell-ec.ru; e-mail: info@honeywell-ec.ru

29. Приводы для воздушных заслонок

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €	
			без НДС	включая НДС

Привод с возвратной пружиной для воздушной заслонки, 3/5 Нм

3 Нм, S=0,6 кв.м

S0324-2POS	2-поз., 24 В пер. тока, 7 ВА, 3 Нм	119,53	141,05	◐
S0324-2POS-SW1	2-поз., 24 В пер. тока, 7 ВА, 3 Нм, 2 конц. выкл.	134,47	158,67	●
S03230-2POS	2-поз., 230 В пер. тока, 10 ВА, 3 Нм	125,95	148,62	◐
S03230-2POS-SW1	2-поз., 230 В пер. тока, 10 ВА, 3 Нм, 2 конц. выкл.	143,02	168,76	◐
S03010	0...10 В=; 3-поз., 24 В пер. тока, 7 ВА, 3 Нм	137,56	162,32	◐
S03010-SW1	0...10 В=; 3-поз., 24 В пер. тока, 7 ВА, 3 Нм, 2 конц. выкл.	154,41	182,20	◐

5 Нм, S=1 кв.м

S0524-2POS	2-поз., 24 В пер. тока, 7 ВА, 5 Нм	127,74	150,73	◐
S0524-2POS-SW1	2-поз., 24 В пер. тока, 7 ВА, 5 Нм, 2 конц. выкл.	144,58	170,60	●
S05230-2POS	2-поз., 230 В пер. тока, 10 ВА, 5 Нм	137,56	162,32	●
S05230-2POS-SW1	2-поз., 230 В пер. тока, 10 ВА, 5 Нм, 2 конц. выкл.	155,80	183,84	●
S05010	0...10 В=; 3-поз., 24 В пер. тока, 7 ВА, 5 Нм	167,03	197,10	●
S05010-SW1	0...10 В=; 3-поз., 24 В пер. тока, 7 ВА, 5 Нм, 2 конц. выкл.	185,30	218,65	●

Привод для воздушной заслонки, 5/10 Нм, IP54

5 Нм, S=1 кв.м

N0524	2/3-поз., 24 В пер. тока, 6 ВА, 5 Нм	71,73	84,64	◐
N0524-SW2	2/3-поз., 24 В пер. тока, 6 ВА, 5 Нм, 2 конц. выкл.	86,52	102,09	◐
N05230-2POS	2-поз., 230 В пер. тока, 6 ВА, 5 Нм	71,73	84,64	◐
N05010	0...10 В=;2/3-поз., 24 В пер. тока, 6 ВА, 5 Нм	100,56	118,66	◐
N05010-SW2	0...10 В=;2/3-поз., 24 В пер. тока, 6 ВА, 5 Нм, 2 конц. выкл.	121,27	143,10	◐

10 Нм, S=2 кв.м

N1024	2/3-поз., 24 В пер. тока, 6 ВА, 10 Нм	83,71	98,78	◐
N1024-SW2	2/3-поз., 24 В пер. тока, 6 ВА, 10 Нм, 2 конц. выкл.	103,53	122,17	◐
N10230-2POS	2-поз., 230 В пер. тока, 6 ВА, 10 Нм	79,85	94,22	◐
N10010	0...10 В=; 2/3-поз., 24 В пер. тока, 6 ВА, 10 Нм	112,39	132,62	◐
N10010-SW2	0...10 В=;2/3-поз., 24 В пер. тока, 6 ВА, 10 Нм 2 конц. выкл.	133,08	157,03	◐

Привод для воздушной заслонки, 20/34 Нм

20 Нм, S=4 кв.м

N2024	2/3-поз., 24 В пер. тока, 6 ВА, 20 Нм	133,08	157,03	◐
N2024-SW2	2/3-поз., 24 В пер. тока, 6 ВА, 20 Нм, 2 конц. выкл.	150,84	177,99	◐
N20230	2/3-поз., 230 В пер. тока, 6 ВА, 20 Нм	133,08	157,03	●
N20230-SW2	2/3-поз., 230 В пер. тока, 6 ВА, 20 Нм, 2 конц. выкл.	150,84	177,99	●
N20010	0.2...10 В, 24 В пер. тока, 6 ВА, 20 Нм	186,35	219,89	◐
N20010-SW2	0.2...10 В, 24 В пер. тока, 6 ВА, 20 Нм, 2 конц. выкл.	201,12	237,32	◐

34 Нм, S=6 кв.м

N3424	2/3-поз., 24 В пер. тока, 7 ВА, 34 Нм	201,12	237,32	◐
N34230	2/3-поз., 230 В пер. тока, 7 ВА, 34 Нм	212,96	251,29	◐
N34010	0.2...10 В, 24 В пер. тока, 8 ВА, 34 Нм	239,56	282,68	◐

Принадлежности

SW2	Двойной концевой выключатель (2xSPDT)	36,97	43,62	◐

Приводы для воздушных заслонок

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €	
			без НДС	включая НДС

Привод с возвратной пружиной, 10/20 Нм

10 Нм, S=2 кв.м

S1024-2POS	2-поз., 24 В пер. тока, 6 ВА, 10 Нм	183,38	216,39	◐
S1024-2POS-SW2	2-поз., 24 В пер. тока, 6 ВА, 10 Нм, 2 конц. выкл.	212,96	251,29	●
S10230-2POS	2-поз., 230 В пер. тока, 6 ВА, 10 Нм	207,03	244,30	●
S10230-2POS-SW2	2-поз., 230 В пер. тока, 6 ВА, 10 Нм, 2 конц. выкл.	235,15	277,48	●
S10010	0/2...10 В=; 3-поз., 24 В пер. тока, 6 ВА, 10 Нм, обратн. связь	221,84	261,77	●
S10010-SW2	0/2...10 В=; 3-поз., 24 В пер. тока, 6 ВА, 10 Нм, обратн. связь, 2 конц. выкл.	260,27	307,12	●

20 Нм, S=4 кв.м

S2024-2POS	2-поз., 24 В пер. тока, 6 ВА, 20 Нм	186,76	220,38	◐
S2024-2POS-SW2	2-поз., 24 В пер. тока, 6 ВА, 20 Нм, 2 конц. выкл.	231,37	273,02	●
S20230-2POS	2-поз., 230 В пер. тока, 6 ВА, 20 Нм	216,86	255,89	●
S20230-2POS-SW2	2-поз., 230 В пер. тока, 6 ВА, 20 Нм, 2 конц. выкл.	240,46	283,74	●
S20010	0/2...10 В=, 3-поз., 24 В пер. тока, 6 ВА, 20 Н	232,12	273,90	●
S20010-SW2	0/2...10 В=; 3-поз., 24 В пер. тока, 6 ВА, 20 Н, обратн. связь, 2 конц. выкл.	277,75	327,75	●

Привод заслонки системы дымоудаления, 20 Нм

с возвратной пружиной

S2024-F-SW2	2-поз., 24 В пер. тока, 15 с, 45 ВА, 20 Нм, 2 конц. выкл.	257,69	304,07	○
S20230-F-SW2	2-поз., 230 В пер. тока, 15 с, 35 ВА, 20 Нм, 2 конц. выкл.	269,42	317,92	○

Заказываются только упаковками. В одной упаковке 4 привода.

ЗАО «Хоневелл», отдел Тепловой Автоматики
Тел. (495) 796-98-00; 797-99-13
www.honeywell-ec.ru; e-mail: info@honeywell-ec.ru

30. Приводы пневматические

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €	
			без НДС	включая НДС
Пневмоприводы для воздушных заслонок, MP904				
	MP904A5047	600 Н (при 140 кПа), 146 см², -30...70 °С	907,70	1 071,09
	MP904B5037	600 Н (при 140 кПа), 146 см², -30...70 °С	429,60	506,93
	MP904B5052	600 Н (при 140 кПа), 146 см², -30...70 °С	439,57	518,69
	MP904C1026	250Н (при 140 кПа), 65 см², -30...70 °С	692,70	817,39
	MP904D1032	500Н (при 140 кПа), 65 см², -30...70 °С	396,46	467,82
	MP904D1040	250Н (при 140 кПа), 65 см², -30...70 °С	396,46	467,82
	MP904D1057	250Н (при 140 кПа), 65 см², -30...70 °С	315,18	371,91
	MP904D1057SW	Пневмопривод	131,06	154,65
Пневмоприводы для воздушных заслонок, крепление на оси, MP913				
	MP913A1029/U	80Н (при 125 кПа), 25 см², -30...70 °С	37,38	44,11
	MP913A1037/U	80Н (при 125 кПа), 25 см², -30...70 °С	38,84	45,83
	MP913B1019	145Н (при 125 кПа), 45 см², -30...70 °С	136,32	160,86
	MP913B1068	145Н (при 125 кПа), 45 см², -30...70 °С	190,45	224,73
	MP913B1076	80Н (при 125 кПа), 25 см², -30...70 °С	194,54	229,56
	MP913C1041	80Н (при 125 кПа), 25 см², -30...70 °С	113,45	133,87
	MP913C1066	145Н (при 125 кПа), 45 см², -30...70 °С	234,92	277,21
	MP913C1074	145Н (при 125 кПа), 45 см², -30...70 °С	201,56	237,84
Пневмоприводы для линейных клапанов, MP953				
	MP953A5005	34,5/69 кПа, IP54, 140 кПа, П, 20 мм, выдв., 70 °С	525,73	620,36
	MP953A5039	34,5/69 кПа, IP54, 140 кПа, П, 20 мм, выдв., 70 °С	620,05	731,66
	MP953A5054	34,5/69 кПа, IP54, 140 кПа, П, 38 мм, выдв., 70 °С	1 243,23	1 467,01
	MP953B5003	34,5/69 кПа, IP54, 140 кПа, П, 20 мм, втяг., 70 °С	713,80	842,28
	MP953C5001	13,8-48,3 кПа, IP54, 140 кПа, 20 мм, выдв., 70 °С	143,14	168,91
	MP953C5019	55,2-82,8 кПа, IP54, 140 кПа, 20 мм, выдв., 70 °С	143,14	168,91
	MP953C5027	27,6-75,9 кПа, IP54, 140 кПа, 20 мм, выдв., 70 °С	142,19	167,78
	MP953C5068	13,8-48,3 кПа, IP54, 140 кПа, 20 мм, выдв., 70 °С	288,47	340,39
	MP953C5076	55,2-82,8 кПа, IP54, 140 кПа, 20 мм, выдв., 70 °С	300,57	354,67
	MP953C5084	27,6-75,9 кПа, IP54, 140 кПа, 20 мм, выдв., 70 °С	291,56	344,04
	MP953C5142	13,8-48,3 кПа, IP54, 140 кПа, 38 мм, выдв., 70 °С	905,19	1 068,12
	MP953C5159	27,6-75,9 кПа, IP54, 140 кПа, 38 мм, выдв., 70 °С	914,99	1 079,69
	MP953D5009	55,2-82,8 кПа, IP54, 140 кПа, 20 мм, втяг., 70 °С	296,67	350,07
	MP953D5025	27,6-75,9 кПа, IP54, 140 кПа, 20 мм, втяг., 70 °С	303,11	357,67

31. Клапаны-регуляторы давления серии 300

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €	
			без НДС	включая НДС

Базовый клапан, BV300

Базовые клапаны используются как запорные клапаны. Они могут управляться обычным способом или извне с помощью встроенного клапана управления. В качестве клапана управления может использоваться электромагнитный соленоид с ручным управлением или поплавковый клапан.

Запорные с фланцевыми соединениями, PN 16, ISO 2084

BV300-50A	DN50, Kvs 43, Py16, 80 °C	1 216,00	1 434,88	○
BV300-65A	DN65, Kvs 43, Py16, 80 °C	1 404,00	1 656,72	○
BV300-80A	DN80, Kvs 103, Py16, 80 °C	1 760,00	2 076,80	○
BV300-100A	DN100, Kvs 167, Py16, 80 °C	1 891,00	2 231,38	○
BV300-150A	DN150, Kvs 407, Py16, 80 °C	3 714,00	4 382,52	○
BV300-200A	DN200, Kvs 676, Py16, 80 °C	5 567,00	6 569,06	○
BV300-250A	DN250, Kvs 1160, Py16, 80 °C	9 354,00	11 037,72	○
BV300-300A	DN300, Kvs 1600, Py16, 80 °C	13 705,00	16 171,90	○
BV300-350A	DN350, Kvs 1600, Py16, 80 °C	19 968,00	23 562,24	○
BV300-400A	DN400, Kvs 3300, Py16, 80 °C	32 531,00	38 386,58	○
BV300-450A	DN450, Kvs 3300, Py16, 80 °C	48 226,00	56 906,68	○

Клапан поддержания давления “до себя”, DH300

Клапаны поддержания давления DH300 представляют собой регуляторы, которые управляют уровнем давления на входе в систему. Они используются, когда нельзя превышать определенный уровень входного давления, например, для ограничения давления на входе распределительной сети трубопроводов или в переходных устройствах от распределительной сети к крупным потребителям.

С диапазоном настройки давления 1 … 12 бар

DH300-50A	DN50, Kvs 43, Py16, 80 °C	1 614,00	1 904,52	○
DH300-65A	DN65, Kvs 43, Py16, 80 °C	1 826,00	2 154,68	○
DH300-80A	DN80, Kvs 103, Py16, 80 °C	2 120,00	2 501,60	○
DH300-100A	DN100, Kvs 167, Py16, 80 °C	2 299,00	2 712,82	○
DH300-150A	DN150, Kvs 407, Py16, 80 °C	4 239,00	5 002,02	○
DH300-200A	DN200, Kvs 676, Py16, 80 °C	6 196,00	7 311,28	○
DH300-250A	DN250, Kvs 1160, Py16, 80 °C	10 435,00	12 313,30	○
DH300-300A	DN300, Kvs 1600, Py16, 80 °C	14 349,00	16 931,82	○
DH300-350A	DN350, Kvs 1600, Py16, 80 °C	20 871,00	24 627,78	○
DH300-400A	DN400, Kvs 3300, Py16, 80 °C	33 263,00	39 250,34	○
DH300-450A	DN450, Kvs 3300, Py16, 80 °C	49 242,00	58 105,56	○

Клапан поддержания давления “после себя”, DR300

Редукционные клапаны DR300 защищают устройства, расположенные ниже по потоку, от избыточного давления в питающем трубопроводе. Редукционные клапаны используются, когда производительность управляемых клапанов снижения давления недостаточна.

С диапазоном настройки давления 1 … 12 бар

DR300-50A	DN50, Kvs 43, Py16, 80 °C	1 593,00	1 879,74	○
DR300-65A	DN65, Kvs 43, Py16, 80 °C	1 800,00	2 124,00	○
DR300-80A	DN80, Kvs 103, Py16, 80 °C	2 147,00	2 533,46	○
DR300-100A	DN100, Kvs 167, Py16, 80 °C	2 315,00	2 731,70	○
DR300-150A	DN150, Kvs 407, Py16, 80 °C	3 971,00	4 685,78	○
DR300-200A	DN200, Kvs 676, Py16, 80 °C	5 870,00	6 926,60	○
DR300-250A	DN250, Kvs 1160, Py16, 80 °C	9 783,00	11 543,94	○
DR300-300A	DN300, Kvs 1600, Py16, 80 °C	14 675,00	17 316,50	○
DR300-350A	DN350, Kvs 1600, Py16, 80 °C	20 871,00	24 627,78	○
DR300-400A	DN400, Kvs 3300, Py16, 80 °C	32 937,00	38 865,66	○
DR300-450A	DN450, Kvs 3300, Py16, 80 °C	48 590,00	57 336,20	○

ЗАО «Хоневелл», отдел Тепловой Автоматики
Тел. (495) 796-98-00; 797-99-13
www.honeywell-ec.ru; e-mail: info@honeywell-ec.ru

Клапаны-регуляторы давления серии 300

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €	
			без НДС	включая НДС

Клапан управления уровнем, FD300

Клапан управления уровнем FD300 контролирует уровень воды, например, в бассейнах, причем не требуется установка поплавковых клапанов или других вспомогательных управляющих устройств. Высокочувствительный управляющий клапан и главный клапан устанавливаются снаружи бассейна с водой, и управляющий клапан измеряет гидростатическое давление, определяемое уровнем воды в бассейне. Главный клапан закрывается, когда достигается давление, заданное на управляющем клапане как максимально допустимое, и открывается снова, когда уровень воды соответствует значению давления, заданному как минимальное.

С диапазоном настройки 0,5 … 5 м водяного столба

FD300-50A	DN50, Kvs 43, Py16, 80 °C	3 196,00	3 771,28	○
FD300-65A	DN65, Kvs 43, Py16, 80 °C	3 392,00	4 002,56	○
FD300-80A	DN80, Kvs 103, Py16, 80 °C	3 587,00	4 232,66	○
FD300-100A	DN100, Kvs 167, Py16, 80 °C	3 848,00	4 540,64	○
FD300-150A	DN150, Kvs 407, Py16, 80 °C	5 707,00	6 734,26	○
FD300-200A	DN200, Kvs 676, Py16, 80 °C	7 566,00	8 927,88	○
FD300-250A	DN250, Kvs 1160, Py16, 80 °C	11 381,00	13 429,58	○
FD300-300A	DN300, Kvs 1600, Py16, 80 °C	15 653,00	18 470,54	○
FD300-350A	DN350, Kvs 1600, Py16, 80 °C	22 012,00	25 974,16	○
FD300-400A	DN400, Kvs 3300, Py16, 80 °C	34 567,00	40 789,06	○
FD300-450A	DN450, Kvs 3300, Py16, 80 °C	50 547,00	59 645,46	○

Наполнительный клапан, FV300

Наполнительный клапан FV300 может использоваться в системах водоснабжения, а также в промышленности и коммерческих системах для наполнения резервуаров, емкостей и баков. Он управляется заполняющей резервуар жидкостью с помощью поплавкового клапана и связующей импульсной трубки. Непрерывное наполнение через клапан FV300 предотвращается использованием управляющего клапана, который может быть отрегулирован для обеспечения различных перепадов уровня заполнения для открывания и закрывания клапана.

С фланцевыми соединениями , PN 16, ISO 2084

FV300-50A	DN50, Kvs 43, Py16, 80 °C	1 344,00	1 585,92	○
FV300-65A	DN65, Kvs 43, Py16, 80 °C	1 532,00	1 807,76	○
FV300-80A	DN80, Kvs 103, Py16, 80 °C	1 888,00	2 227,84	○
FV300-100A	DN100, Kvs 167, Py16, 80 °C	2 085,00	2 460,30	○
FV300-150A	DN150, Kvs 407, Py16, 80 °C	3 907,00	4 610,26	○
FV300-200A	DN200, Kvs 676, Py16, 80 °C	5 760,00	6 796,80	○
FV300-250A	DN250, Kvs 1160, Py16, 80 °C	9 548,00	11 266,64	○
FV300-300A	DN300, Kvs 1600, Py16, 80 °C	13 996,00	16 515,28	○
FV300-350A	DN350, Kvs 1600, Py16, 80 °C	20 259,00	23 905,62	○
FV300-400A	DN400, Kvs 3300, Py16, 80 °C	32 822,00	38 729,96	○
FV300-450A	DN450, Kvs 3300, Py16, 80 °C	48 517,00	57 250,06	○

Принадлежности

70-550	Управляющий поплавковый клапан на 5 - 160 см	1 838,00	2 168,84	○
70-610	Управляющий поплавковый клапан на 5 - 40 см	857,00	1 011,26	○

Внимание! Управляющий поплавковый клапан заказывается отдельно!

Клапаны-регуляторы давления серии 300

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €	
			без НДС	включая НДС

Электромагнитный клапан, MV300

Электромагнитные клапаны типа MV300 используются, в основном, как запорные клапаны. Они управляются встроенным клапаном с электромагнитным управлением.

Электромагнитный вспом. клапан 230 В/50 Гц закрывается при потере питания

MV300-50A	DN50, Kvs 43, Py16, 80 °C	1 637,00	1 931,66	○
MV300-65A	DN65, Kvs 43, Py16, 80 °C	1 826,00	2 154,68	○
MV300-80A	DN80, Kvs 103, Py16, 80 °C	2 087,00	2 462,66	○
MV300-100A	DN100, Kvs 167, Py16, 80 °C	2 283,00	2 693,94	○
MV300-150A	DN150, Kvs 407, Py16, 80 °C	4 076,00	4 809,68	○
MV300-200A	DN200, Kvs 676, Py16, 80 °C	6 196,00	7 311,28	○
MV300-250A	DN250, Kvs 1160, Py16, 80 °C	9 620,00	11 351,60	○
MV300-300A	DN300, Kvs 1600, Py16, 80 °C	14 023,00	16 547,14	○
MV300-350A	DN350, Kvs 1600, Py16, 80 °C	20 871,00	24 627,78	○
MV300-400A	DN400, Kvs 3300, Py16, 80 °C	33 589,00	39 635,02	○
MV300-450A	DN450, Kvs 3300, Py16, 80 °C	49 568,00	58 490,24	○

Клапан предупреждения гидравлического удара, PC300



Клапан предупреждения гидравлического удара PC300 для нагнетательных систем используется для предотвращения бросков отрицательного давления и скачков давления воды, которые вызываются внезапным отключением насоса (например, при нарушении электроснабжения), в длинных нагнетательных трубопроводах.

С фланцевыми соединениями , PN 16, ISO 2084

PC300-65A	DN65, Kvs 43, Py16, 80 °C	4 027,00	4 751,86	○
PC300-80A	DN80, Kvs 103, Py16, 80 °C	4 288,00	5 059,84	○
PC300-100A	DN100, Kvs 167, Py16, 80 °C	4 461,00	5 263,98	○
PC300-150A	DN150, Kvs 407, Py16, 80 °C	6 401,00	7 553,18	○
PC300-200A	DN200, Kvs 676, Py16, 80 °C	8 254,00	9 739,72	○
PC300-250A	DN250, Kvs 1160, Py16, 80 °C	12 043,00	14 210,74	○
PC300-300A	DN300, Kvs 1600, Py16, 80 °C	16 491,00	19 459,38	○
PC300-350A	DN350, Kvs 1600, Py16, 80 °C	22 752,00	26 847,36	○
PC300-400A	DN400, Kvs 3300, Py16, 80 °C	35 317,00	41 674,06	○
PC300-450A	DN450, Kvs 3300, Py16, 80 °C	51 013,00	60 195,34	○

Предохранительный клапан, SV300

Быстросрабатывающий перепускной предохранительный клапан SV300 управляется проходящей через него жидкостью с помощью клапана управления. Его желательно устанавливать в ответвлениях от питающего трубопровода, где он защищает части системы, расположенные ниже по потоку и подверженные риску повреждения недопустимым избыточным давлением, которое может создаваться, например, насосами. Если давление на входе клапана повышается до заданного значения открывания, то клапан немедленно открывается до положения, обеспечивающего максимальный проток. Если давление падает до заданного значения, то клапан закрывается медленно для предотвращения ударных нагрузок.

С диапазоном давление открытия клапана 1 … 7 бар

SV300-50A	DN50, Kvs 43, Py16, 80 °C	1 953,00	2 304,54	○
SV300-65A	DN65, Kvs 43, Py16, 80 °C	2 141,00	2 526,38	○
SV300-80A	DN80, Kvs 103, Py16, 80 °C	2 403,00	2 835,54	○
SV300-100A	DN100, Kvs 167, Py16, 80 °C	2 576,00	3 039,68	○
SV300-150A	DN150, Kvs 407, Py16, 80 °C	4 448,00	5 248,64	○
SV300-200A	DN200, Kvs 676, Py16, 80 °C	6 304,00	7 438,72	○
SV300-250A	DN250, Kvs 1160, Py16, 80 °C	9 863,00	11 638,34	○
SV300-300A	DN300, Kvs 1600, Py16, 80 °C	14 213,00	16 771,34	○
SV300-350A	DN350, Kvs 1600, Py16, 80 °C	20 802,00	24 546,36	○
SV300-400A	DN400, Kvs 3300, Py16, 80 °C	33 366,00	39 371,88	○
SV300-450A	DN450, Kvs 3300, Py16, 80 °C	49 060,00	57 890,80	○

ЗАО «Хоневелл», отдел Тепловой Автоматики
Тел. (495) 796-98-00; 797-99-13
www.honeywell-ec.ru; e-mail: info@honeywell-ec.ru

Клапаны-регуляторы давления серии 300

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €	
			без НДС	включая НДС

Защитный клапан для глубинных скважных насосов, TC300

Защитный клапан для скважинных насосов используется для запуска и остановки штанговых скважинных насосов без гидравлического удара.

С фланцевыми соединениями , PN 16, ISO 2084

TC300-50A	DN50, Kvs 43, Py16, 80 °C	2 901,00	3 423,18	○
TC300-65A	DN65, Kvs 43, Py16, 80 °C	3 088,00	3 643,84	○
TC300-80A	DN80, Kvs 103, Py16, 80 °C	3 351,00	3 954,18	○
TC300-100A	DN100, Kvs 167, Py16, 80 °C	3 767,00	4 445,06	○
TC300-150A	DN150, Kvs 407, Py16, 80 °C	5 707,00	6 734,26	○
TC300-200A	DN200, Kvs 676, Py16, 80 °C	7 560,00	8 920,80	○
TC300-250A	DN250, Kvs 1160, Py16, 80 °C	11 498,00	13 567,64	○
TC300-300A	DN300, Kvs 1600, Py16, 80 °C	15 946,00	18 816,28	○
TC300-350A	DN350, Kvs 1600, Py16, 80 °C	22 209,00	26 206,62	○
TC300-400A	DN400, Kvs 3300, Py16, 80 °C	34 772,00	41 030,96	○
TC300-450A	DN450, Kvs 3300, Py16, 80 °C	50 467,00	59 551,06	○

Регулятор расхода, VR300

Регулятор расхода, называемый также клапаном, ограничивающим расход, поддерживает постоянный расход, независимо от флуктуаций рабочего давления и потребления. Например, он защищает от слишком большой производительности насоса или регулирует производительность всей установки или системы.

С фланцевыми соединениями , PN 16, ISO 2084

VR300-50A	DN50, Kvs 43, Py16, 80 °C, расход 40 м³/с	2 348,00	2 770,64	○
VR300-65A	DN65, Kvs 43, Py16, 80 °C, расход 40 м³/с	2 544,00	3 001,92	○
VR300-80A	DN80, Kvs 103, Py16, 80 °C, расход 90 м³/с	2 805,00	3 309,90	○
VR300-100A	DN100, Kvs 167, Py16, 80 °C, расход 160 м³/с	3 000,00	3 540,00	○
VR300-150A	DN150, Kvs 407, Py16, 80 °C, расход 350 м³/с	4 924,00	5 810,32	○
VR300-200A	DN200, Kvs 676, Py16, 80 °C, расход 480 м³/с	6 848,00	8 080,64	○
VR300-250A	DN250, Kvs 1160, Py16, 80 °C, расход 970 м³/с	10 598,00	12 505,64	○
VR300-300A	DN300, Kvs 1600, Py16, 80 °C, расход 1400 м³/с	15 001,00	17 701,18	○
VR300-350A	DN350, Kvs 1600, Py16, 80 °C, расход 1900 м³/с	21 197,00	25 012,46	○
VR300-400A	DN400, Kvs 3300, Py16, 80 °C, расход 2500 м³/с	34 078,00	40 212,04	○
VR300-450A	DN450, Kvs 3300, Py16, 80 °C, расход 3150 м³/с	49 894,00	58 874,92	○

Приоритетный клапан, VV300

Приоритетные клапаны VV300 представляют собой комбинацию клапанов регулирующих и ограничивающих давление. Они используются для обеспечения приоритетного снабжения питьевой водой важных систем. Вспомогательные системы снабжаются только тогда, когда имеется избыток питьевой воды. Кроме того, устройства, находящиеся ниже по потоку, защищаются от повреждения избыточным давлением. Использование приоритетных клапанов предотвращает повреждение избыточным давлением. Заданное давление остается постоянным даже при наличии больших флуктуаций давления на входе.

С фланцевыми соединениями , PN 16, ISO 2084

VV300-50A	DN50, Kvs 43, Py16, 80 °C	1 963,00	2 316,34	○
VV300-65A	DN65, Kvs 43, Py16, 80 °C	2 250,00	2 655,00	○
VV300-80A	DN80, Kvs 103, Py16, 80 °C	2 576,00	3 039,68	○
VV300-100A	DN100, Kvs 167, Py16, 80 °C	2 902,00	3 424,36	○
VV300-150A	DN150, Kvs 407, Py16, 80 °C	4 566,00	5 387,88	○
VV300-200A	DN200, Kvs 676, Py16, 80 °C	6 457,00	7 619,26	○
VV300-250A	DN250, Kvs 1160, Py16, 80 °C	10 109,00	11 928,62	○
VV300-300A	DN300, Kvs 1600, Py16, 80 °C	14 642,00	17 277,56	○
VV300-350A	DN350, Kvs 1600, Py16, 80 °C	20 871,00	24 627,78	○
VV300-400A	DN400, Kvs 3300, Py16, 80 °C	33 524,00	39 558,32	○
VV300-450A	DN450, Kvs 3300, Py16, 80 °C	49 568,00	58 490,24	○

32. Поплавковые клапаны

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €	
			без НДС	включая НДС
Поплавковый клапан, VR170				
	Внешняя резьба			
	VR170-3/4A	Поплавковый клапан, латунь, внешняя резьба 3/4"	69,74	82,29
	VR170-1A	Поплавковый клапан, латунь, внешняя резьба 1"	83,23	98,21
	VR170-11/4A	Поплавковый клапан, латунь, внешняя резьба 1 1/4"	166,15	196,06
	VR170-11/2A	Поплавковый клапан, латунь, внешняя резьба 1 1/2"	194,38	229,37
	VR170-2A	Поплавковый клапан, латунь, внешняя резьба 2"	222,53	262,59
	VR170-21/2A	Поплавковый клапан, красная бронза, внешняя резьба 1 1/2"	362,95	428,28
	Поплавок не входит в стоимость клапана VR170 и заказывается отдельно			
	Поплавок из нерж. стали, 90 °C			
	ZN170-3/4A	Поплавок из нерж. стали	69,25	81,72
	ZN170-1A	Поплавок из нерж. стали	79,63	93,96
	ZN170-11/4A	Поплавок из нерж. стали	85,87	101,33
	ZN170-11/2A	Поплавок из нерж. стали	90,71	107,04
	ZN170-2A	Поплавок из нерж. стали	121,45	143,31
	ZN170-21/2A	Поплавок из нерж. стали	161,80	190,92

ЗАО «Хоневелл», отдел Тепловой Автоматики
Тел. (495) 796-98-00; 797-99-13
www.honeywell-ec.ru; e-mail: info@honeywell-ec.ru

33. Группы безопасности SG160

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €	
			без НДС	включая НДС
SG160S				
8 бар, 40 °C				
	SG160S-1/2AB	Группа безопасности SG160S, DN15, 1/2", 8 бар, наруж. резьба	75,69	89,31 ●
	SG160S-3/4AB	Группа безопасности SG160S, DN20, 3/4", 8 бар, наруж. резьба	91,52	107,99 ●
	SG160S-1AB	Группа безопасности SG160S, DN20, 1", 8 бар, наруж. резьба	106,80	126,02 ●
6 бар, 40 °C				
	SG160S-1/2AA	Группа безопасности SG160S, DN15, 1/2", 6 бар, наруж. резьба	75,69	89,31 ◐
	SG160S-3/4AA	Группа безопасности SG160S, DN20, 3/4", 6 бар, наруж. резьба	91,52	107,99 ◐
	SG160S-1AA	Группа безопасности SG160S, DN20, 1", 6 бар, наруж. резьба	106,80	126,02 ◐
SG160SD (с редуктором давления, 1,5…6 бар)				
8 бар, 40 °C				
	SG160SD-1/2AB	Группа безопасности SG160S, DN15, 1/2", 8 бар, наруж. резьба	133,50	157,53 ●
	SG160S-3/4AB	Группа безопасности SG160S, DN20, 3/4", 8 бар, наруж. резьба	155,92	183,99 ●
	SG160S-1AB	Группа безопасности SG160S, DN20, 1", 8 бар, наруж. резьба	191,98	226,54 ●
6 бар, 40 °C				
	SG160SD-1/2AA	Группа безопасности SG160S, DN15, 1/2", 6 бар, наруж. резьба	133,50	157,53 ◐
	SG160S-3/4AA	Группа безопасности SG160S, DN20, 3/4", 6 бар, наруж. резьба	155,92	183,99 ◐
	SG160S-1AA	Группа безопасности SG160S, DN20, 1", 6 бар, наруж. резьба	191,98	226,54 ◐

34. Дополнительное оборудование для котельных

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €		
			без НДС	включая НДС	
Предохранительный клапан мембранного типа для закрытых систем отопления, 120 °C					
	1/2" внутренняя резьба вход/выход				
	SM110-1/2ZA2.5	Предохранительный клапан мембранного типа, R1/2" внутр. резьба, 2,5 бар, 120 °C	5,90	6,96	◐
	SM110-1/2ZA3.0	Предохранительный клапан мембранного типа, R1/2" внутр. резьба, 3 бар, 120 °C	5,90	6,96	◐
	1/2" внутренняя резьба вход, 3/4" внутренняя резьба выход				
	SM110-1/2A1.5	Предохранительный клапан мембранного типа, R1/2" внутр. резьба вход, R3/4" внутр. резьба выход, 1,5 бар, 120 °C	5,90	6,96	◐
	SM110-1/2A2.0	Предохранительный клапан мембранного типа, R1/2" внутр. резьба вход, R3/4" внутр. резьба выход, 2 бар, 120 °C	5,90	6,96	◐
	SM110-1/2A2.5	Предохранительный клапан мембранного типа, R1/2" внутр. резьба вход, R3/4" внутр. резьба выход, 2,5 бар, 120 °C	5,90	6,96	◐
	SM110-1/2A3.0	Предохранительный клапан мембранного типа, R1/2" внутр. резьба вход, R3/4" внутр. резьба выход, 3 бар, 120 °C	5,90	6,96	◐
	SM110-1/2A4.0	Предохранительный клапан мембранного типа, R1/2" внутр. резьба вход, R3/4" внутр. резьба выход, 4 бар, 120 °C	5,90	6,96	◐
	SM110-1/2A6.0	Предохранительный клапан мембранного типа, R1/2" внутр. резьба вход, R3/4" внутр. резьба выход, 5 бар, 120 °C	5,90	6,96	◐
	3/4" внутренняя резьба вход/выход				
	SM110-3/4ZA2.5	Предохранительный клапан мембранного типа, R3/4" внутр. резьба вход/выход, 2,5 бар, 120 °C	7,93	9,36	◐
	SM110-3/4ZA3.0	Предохранительный клапан мембранного типа, R3/4" внутр. резьба вход/выход, 3 бар, 120 °C	7,93	9,36	◐
	3/4" внутренняя резьба вход, 1" внутренняя резьба выход				
	SM110-3/4A1.5	Предохранительный клапан мембранного типа, R3/4" внутр. резьба вход, R1" внутр. резьба выход, 1,5 бар, 120 °C	7,93	9,36	◐
	SM110-3/4A2.5	Предохранительный клапан мембранного типа, R3/4" внутр. резьба вход, R1" внутр. резьба выход, 2,5 бар, 120 °C	7,93	9,36	◐
	SM110-3/4A3.0	Предохранительный клапан мембранного типа, R3/4" внутр. резьба вход, R1" внутр. резьба выход, 3 бар, 120 °C	7,93	9,36	◐
	SM110-3/4A4.0	Предохранительный клапан мембранного типа, R3/4" внутр. резьба вход, R1" внутр. резьба выход, 4 бар, 120 °C	7,93	9,36	◐
	1/2" внешняя резьба вход, 3/4" внутренняя резьба выход				
	SM110-1/2AA1.5	Предохранительный клапан мембранного типа, R1/2" внешняя резьба вход, R3/4" внутр. резьба выход, 1,5 бар, 120 °C	5,90	6,96	◐
	SM110-1/2AA2.05	Предохранительный клапан мембранного типа, R1/2" внешняя резьба вход, R3/4" внутр. резьба выход, 2 бар, 120 °C	5,90	6,96	◐
	SM110-1/2AA3.05	Предохранительный клапан мембранного типа, R1/2" внешняя резьба вход, R3/4" внутр. резьба выход, 3 бар, 120 °C	5,90	6,96	◐
Автоматический воздухоотводчик, 110 °C, PN6					
	EA122-AA	Автоматический воздухоотводчик, присоединение из латуни R 1/8 и R 3/8	13,59	16,04	◐
	EA122-BA	Автоматический воздухоотводчик, присоединение из латуни R 1/4 и R 3/4	12,42	14,66	◐

ЗАО «Хоневелл», отдел Тепловой Автоматики
Тел. (495) 796-98-00; 797-99-13
www.honeywell-ec.ru; e-mail: info@honeywell-ec.ru

35. Регулятор температуры прямого действия

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €	
			без НДС	включая НДС
Термостатический привод с выносным капиляром				
без гильзы, с быстрым ответом				
	T100RS-DA	10...50 °C, T=5 с, 222 мм, без гильзы, 1/2"	83,91	99,01
	T100RS-DB	30...70 °C, T=5 с, 222 мм, без гильзы, 1/2"	101,92	120,27
с гильзой				
	T100R-AA	10...50 °C, колодец 1/2"x115 мм	60,03	70,84
	T100R-AB	30...70 °C, колодец 1/2"x115 мм	59,55	70,27
3-ходовой клапан, Ру16, Tmax 120 °C, ΔPmax=10 бар				
Внутренняя резьба				
	V135-1/2B	Внутр. резьба, Kvs2.8	88,98	105,00
	V135-3/4B	Внутр. резьба, Kvs3.2	80,68	95,20
	V135-1B	Внутр. резьба, Kvs5.0	98,77	116,55
	V135-11/4B	Внутр. резьба, Kvs5.0	103,37	121,98
Наружная резьба				
	V135-1/2C	Наружная резьба, Kvs2.8	90,80	107,14
	V135-3/4C	Наружная резьба, Kvs3.2	92,22	108,82
	V135-1C	Наружная резьба, Kvs5.0	122,63	144,70
	V135-11/4C	Наружная резьба, Kvs5.0	143,63	169,48
2-ходовой клапан, Ру16, Tmax 120 °C, ΔPmax=6 бар				
				
Внутренняя резьба				
	V136-15B	1/2", внутр. резьба, Kvs1.0	109,89	129,67
	V136-25B	1", внутр. резьба, Kvs2.5	133,33	157,33

36. Аквастаты

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €		
			без НДС	включая НДС	
L6188, одиночный, погружной с непосредственным монтажом					
	Внешняя настроечная рукоятка (как на рисунке)				
	L6188A2002U	Аквастат регулирующий, 25…95 °C, SPDT, с погружной гильзой, настройка дифференциала переключения	50,67	59,79	○
	L6188A2010U	Аквастат регулирующий, 40…110 °C, SPDT, с погружной гильзой, настройка дифференциала переключения	49,10	57,94	○
	L6188A2028U	Аквастат регулирующий, 25…95 °C, SPDT, настройка дифференциала переключения, 1500 мм	47,21	55,71	○
	L6188A2036U	Аквастат регулирующий, 70…140 °C, SPDT, с погружной гильзой, настройка дифференциала переключения	50,25	59,30	●
	L6188A2044U	Аквастат регулирующий, 40…110 °C, SPDT, настройка дифференциала переключения, Trade-line	53,83	63,52	○
	Внутренний настроечный винт				
	L6188B2018U	Аквастат регулирующий, 70…140 °C, SPDT, настройка дифференциала переключения, 1500 мм	45,45	53,63	○
	L6188B2026U	Аквастат регулирующий, 40…110 °C, SPDT, настройка дифференциала переключения	32,14	37,93	○
	L6188B2034U	Аквастат регулирующий, 25…95 °C, SPDT, настройка дифференциала переключения	51,17	60,38	○
	L6188B2042U	Аквастат регулирующий, 25…95 °C, SPDT, без крышки	31,17	36,78	○
	Внутренний настроечный винт				
	L6188C2008U	Аквастат отсечной с кнопкой сброса, 70…140 °C, SPDT, 1500 мм	45,92	54,19	●
	L6188C2016U	Аквастат отсечной с кнопкой сброса, 25…95 °C, SPDT, с погружной гильзой	47,35	55,87	○
L6189, одиночный, погружной с монтажом на панели					
	Внешняя настроечная рукоятка (как на рисунке)				
	L6189A2001U	Аквастат регулирующий, 25…95 °C, SPDT	31,87	37,61	○
	L6189A2019U	Аквастат регулирующий, 25…95 °C, SPDT	33,00	38,94	○
	L6189A2043U	Аквастат регулирующий, 40…110 °C, SPDT	36,32	42,86	○
	L6189A2068U	Аквастат регулирующий, 25…95 °C, SPDT	29,96	35,35	○
	L6189B2025U	Аквастат регулирующий, 25…95 °C, SPDT	32,17	37,96	○
	Внутренний настроечный винт				
	L6189C2007U	Аквастат отсечной с кнопкой сброса, 40…110 °C, SPDT, 1500 мм	33,20	39,18	○

ЗАО «Хоневелл», отдел Тепловой Автоматики
Тел. (495) 796-98-00; 797-99-13
www.honeywell-ec.ru; e-mail: info@honeywell-ec.ru

Аквастаты

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €		
			без НДС	включая НДС	

L6190, одиночный, накладной (крепление на поверхность)

Внешняя настроечная рукоятка

L6190A2016U	Аквастат регулирующий, 25…95 °C, SPDT	47,52	56,07	○

Внешний настроечный винт

L6190B2006U	Аквастат регулирующий, 25…95 °C, SPDT	46,24	54,56	○
L6190B2014U	Аквастат регулирующий, 25…95 °C, SPDT	45,92	54,19	○
L6190B2022U	Аквастат регулирующий, 25…95 °C, SPDT	45,84	54,09	○
L6190B2030U	Аквастат регулирующий, 25…95 °C, SPDT настройка дифференциала переключения	48,62	57,37	●

Внутренний настроечный винт

L6190C2004U	Аквастат отсечной с кнопкой сброса, 25…95 °C, SPDT	49,95	58,94	○
L6190C2012U	Аквастат отсечной с кнопкой сброса, 25…95 °C, SPDT	48,22	56,90	○

L6191, сдвоенный, погружной с непосредственным монтажом

L6191A2007U	Аквастат с погружной гильзой Регулятор 40…110 °C, SPDT, Ограничитель 40…110 °C, SPDT	79,84	94,21	○
L6191A2015U	Аквастат; Регулятор 25…95 °C, SPDT, Ограничитель 101 °C, SPDT	62,91	74,23	○
L6191A2023U	Аквастат Регулятор 50…95 °C, SPDT, Ограничитель 101 °C, SPDT	61,33	72,37	○
L6191B2005U	Аквастат с погружной гильзой Регулятор 25…95 °C, SPDT, Ограничитель 40…110 °C, SPDT, ручн. сброс	82,28	97,09	○
L6191B2013U	Аквастат с погружной гильзой Регулятор 40…110 °C, SPDT, Ограничитель 40…110 °C, SPDT, ручн. сброс	88,98	105,00	●
L6191B2021U	Аквастат с погружной гильзой Регулятор 70…140 °C, SPDT, Ограничитель 70…140 °C, SPDT, ручн. сброс	85,62	101,03	●
L6191B2047U	Аквастат с погружной гильзой Регулятор 70…140 °C, SPDT, Ограничитель 70…140 °C, SPDT, ручн. сброс	71,47	84,33	○

Принадлежности



45900409-003U	Погружная гильза, 1/2”, 105 мм (заказывается только упаковками, 1 упаковка = 10 шт.)	18,72	22,09	○
45900409-003B	Погружная гильза, 1/2”, 105 мм (заказывается только упаковками, 1 упаковка = 40 шт.)	6,41	7,56	○

45900409-006B	Погружная гильза, 1/2”, 170 мм (заказывается только упаковками, 1 упаковка =100 шт.)	По запросу	○



45900409-007B	Погружная гильза сдвоенная, 1/2”, 105 мм (заказывается только упаковками, 1 упаковка =20 шт.)	По запросу	○
45900409-007U	Погружная гильза сдвоенная, 1/2”, 105 мм (заказывается только упаковками, 1 упаковка =10 шт.)	По запросу	○

37. Соленоидные клапаны

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €		
			без НДС	включая НДС	

Серия GB - для жидких и газообразных сред, -10...90 °C, 0...16 бар

230 В пер. тока, 50 Гц, норм.-закр., резьбовое исполнение, уплотнение NBR

GB12	DN12, G1/2", Kvs2,8, 230 В пер. тока, NC, NBR	174,62	206,05	○
GB20	DN20, G3/4", Kvs5, 230 В пер. тока, NC, NBR	353,96	417,67	○
GB25	DN25, G1", Kvs10, 230 В пер. тока, NC, NBR	408,07	481,52	○

230 В пер. тока, 50 Гц, норм.-закр., резьбовое исполнение, уплотнение Viton

GB12 VA	DN12, G1/2", Kvs2,8, 230 В пер. тока, NC, Viton	667,29	787,40	○
GB20 VA	DN20, G3/4", Kvs5, 230 В пер. тока, NC, Viton	667,29	787,40	○
GB25 VA	DN25, G1", Kvs10, 230 В пер. тока, NC, Viton	1 056,16	1 246,27	○

Серия AB - для воды, 0...90 °C, 0...10 бар

230 В пер. тока, 50 Гц, норм.-закр., резьбовое исполнение

AB10	DN10, G3/8", Kvs1,8, 230 В пер. тока, NC, 10 бар	128,48	151,61	○
AB13	DN13, G1/2", Kvs3,5, 230 В пер. тока, NC, 10 бар	163,52	192,95	○
AB20	DN20, G3/4", Kvs8,6, 230 В пер. тока, NC, 10 бар	216,90	255,94	○
AB25	DN25, G1", Kvs11, 230 В пер. тока, NC, 10 бар	342,02	403,58	○
AB32	DN32, G11/4", Kvs11, 230 В пер. тока, NC, 10 бар	367,04	433,11	○
AB40	DN40, G11/2", Kvs30, 230 В пер. тока, NC, 10 бар	573,92	677,23	○
AB50	DN50, G2", Kvs30, 230 В пер. тока, NC, 10 бар	608,98	718,60	○

Серия GK - для жидких сред и пара, -10...180 °C, 0...10 бар

230 В пер. тока, 50 Гц, норм.-закр., резьбовое исполнение

GK13	DN13, G1/2", Kvs3,7, 230 В пер. тока, NC	600,75	708,89	○
GK20	DN20, G3/4", Kvs5,0, 230 В пер. тока, NC	653,29	770,88	○
GK25	DN25, G1", Kvs10, 230 В пер. тока, NC	763,62	901,07	○
GK32	DN32, G11/4", Kvs16, 230 В пер. тока, NC	1 126,22	1 328,94	○
GK40	DN40, G11/2", Kvs16, 230 В пер. тока, NC	1 506,28	1 777,41	○
GK50	DN50, G2", Kvs36, 230 В пер. тока, NC	1 480,02	1 746,42	○

230 В пер. тока, 50 Гц, норм.-закр., фланцевое исполнение

GK25F	DN25, Kvs10, 230Vac, NC	885,50	1 044,89	○
GK32F	DN32, Kvs16, 230Vac, NC	1 265,00	1 492,70	○
GK40F	DN40, Kvs16, 230Vac, NC	1 650,25	1 947,30	○
GK50F	DN50, Kvs36, 230Vac, NC	1 750,00	2 065,00	○

ЗАО «Хоневелл», отдел Тепловой Автоматики
Тел. (495) 796-98-00; 797-99-13
www.honeywell-ec.ru; e-mail: info@honeywell-ec.ru

38. Запасные части для клапанов и приводов

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €	
			без НДС	включая НДС
V5011R/S, 2-ходовые линейные клапаны с резьбовыми соединениями				
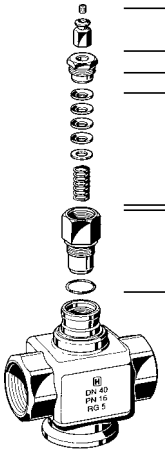	**K43175080001**	Головка штока в сборе (X10 ST.)	45,64	53,86
	0903835	Уплотнительная гайка (V5011/13 NEW) для клапанов, выпущеных после 2003 года	46,07	54,36
	R43176754001	Комплект уплотнений Ду 15–32 (для клапанов, выпущеных с 2003 года)	44,26	52,23
	R43176754002	Комплект уплотнений Ду 40–80 (для клапанов, выпущеных с 2003 года)	55,63	65,64
	0901788	Уплотнительная гайка	11,33	13,37
	0901789	Уплотнительная гайка	10,13	11,95
V5328 A, 2-ходовые линейные клапаны, фланцевые				
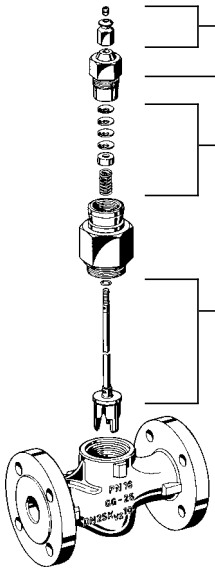	**K43175080001**	Головка штока в сборе (X10 ST.)	45,64	53,86
	K43175080002	Головка штока в сборе (X10 ST.)	45,64	53,86
	S310509D	Уплотнительная гайка	50,90	60,06
	S298562	Уплотнительная гайка	62,20	73,40
	R43176754001	Комплект уплотнений Ду 15–32	44,26	52,23
	R43176754002	Комплект уплотнений Ду 40–80	55,63	65,64
	K43194032012	Шток в сборе KVS 25	206,04	243,13
	K43194032013	Шток в сборе KVS 40	227,15	268,04
	K43194032014	Шток в сборе KVS 63	241,79	285,31
	K43194032015	Шток в сборе KVS 100	258,63	305,18
V5013R/E , 3-ходовые линейные клапаны с резьбовыми соединениями				
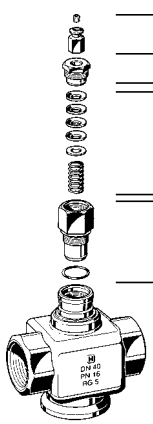	**K43175080001**	Головка штока в сборе (X10 ST.)	45,64	53,86
	0903835	Уплотнительная гайка (V5011/13 NEW) (для клапанов, выпущены после 2003 года)	45,61	46,07
	R43176754001	Комплект уплотнителей (для клапанов, выпущенных до 2002 года), Ду 15-32	44,26	52,23
	R43176754002	Комплект уплотнителей (для клапанов, выпущенных с 2003 года), Ду 15-50	55,63	65,64
	0901788	Уплотнительная гайка	11,33	13,37
	0901789	Уплотнительная гайка	10,13	11,95

Запасные части для клапанов и приводов

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €		
			без НДС	включая НДС	
V5015 A, V5329A/C, 3-ходовые линейные клапаны, фланцевые					
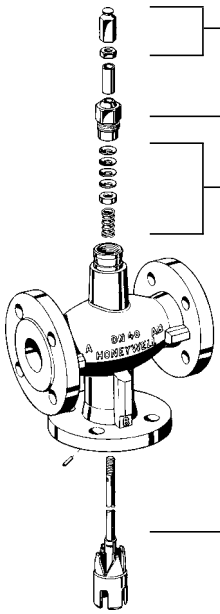	**K43175080001**	Головка штока в сборе (X10 ST.)	45,64	53,86	○
	K43175080002	Головка штока в сборе (X10 ST.)	44,74	52,79	○
	K43175080006	Головка штока в сборе (X10 ST.)	44,74	52,79	○
	S310509D	Уплотнительная гайка	50,90	60,06	○
	S298562	Уплотнительная гайка	62,20	73,40	○
	S297827	Уплотнительная гайка	78,72	92,89	○
	R43176754001	Комплект уплотнений	44,26	52,23	○
	R43176754002	Комплект уплотнений	55,63	65,64	○
	R43176754005	Комплект уплотнений	32,35	38,17	○
	K43176799015	Шток в сборе KVS 25	318,96	376,37	○
	K43176799016	Шток в сборе KVS 40	341,22	402,64	○
	K43176799017	Шток в сборе KVS 63	393,96	464,87	○
	K43176799018	Шток в сборе KVS 100	498,00	587,64	○
	K43297819002	Шток в сборе KVS 140	525,62	620,23	○
	K43297822002	Шток в сборе KVS 220	752,54	888,00	○
	K43297825002	Шток в сборе KVS 310	1 149,72	1 356,67	○
ML6420A / ML7420 A, электрический привод, рабочий ход 20 мм					
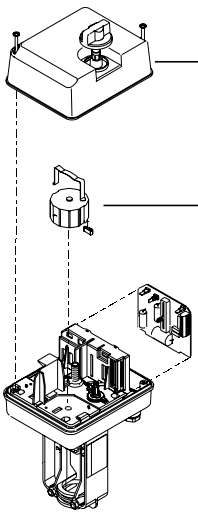	**43193811-001**	Крышка в сборе для ML6420A/ML7420A	31,03	36,62	○
	43193813-001	Электродвигатель в сборе	68,35	80,65	○
	43193813-002	Запасной электродвигатель: 6 POL.24 В пер. тока	68,35	80,65	○
	43193813-003	Запасной электродвигатель: 6 POL.24 В пер. тока	68,35	80,65	○
	43193813-005	Запасной электродвигатель: 6POL. 24 В пер. тока	68,35	80,65	○

ЗАО «Хоневелл», отдел Тепловой Автоматики
Тел. (495) 796-98-00; 797-99-13
www.honeywell-ec.ru; e-mail: info@honeywell-ec.ru

Запасные части для клапанов и приводов

	Тип	Описание	Цена со склада в Москве, €	
			без НДС	включая НДС
ML6425 A,B / ML7425 A,B, электрический привод с возвратной пружиной, рабочий ход 20 мм				
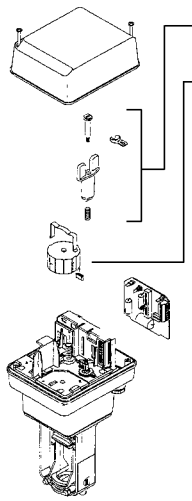	**43193816-001**	Ручка ручного управления для ML6425/ML7425	12,35	14,57
	43193813-001	Электродвигатель в сборе	68,35	80,65
	43193813-003	Запасной электродвигатель: 6 POL.24 В пер. тока	68,35	80,65
ML6421 A,B / ML7421 A,B, электрический привод, рабочий ход 38 мм				
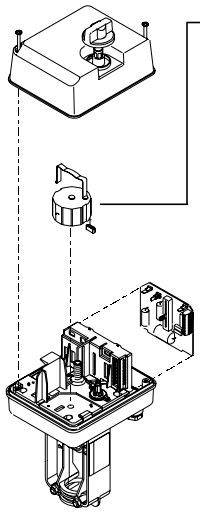	**K43196140-004**	Электродвигатель в сборе	128,13	151,19
	K43196140-005	Электродвигатель в сборе для ML6421	128,13	151,19
DR / ZR, поворотные клапаны				
	ATK2040A	Монтажный комплект	73,92	87,23
	030000526	Адаптер для монтажа привода	18,72	22,09
	030000518	Рукоятка для ручного управления	11,34	13,38
	019001030	Комплект уплотнений для клапанов серии DR/ZR, DN 15-40	38,87	45,87
	019001040	Комплект уплотнений для клапанов серии DR/ZR, DN 50-65	38,87	45,87
	019001050	Комплект уплотнений для клапанов серии DR/ZR, DN 80-100	42,78	50,48
	019001060	Комплект уплотнений для клапанов серии DR/ZR, DN 125-200	46,70	55,11

Для заметок

ЗАО «Хоневелл», отдел Тепловой Автоматики
Тел. (495) 796-98-00; 797-99-13
www.honeywell-ec.ru; e-mail: info@honeywell-ec.ru

Направление Бытовой Автоматики
ЗАО “Хоневелл”

Россия
121059, г. Москва, ул. Киевская, дом 7
Тел.: (495) 797-99-13, 796-98-00, 797-93-67
Факс: (495) 796-98-92

http://www.honeywell-ec.ru
E-mail: info@honeywell-ec.ru

Honeywell

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

R0117